PLC-GLASFASERSPLITTER SINGLEMODE G657A1 SC/APC…


LWL-Zubehör

ARTIKELNUMMER WPC-FTH-PLC16SCA

PLC-Glasfasersplitter Singlemode G657A1 SC/APC 1x16 für PON-, EPON-, GPON- und FTTx-Netze.

Der WP CABLING PLC-Glasfasersplitter 1x16 ist ein passives Bauteil zur gleichmäßigen Aufteilung eines optischen Eingangssignals auf 16 Ausgänge.

Die PLC-Technologie (Planar Lightwave Circuit) sorgt für eine stabile Signalverteilung über einen breiten Wellenlängenbereich und eignet sich für PON-, EPON-, GPON- und FTTx-Netze.

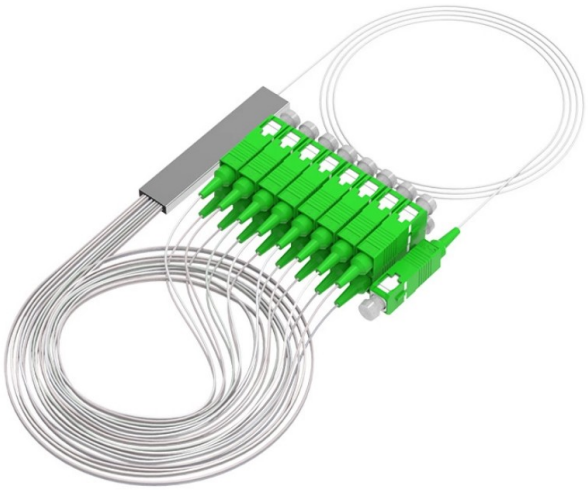

SC/APC
STECKERTYP A

Singlemode
FASERTYP

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-FTH-PLC16SCA

Technische Daten

STECKERTYP A	SC/APC
FASERTYP	Singlemode

Anwendungen

- In der Produktbeschreibung ist kein Abschnitt Anwendungen vorhanden.

Hauptmerkmale

- Konfiguration: 1x16
- G657A1 Singlemode-Faser
- SC/APC-Stecker
- Betriebswellenlänge: 1260–1650 nm
- Einfügedämpfung: 13.5 dB
- Dämpfungsgleichmäßigkeit: 1.2 dB
- Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL): 0.25 dB
- Rückflussdämpfung: 55/50 dB (P/S Grade)
- Direktivität: 55 dB
- Wellenlängenabhängige Dämpfung: 0.5 dB
- Modulabmessungen: 50 x 7 x 4 mm
- Eingangskabel: 1 m

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-FTH-PLC16SCA

EAN: 8054392614422

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Ausgangskabel: 1 m