ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA OS2 LC/UPC-LC/UPC DÚP…


Adaptadores de fibra óptica

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FA0-LC0101

Adaptador de fibra óptica OS2 LC/UPC-LC/UPC Dúplex monomodo, con cuerpo de material plástico de color azul. Professional Line con manguito de alineación de zirconia cerámica, IL ? 0,15 dB y RL ? 50 dB.

El adaptador de fibra óptica LC/UPC-LC/UPC WP CABLING Professional Line está diseñado para instalaciones profesionales que requieren un acoplamiento estable y bajas pérdidas de inserción.

La configuración OS2 monomodo dúplex utiliza un cuerpo de material plástico y un manguito de alineación de zirconia cerámica diseñado para favorecer la alineación precisa de las férulas.

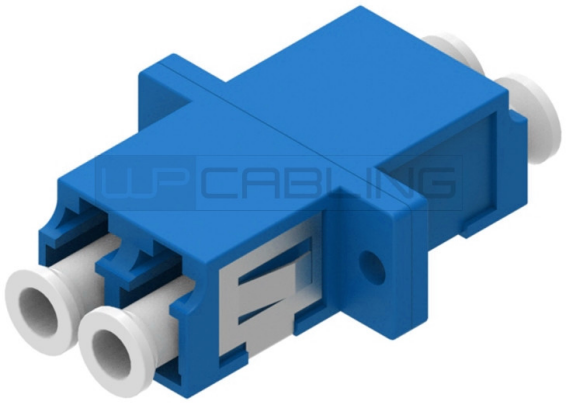

OS2	LC Duplex	Monomodo
CATEGORÍA	CONECTOR TIPO A	TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FA0-LC0101

Datos técnicos

CATEGORÍA	OS2
CONECTOR TIPO A	LC Duplex
CONECTOR TIPO B	LC Duplex
TIPO DE FIBRA	Monomodo

Aplicaciones

- Paneles de conexión de fibra óptica
- ODF y sistemas de distribución óptica
- Cableado estructurado

Características principales

- Interfaz: LC/UPC-LC/UPC
- Configuración: Dúplex
- Modo: monomodo
- Material: material plástico
- Manguito de alineación: zirconia cerámica
- Pérdida de inserción: ? 0,15 dB
- Pérdida de retorno: ? 50 dB
- Más de 500 ciclos de acoplamiento
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C / +70 °C
- Ventajas:
- Alineación precisa de las férulas
- Baja pérdida de inserción

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FA0-LC0101

EAN: 8054392615726

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Acoplamiento estable con el tiempo