ADAPTADOR DE FIBRA ÓPTICA OS2 SC/APC-SC/APC SIM...


Adaptadores de fibra óptica

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FA0-SCA0100F

Adaptador de fibra óptica OS2 SC/APC-SC/APC Simplex Flangeless monomodo, con cuerpo de material plástico de color verde. Professional Line con manguito de alineación de zirconia cerámica, IL ? 0,15 dB y RL ? 50 dB.

El adaptador de fibra óptica SC/APC-SC/APC WP CABLING Professional Line está diseñado para instalaciones profesionales que requieren un acoplamiento estable y bajas pérdidas de inserción.

La configuración OS2 monomodo simplex flangeless utiliza un cuerpo de material plástico y un manguito de alineación de zirconia cerámica diseñado para favorecer la alineación precisa de las férulas.

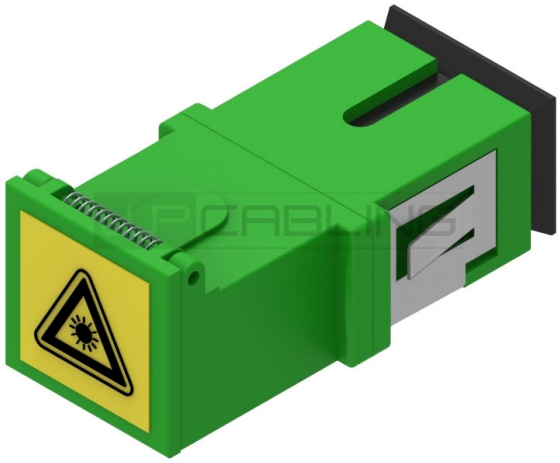

OM1
CATEGORÍA

SC/APC Simplex
CONECTOR TIPO A

Monomodo
TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FA0-SCA0100F

Datos técnicos

CATEGORÍA	OM1
CONECTOR TIPO A	SC/APC Simplex
CONECTOR TIPO B	SC/APC Simplex
TIPO DE FIBRA	Monomodo

Aplicaciones

- Paneles de conexión de fibra óptica
- ODF y sistemas de distribución óptica
- Cableado estructurado

Características principales

- Interfaz: SC/APC-SC/APC
- Configuración: Simplex Flangeless
- Modo: monomodo
- Material: material plástico
- Manguito de alineación: zirconia cerámica
- Pérdida de inserción: ? 0,15 dB
- Pérdida de retorno: ? 50 dB
- Más de 500 ciclos de acoplamiento
- Temperatura de funcionamiento: -25 °C / +70 °C
- Flangeless
- Laser cover
- Ventajas:

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FA0-SCA0100F

EAN: 8054392617546

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Alineación precisa de las férulas
- Baja pérdida de inserción
- Acoplamiento estable con el tiempo