WP

RACK

CABLING

2020/2021

ARMADI RACK E COMPONENTI PER IL CABLAGGIO STRUTTURATO

WP RACK & CABLING è una società high-tech che integra la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di armadi rack, PDU, cavi, accessori ecc. Grazie al giovane e motivato team l'azienda ha accumulato negli anni ricche esperienze nella progettazione e produzione affermandosi sul mercato come brand di riferimento del settore.

La nostra azienda si avvale di professionisti nel marketing, nella tecnologia, nella produzione e controllo qualità e nella logistica partecipando attivamente al progetto del cliente dall'inizio alla fine. Ci impegniamo affinché che la comunicazione tecnica, lo standard di qualità e i tempi di consegna siano tempestivi e corretti.

Per i vostri progetti, i nostri ingegneri esperti, specializzati e innovativi nel settore cabinet & enclosure vi serviranno dal disegno alla produzione di serie. Ci stiamo concentrando sul miglioramento e lo sviluppo dei prodotti per soddisfare le richieste del mercato e dei clienti.

CONFORMITÀ

ISO 9001:2008 Quality management system
EN 60950-1:2006 CE information technological systems-safety-Part1 - General requirements
IEC 297-1 Conformità allo standard 19" (19" Unit)
IEC 297-2 Conformità delle dimensioni dei cabinet (Metric unit)
RoHS compliant Secondo la normativa 2002/95/CE

WP SIGNIFICA:

STRUTTURE SOLIDE E ROBUSTE
per ogni tipo di installazione

VASTA GAMMA DI PRODOTTI
per soddisfare ogni esigenza

CONFIGURATORE ON-LINE
per identificare il prodotto che cerchi

SOLUZIONI DEDICATE
alla sicurezza delle periferiche

PRODUZIONE RAPIDA E RISPOSTE VELOCI

FLESSIBILITÀ
nella configurazione degli accessori

CONTATTI

www.wp-rack-cabling.com | sales@wp-rack-cabling.com

INDICE

ARMADI RACK 04-55

RSA - Serie Server 06
RSB - Serie Server 10
RNA - Serie Networking 14
RNB - Serie Networking 18
RNV - Serie Audio-Video 22
RWA - Serie SoHo 26
RWB - Serie professionale 30
RWC - Serie AIR 34
RWD - Serie a doppia sezione 38
RWS - Serie sicurezza 42
RWV - Serie veticale 46
RWN - Serie sicurezza veticale 50
ROA - Serie open frame 54

ACCESSORI RACK

Ripiani 56
Unità di ventilazione 57
Pannelli e gestione cavi 58
Accessori 59
Multiprese 61

FIBRA OTTICA 64-87

Box di distribuzione ottica 66
Muffole dome 73
Box per immagazzinamento cavo fibra 75
Adattatori per fibra ottica 76
Cavi patch in fibra ottica 78
Pigtail 80
Accessori fibra ottica 81
Soluzioni FTTH 82
Accessori FTTH 87

COMPONENTI IN RAME 88-128

Cavi Patch 90
Patch Panel 98
Keystone 102
Prese a muro per Keystone 112
Box di giunzione 113
Accoppiatori 114
Plugs 117
Accessori 124
Strumenti 125
Tester 127

ARMADI E ACCESSORI RACK

I punti di forza degli armadi **WP RACK®** sono l'alta qualità dei materiali e la progettazione, l'assemblaggio e il controllo di qualità in Europa.

L'offerta dei prodotti è molto ampia e soddisfa tutte le possibili richieste in campo IT e delle telecomunicazioni. Dagli armadi 19" a muro da 6 a 20 unità progettati per le piccole aziende a soluzioni a pavimento da 10 a 42 unità per grandi aziende, tutte disponibili in diverse misure di profondità a seconda dell'applicazione d'uso.

È inoltre disponibile una vasta gamma di accessori e componenti per offrire un prodotto finale totalmente personalizzato e adatto a qualsiasi funzione.

15 YEARS WARRANTY

RSA SERIE SERVER POSA A PAVIMENTO

Robustezza
Struttura portante in solido acciaio da 2 mm che garantisce una portata di 1000 kg.

Praticità
Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.

Montaggio Rapido
Acquistabile smontato o montato per facilitarne il trasporto riducendo i rischi di danneggiamento.

Versatilità
Quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta in acciao forato. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.

Sicurezza
Porta frontale con maniglia e chiave di sicurezza, fianchi laterali con l'innovativo sistema di apertura dall'interno!

Accessori
Fornito completo di kit di messa a terra, 40 set di viti con dadi a gabbia, 4 ruote rinforzate e 4 piedi di livellamento. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

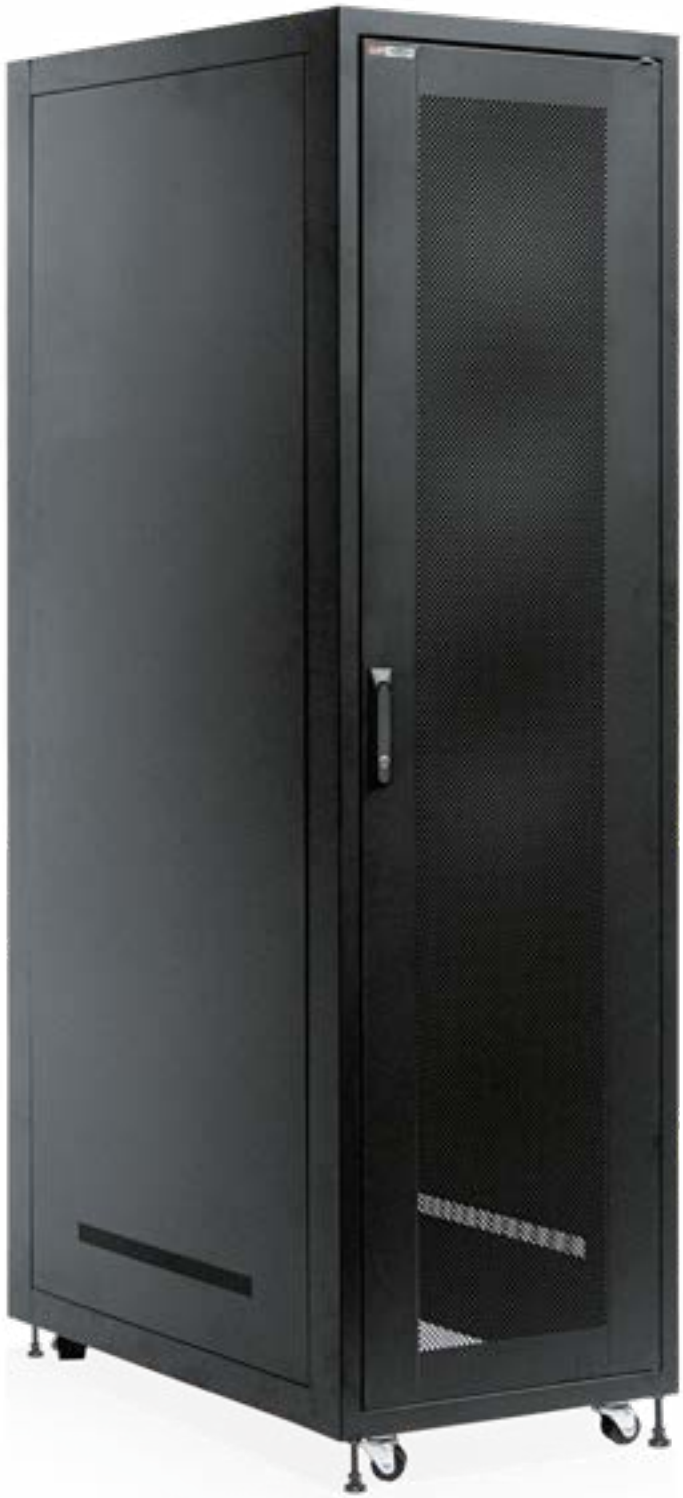

La porta anteriore in acciaio forato, la struttura portante in acciaio da 2 mm, i fianchi laterali asportabili con innovativo sistema di chiusura dall'interno, le 4 ruote rinforzate e i 4 piedi di livellamento fanno di questa serie la soluzione più completa per una installazione di alto livello. Inoltre la possibilità di scegliere se acquistare gli armadi montati o smontati permette di ridurre i rischi di danneggiamento nel trasporto e di raggiungere agevolmente il luogo di posa.

› Imballaggio con cartone spesso 2 cm per prevenire danni durante il trasporto

RSA - SERIE SERVER

› Kit viti e dadi incluso

› Kit di messa a terra incluso

› 15 anni di garanzia

› Pannelli laterali asportabili

› Imballato con cartone spesso 2 cm

› Sistema di ventilazione passiva

› 4 piedi e 4 ruote incluse

› Manuale multilingue

DETTAGLI

› Fornito completamente smontato in un unico box in cartone rinforzato oppure già montato
› Struttura portante in solido acciaio da 2 mm con fianchi in acciaio da 1,5 mm
› Porta in acciaio forato dotata di maniglia e serratura con chiave
› Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati con innovativo sistema di chiusura dall'interno senza chiave
› Ingresso cavi sulla parte superiore
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 1000 kg
› Completo di 4 montanti regolabili in profondità
› Completo di piedi di livellamento e 4 ruote rinforzate (2 con freno)
› Kit di messa a terra incluso
› Set da 40 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

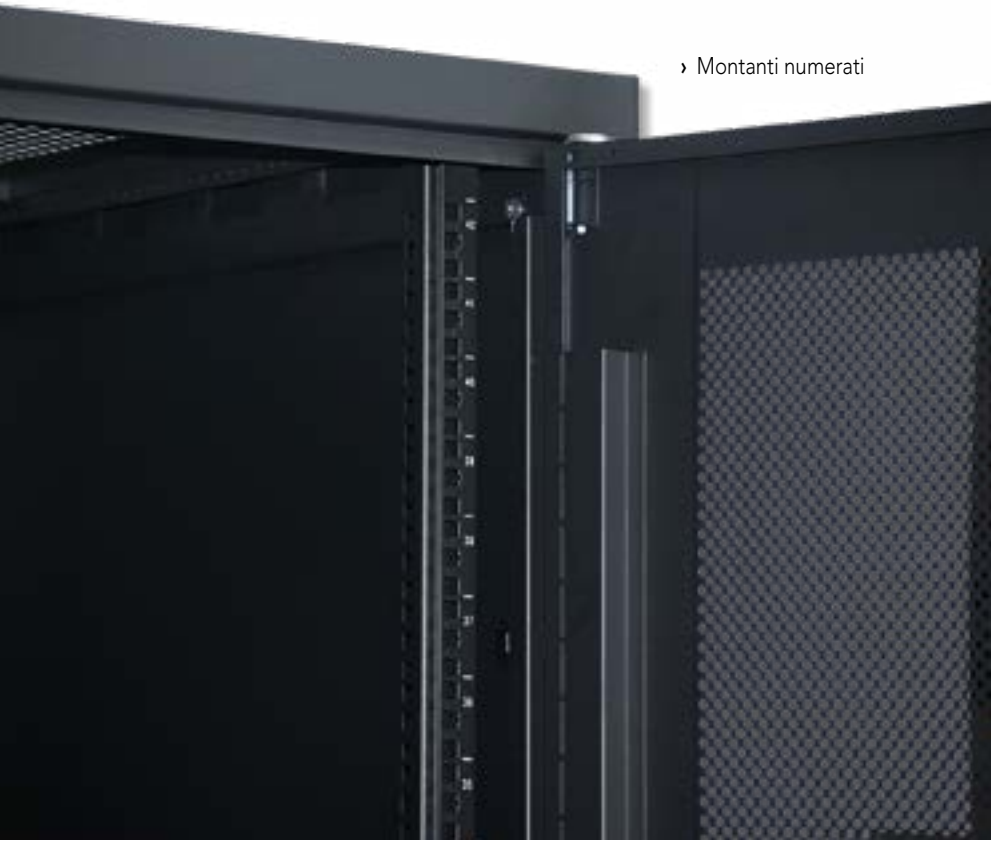

› Montanti numerati

› Porta in acciaio forato

› Messa a terra

RSA - SERIE SERVER

Retro

Lato

Fronte

Retro senza porta



Pannello superiore



Base

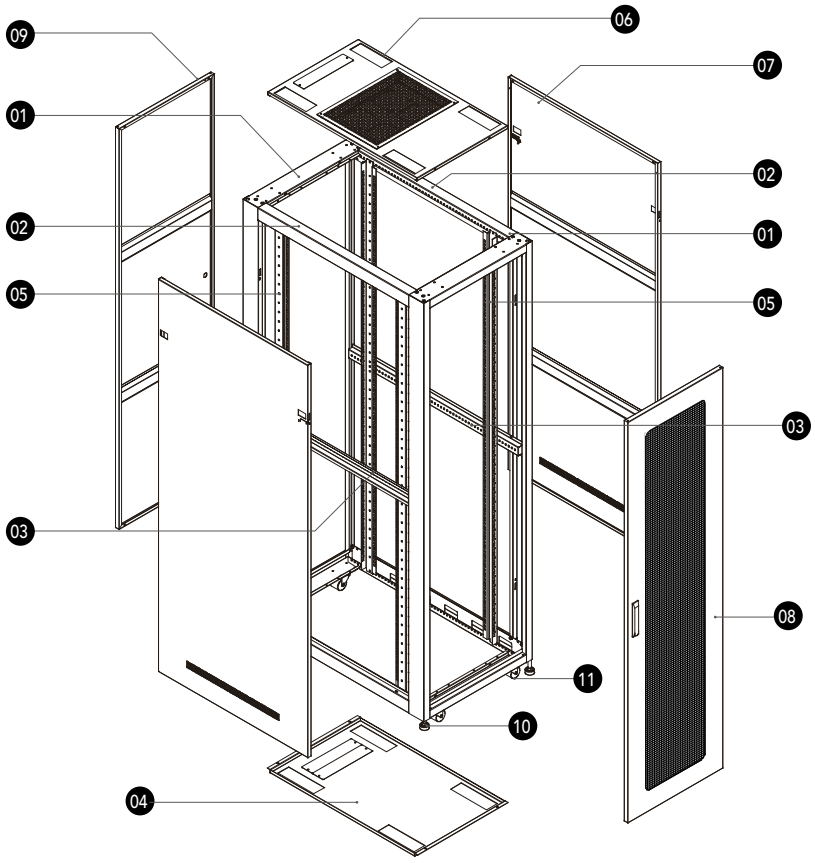

01 Telaio
02 Travetto
03 Montante orizzontale
04 Base (opzionale)
05 Montante verticale
06 Pannello superiore
07 Pannello laterale
08 Anta anteriore
09 Anta posteriore
10 Piedi stabilizzatori
11 Ruote

RSA - SERIE SERVER

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)
WPN-RSA-27610-BS		27	600	1000	1388	75.0	•
WPN-RSA-27610-B	•	27	600	1000	1388	75.0	•
WPN-RSA-42610-BS		42	600	1000	2055	132.0	•
WPN-RSA-42610-B	•	42	600	1000	2055	132.0	•
WPN-RSA-42810-BS		42	800	1000	2055	140.0	•
WPN-RSA-42810-B	•	42	800	1000	2055	140.0	•
WPN-RSA-42812-BS		42	800	1200	2055	145.0	•
WPN-RSA-42812-B	•	42	800	1200	2055	145.0	•

ACCESSORI RSA	
CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AFS-S141100-B	Ripiano fisso per rack da 1000 mm, 4 punti di aggancio, RAL 9005, max 45 kg
WPN-AFS-S241100-B	Ripiano fisso per rack da 1000 mm, 4 agganci regolabili, RAL 9005, max 65 kg
WPN-AFS-S241120-B	Ripiano fisso per rack da 1200 mm, 4 agganci regolabili, RAL 9005, max 65 kg
WPN-ACM-505-B	Kit di gestione cavi verticale per rack larghi 800 mm, 2 pz., 42U
WPN-ACS-S100-4	Unità di ventilazione per rack da 1000 mm, 4 ventole + termostato, RAL 9005
WPN-ACS-S120-4	Unità di ventilazione per rack da 1200 mm, 4 ventole + termostato, RAL 9005
WPN-ABS-RSA610-B	Base per armadi 600x1000 mm, RAL 9005
WPN-ABS-RSA810-B	Base per armadi 800x1000 mm, RAL 9005
WPN-ABS-RSA812-B	Base per armadi 800x1200 mm, RAL 9005

RSB SERIE SERVER POSA A PAVIMENTO

Robustezza
Struttura portante in solido acciaio da 2 mm che garantisce una portata di 800 kg.

Praticità
Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.

Montaggio Rapido
Acquistabile smontato o montato per facilitarne il trasporto riducendo i rischi di danneggiamento.

Versatilità
Quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta anteriore e posteriore in acciaio forato. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.

Sicurezza
Porta frontale con maniglia e chiave di sicurezza, serrature anche sui fianchi laterali per una sicurezza totale!

Accessori
Fornito completo di kit di messa a terra, 20/40 viti con dadi a gabbia, 4 ruote rinforzate e 4 piedi di livellamento. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La serie di armadi rack professionali RSB è stata realizzata per rispondere alle esigenze di aerazione dei server e degli armadi network installati in ambienti caldi. La porta anteriore e posteriore in acciaio forato, la struttura portante in acciaio da 2 mm, i fianchi laterali asportabili con serratura, le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento fanno di questa serie la soluzione più completa per una installazione di alto livello. La possibilità di acquistarli montati o smontati permette di ridurre i rischi di danneggiamento nel trasporto e di raggiungere agevolmente il luogo di posa.

› Imballaggio con cartone spesso 2 cm per prevenire danni durante il trasporto

RSB - SERIE SERVER

› Kit viti e dadi incluso

› Kit di messa a terra incluso

› 15 anni di garanzia

› Pannelli laterali asportabili

› Imballato con cartone spesso 2 cm

› Sistema di ventilazione passiva

› 4 piedi e 4 ruote incluse

› Manuale multilingue

DETTAGLI

› Fornito completamente smontato in un unico box in cartone rinforzato oppure già montato
› Struttura portante in solido acciaio da 2 mm, pannelli in acciaio da 1,5 mm
› Porta anteriore in acciaio forato apribile a 180° con cornice in metallo da 1,5 mm dotata di maniglia e serratura con chiave
› Porta posteriore in acciaio forato con serratura
› Fianchi asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave
› Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto.
› Capacità di carico fino a 800 kg
› Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Completo di piedi di livellamento e 4 ruote (2 con freno)
› Kit di messa a terra incluso
› Set da 20/40 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

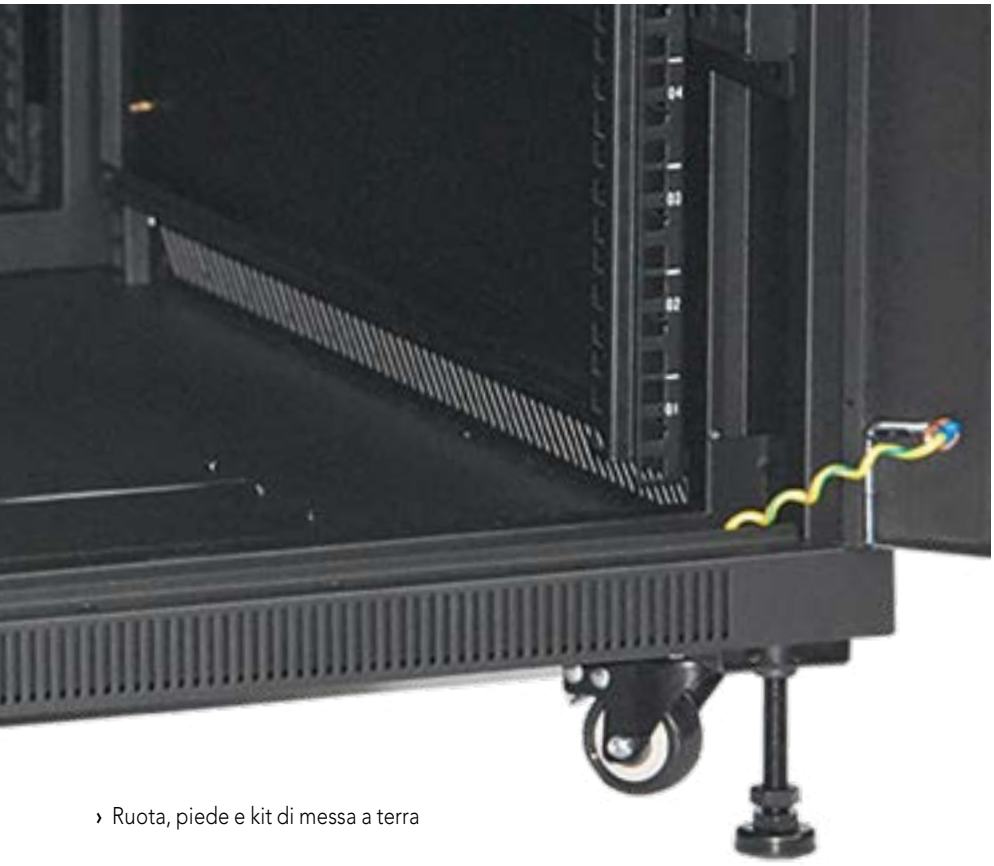

› Ruota, piede e kit di messa a terra

› Pannello laterale con serratura

› Maniglia con serratura

RSB - SERIE SERVER

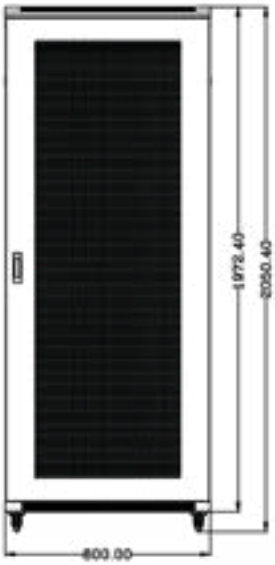

Fronte

Retro

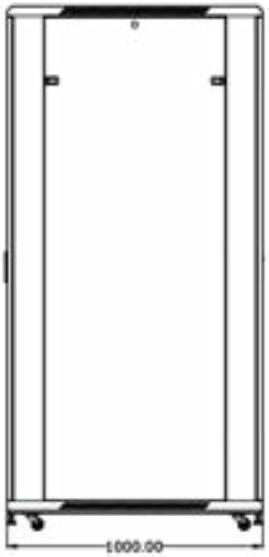

Lato

Pannello superiore

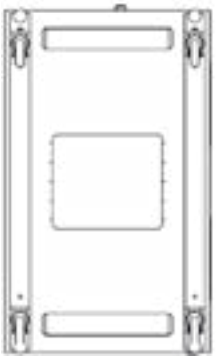

Base

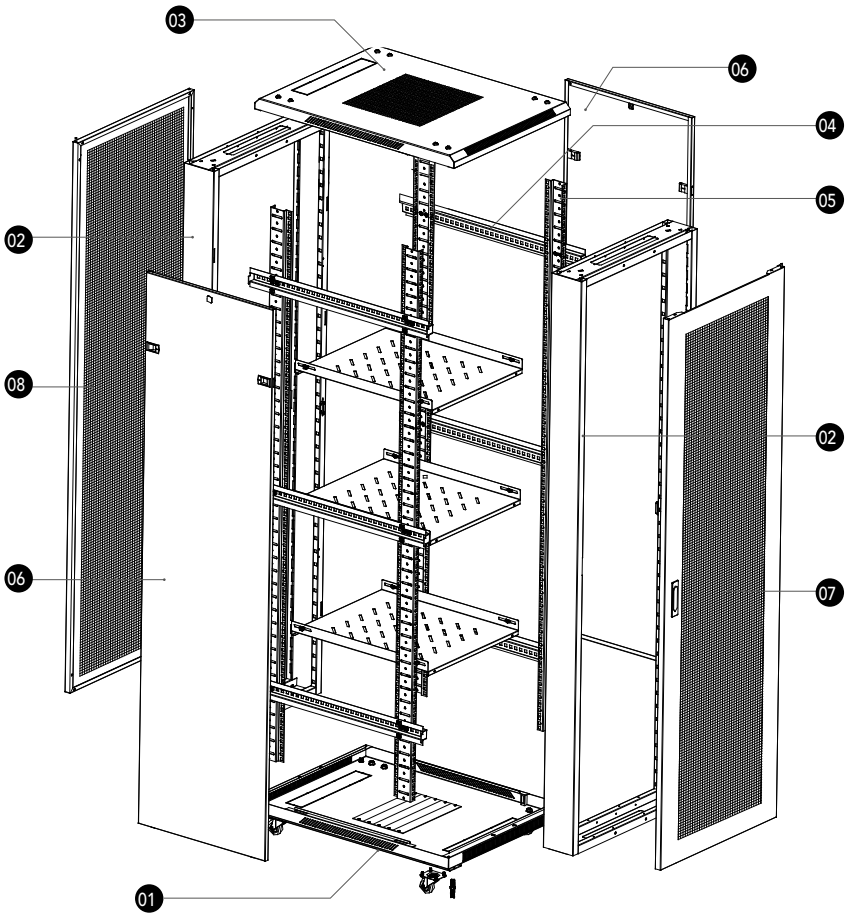

01 Base
02 Telaio
03 Pannello superiore
04 Montante orizzontale
05 Montante verticale
06 Pannello laterale
07 Anta anteriore
08 Anta posteriore

RSB - SERIE SERVER

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	SET VITI
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)	INCLUSO
WPN-RSB-10606-B	•	10	600	600	594	35.0	•	20
WPN-RSB-10608-B	•	10	600	800	594	40.0	•	20
WPN-RSB-10610-B	•	10	600	1000	594	48.0	•	20
WPN-RSB-15608-B	•	15	600	800	825	57.0	•	20
WPN-RSB-15610-B	•	15	600	1000	825	62.0	•	20
WPN-RSB-22610-B	•	22	600	1000	1116	69.0	•	20
WPN-RSB-22610-BS		22	600	1000	1116	69.0	•	20
WPN-RSB-22810-B	•	22	800	1000	1116	72.0	•	20
WPN-RSB-22810-BS		22	800	1000	1116	72.0	•	20
WPN-RSB-27610-B	•	27	600	1000	1388	75.0	•	20
WPN-RSB-27610-BS		27	600	1000	1388	75.0	•	20
WPN-RSB-27810-B	•	27	800	1000	1388	90.0	•	20
WPN-RSB-27810-BS		27	800	1000	1388	90.0	•	20
WPN-RSB-32610-B	•	32	600	1000	1610	87.0	•	20
WPN-RSB-32610-BS		32	600	1000	1610	87.0	•	20
WPN-RSB-32810-B	•	32	800	1000	1610	102.0	•	20
WPN-RSB-32810-BS		32	800	1000	1610	102.0	•	20
WPN-RSB-42610-B	•	42	600	1000	2055	118.0	•	40
WPN-RSB-42610-BS		42	600	1000	2055	118.0	•	40
WPN-RSB-42810-B	•	42	800	1000	2055	146.0	•	40
WPN-RSB-42810-BS		42	800	1000	2055	146.0	•	40

ACCESSORI RSB	
CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AFS-41100-B	Ripiano fisso per rack da 1000 mm, 4 punti di aggancio, RAL 9005, max 45 kg
WPN-ACM-502-B	Kit di gestione cavi verticale per rack larghi 800 mm, 2 pz., 27U
WPN-ACM-503-B	Kit di gestione cavi verticale per rack larghi 800 mm, 2 pz., 32U
WPN-ACM-504-B	Kit di gestione cavi verticale per rack larghi 800 mm, 2 pz., 42U
WPN-ACS-N100-4	Unità di ventilazione per rack da 1000 mm, 4 ventole + termostato, RAL 9005
WPN-APT-N610	Zoccolo per armadi 600x1000 mm, RAL 900
WPN-APT-N810	Zoccolo per armadi 800x1000 mm, RAL 900

RNA SERIE NETWORK POSA A PAVIMENTO

Robustezza
Struttura portante in solido acciaio da 2 mm che garantisce una portata di 800 kg.

Praticità
Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.

Montaggio Rapido
Acquistabile smontato o montato per facilitarne il trasporto riducendo i rischi di danneggiamento.

Versatilità
Quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta in vetro temperato apribile a 180°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.

Sicurezza
Porta frontale con maniglia e chiave di sicurezza, serrature anche sui fianchi laterali per una sicurezza totale!

Accessori
Fornito completo di kit di messa a terra, 20/40 viti con dadi a gabbia, 4 ruote rinforzate e 4 piedi di livellamento. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La porta in vetro temperato, la struttura portante in acciaio da 2 mm, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili, le 4 ruote e i 4 piedi di livellamento fanno di questa serie la soluzione chiavi in mano per la vostra installazione. Inoltre la possibilità di scegliere se acquistare gli armadi montati o smontati permette di ridurre i rischi di danneggiamento nel trasporto e di raggiungere agevolmente il luogo di posa.

› Imballaggio con cartone spesso 2 cm per prevenire danni durante il trasporto

RNA - SERIE NETWORK

› Kit viti e dadi incluso

› Kit di messa a terra incluso

› 15 anni di garanzia

› Pannelli laterali asportabili

› Imballato con cartone spesso 2 cm

› 4 piedi e 4 ruote incluse

› Manuale multilingue

DETTAGLI

› Fornito completamente smontato in un unico box in cartone rinforzato oppure già montato
› Struttura portante in solido acciaio da 2 mm
› Fianchi in acciaio da 1,5 mm
› Porta in vetro temperato apribile a 180° con cornice in metallo da 1,5 mm dotata di maniglia e serratura con chiave
› Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave
› Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 800 kg
› Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Completo di piedi di livellamento e 4 ruote (2 con freno)
› Kit di messa a terra incluso
› Set da 20/40 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

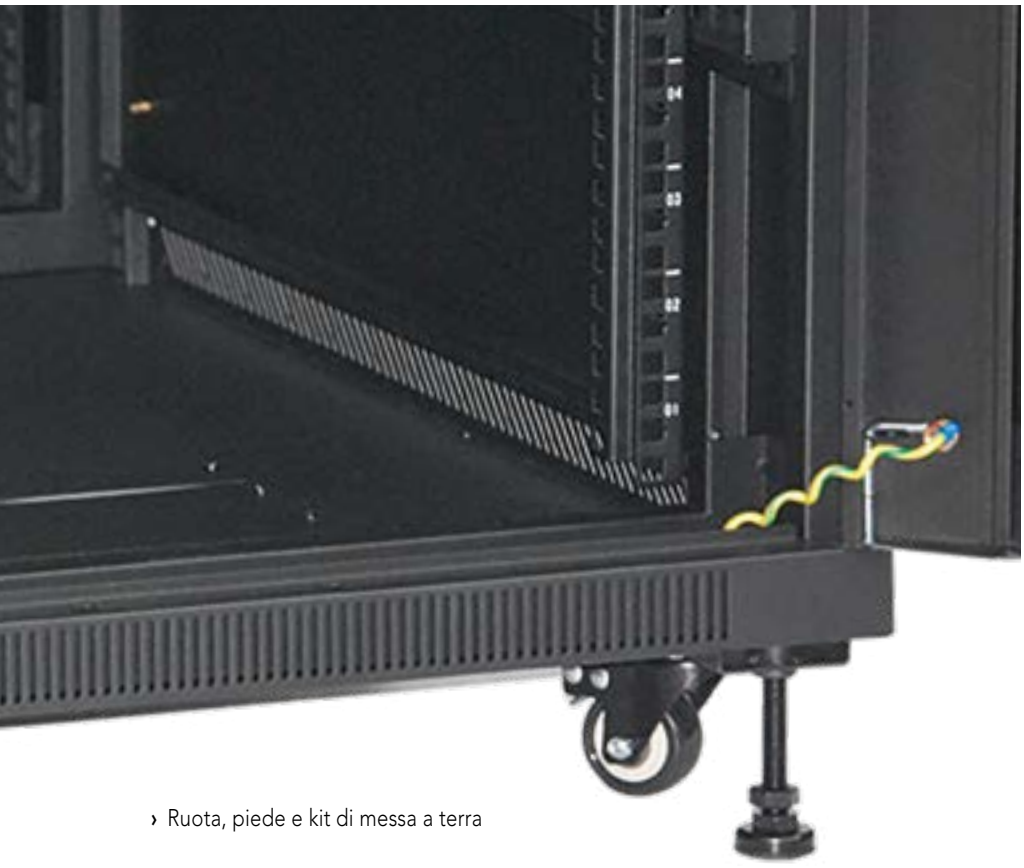

› Ruota, piede e kit di messa a terra

› Pannello laterale con serratura

› Maniglia con serratura

RNA - SERIE NETWORK

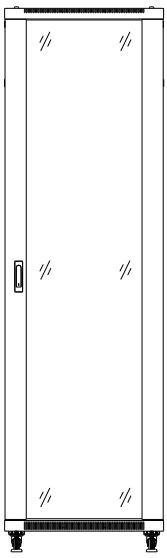

Fronte

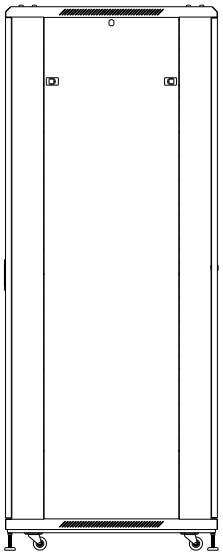

Lato

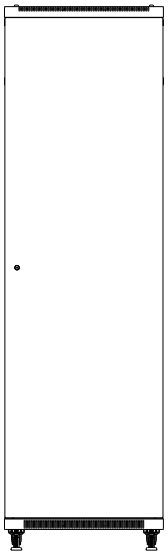

Retro

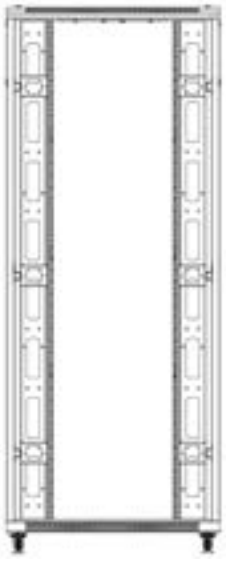

Retro senza porta
(800 mm)

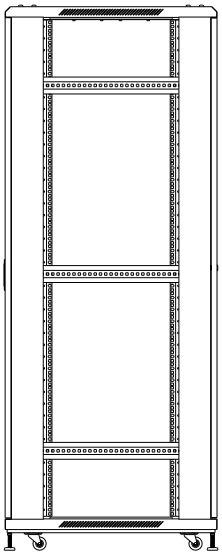

Lato senza porta
(800 mm)



Pannello superiore



Base

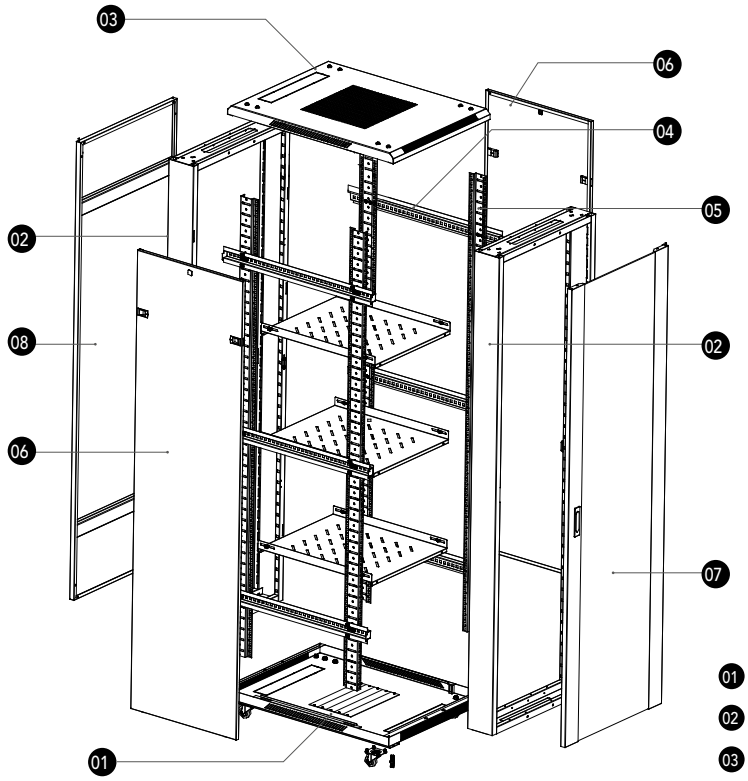

01 Base
02 Telaio
03 Pannello superiore
04 Montante orizzontale
05 Montante verticale
06 Pannello laterale
07 Anta anteriore
08 Anta posteriore

RNA - SERIE NETWORK

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	SET VITI
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)	INCLUSO
WPN-RNA-22606-B	•	22	600	600	1116	64.0	•	20
WPN-RNA-22606-BS		22	600	600	1116	64.0	•	20
WPN-RNA-22608-B	•	22	600	800	1166	67.2	•	20
WPN-RNA-22608-BS		22	600	800	1166	67.2	•	20
WPN-RNA-22808-B	•	22	800	800	1166	68.0	•	20
WPN-RNA-22808-BS		22	800	800	1166	68.0	•	20
WPN-RNA-27606-B	•	27	600	600	1388	71.0	•	20
WPN-RNA-27606-BS		27	600	600	1388	71.0	•	20
WPN-RNA-27608-B	•	27	600	800	1388	74.0	•	20
WPN-RNA-27608-BS		27	600	800	1388	74.0	•	20
WPN-RNA-32606-B	•	32	600	600	1610	82.5	•	20
WPN-RNA-32606-BS		32	600	600	1610	82.5	•	20
WPN-RNA-32608-B	•	32	600	800	1610	92.2	•	20
WPN-RNA-32608-BS		32	600	800	1610	92.2	•	20
WPN-RNA-42606-B	•	42	600	600	2055	98.5	•	40
WPN-RNA-42606-BS		42	600	600	2055	98.5	•	40
WPN-RNA-42608-B	•	42	600	800	2055	110.0	•	40
WPN-RNA-42608-BS		42	600	800	2055	110.0	•	40
WPN-RNA-42808-B	•	42	800	800	2055	135.0	•	40
WPN-RNA-42808-BS		42	800	800	2055	135.0	•	40

ACCESSORI RNA	
CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AFS-41060-B	Ripiano fisso per rack profondi 600 mm, 4 punti di aggancio, RAL 9005, max 45 kg
WPN-AFS-41080-B	Ripiano fisso per rack profondi 800 mm, 4 punti di aggancio, RAL 9005, max 45 kg
WPN-ACM-501-B	Kit di gestione cavi verticale per rack larghi 800 mm, 2 pz., 22U
WPN-ACM-502-B	Kit di gestione cavi verticale per rack larghi 800 mm, 2 pz., 27U
WPN-ACM-503-B	Kit di gestione cavi verticale per rack larghi 800 mm, 2 pz., 32U
WPN-ACM-504-B	Kit di gestione cavi verticale per rack larghi 800 mm, 2 pz., 42U
WPN-ACS-N060-2	Unità di ventilazione per rack profondi 600 mm, 2 ventole + termostato, RAL 9005
WPN-ACS-N080-4	Unità di ventilazione per rack profondi 800 mm, 4 ventole + termostato, RAL 9005
WPN-APT-N66	Zoccolo per armadi 600x600 mm, RAL 9005
WPN-APT-N68	Zoccolo per armadi 600x800 mm, RAL 9005
WPN-APT-N88	Zoccolo per armadi 800x800 mm, RAL 9005

RNB SERIE NETWORK POSA A PAVIMENTO

Robustezza
Struttura portante in solido acciaio che garantisce una portata di 500 kg.

Praticità
Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.

Versatilità
Quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta in vetro temperato apribile a 180°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.

Sicurezza
Porta frontale con maniglia e chiave di sicurezza.

Accessori
Fornito completo di 20/40 viti con dadi a gabbia, 4 ruote rinforzate e 4 piedi di livellamento. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

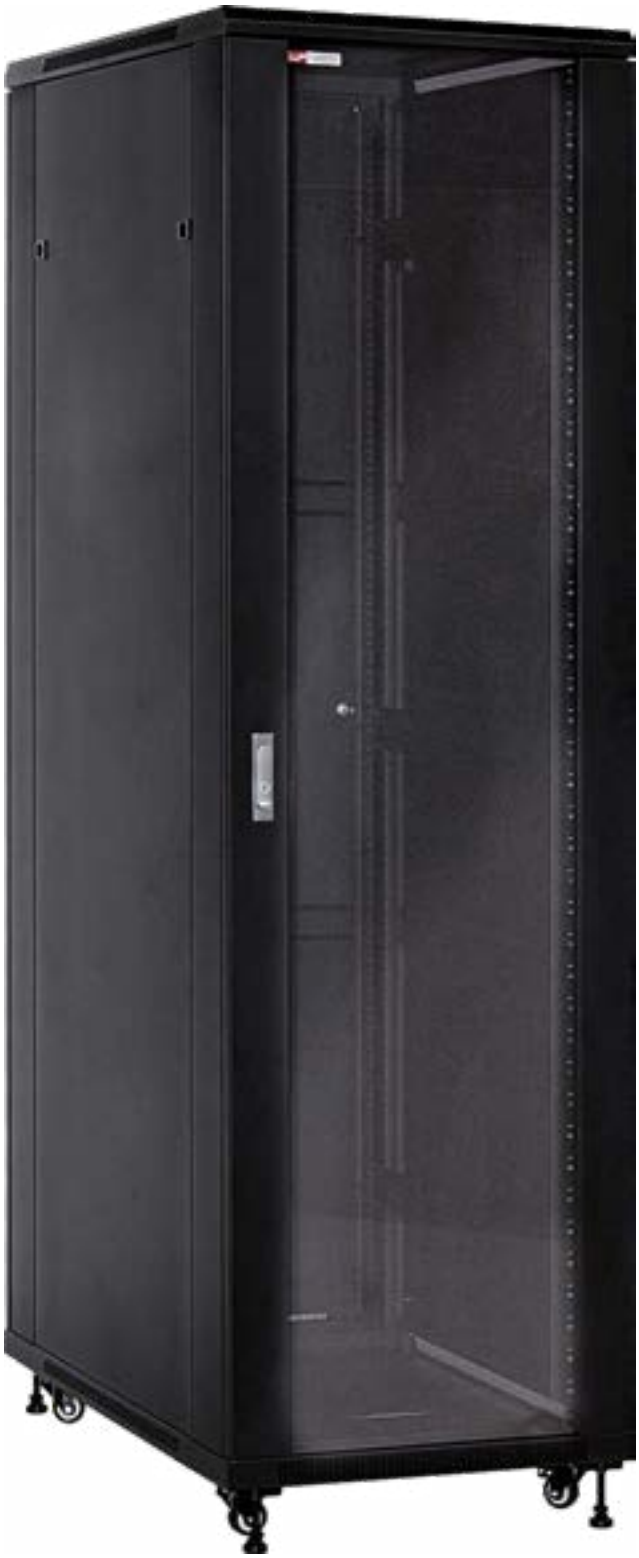

Armadi da pavimento 19" con porta frontale in vetro temperato (reversibile), completi di 4 montanti verniciati e numerati, aperture superiori e inferiori per l'ingresso dei cavi, 4 ruote (2 con freno) e 4 piedi di livellamento.

RNB - SERIE NETWORK

› Kit viti e dadi incluso

› 15 anni di garanzia

› Pannelli laterali asportabili

› 4 piedi e 4 ruote incluse

DETTAGLI

› Armadio smontabile al 100% per raggiungere agevolmente il luogo di posa
› Struttura portante in solido acciaio da 1,5 mm
› Fianchi in acciaio da 0,8 mm
› Porta in vetro temperato apribile a 180° con cornice in metallo dotata di maniglia e serratura con chiave
› Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati
› Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 500 kg
› Completo di 4 montanti verniciati e numerati regolabili in profondità
› Completo di piedi di livellamento e 4 ruote (2 con freno)
› Set da 20/40 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

› Porta reversibile in vetro temperato

› Montanti numerati

› Maniglia con serratura

RNB - SERIE NETWORK

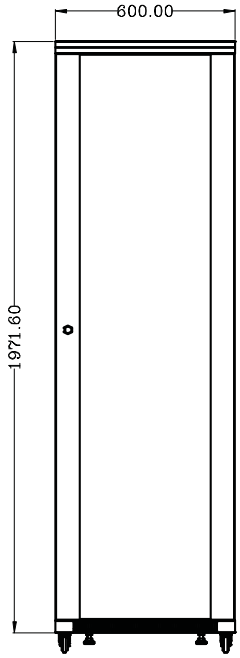

Fronte

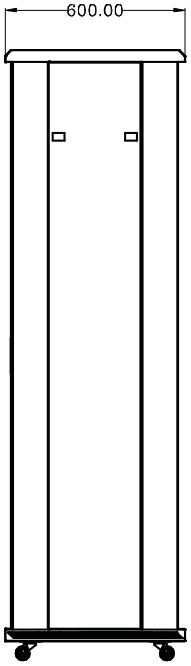

Lato

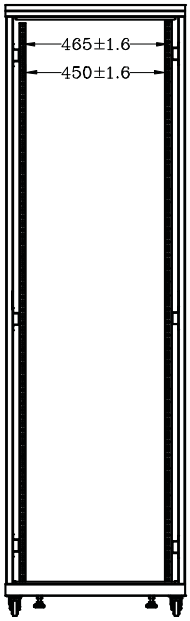

Fronte senza porta

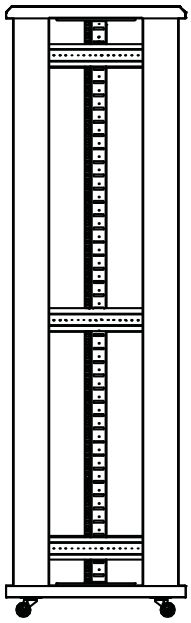

Lato senza porta



Pannello superiore



Base

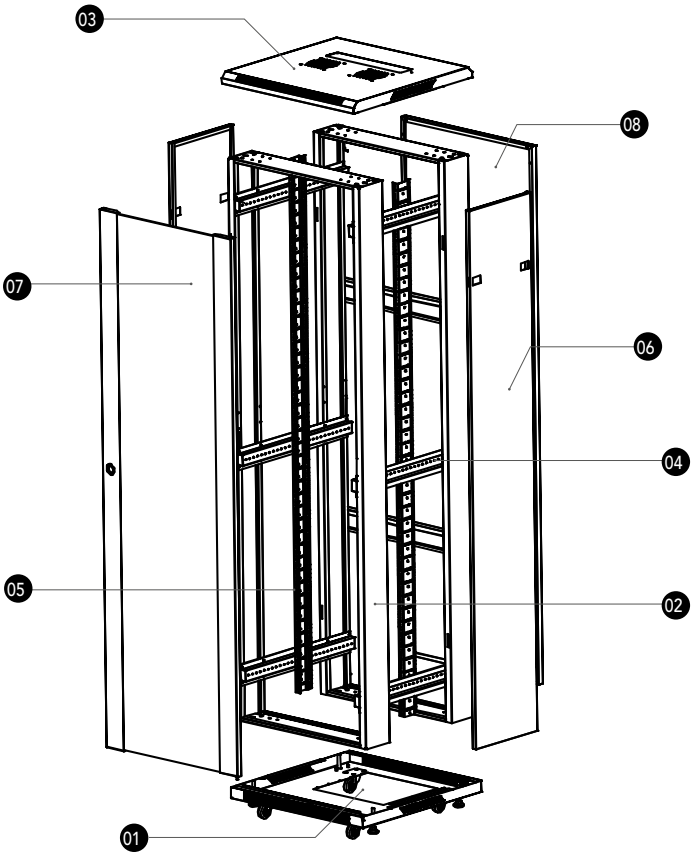

01 Base
02 Telaio
03 Pannello superiore
04 Montante orizzontale
05 Montante verticale
06 Pannello laterale
07 Anta anteriore
08 Anta posteriore

RNB - SERIE NETWORK

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	SET VITI
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)	INCLUSO
WPN-RNB-22606-B	•	22	600	600	1116	58.0	•	20
WPN-RNB-27606-B	•	27	600	600	1388	64.0	•	20
WPN-RNB-32606-B	•	32	600	600	1610	75.0	•	20
WPN-RNB-42606-B	•	42	600	600	2055	89.0	•	40

RNB SERIES ACCESSORI	
CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AFS-41060-B	Ripiano fisso per rack profondi 600 mm, 4 punti di aggancio, RAL 9005, max 45 kg
WPN-ACS-W060-2	Unità di ventilazione per rack profondi 600 mm, 2 ventole + termostato, RAL 9005

RNV SERIE AUDIO-VIDEO POSA A PAVIMENTO

Robustezza
Struttura portante in solido acciaio da 2 mm che garantisce una portata di 800 kg.

Praticità
Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati. Porta posteriore ad apertura totale o parziale per accedere rapidamente alle connessioni delle apparecchiature.

Montaggio Rapido
Pre-assemblato e facile da installare, pronto all'uso.

Versatilità
Quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta in vetro temperato apribile a 180°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione. Ingresso cavi dalla base, dal retro o dal tetto.

Sicurezza
Porta frontale con maniglia e chiave di sicurezza, serrature anche sui fianchi laterali per una sicurezza totale!

Accessori
Gli armadi vengono pre-assemblati con ripiani ventilati e pannelli ciechi a sgancio rapido per coprire le unità libere. Fornito completo di 4 ruote rinforzate piroettanti 4 piedi di livellamento, kit di messa a terra e 20/40 viti con dadi a gabbia.

La solida struttura portante in acciaio da 2 mm, i fianchi asportabili con serratura, le 4 ruote piroettanti e i 4 piedi di livellamento, l'ingresso cavi dal fondo, dal retro o dal tetto, la configurazione interna con ripiani ventilati e pannelli ciechi a sgancio rapido fanno di questa serie la soluzione chiavi in mano per le installazioni audio-video come home-theatre, studi di registrazione, hotel e centri benessere.

RNV - SERIE AUDIO-VIDEO

› Kit viti e dadi incluso

› Kit di messa a terra incluso

› Pannelli laterali asportabili

› Manuale multilingue

› 4 piedi e 4 ruote incluse

› 15 anni di garanzia

DETTAGLI

› Fornito completamente montato già assemblato con ripiani e pannelli ciechi
› Struttura portante in solido acciaio da 2 mm
› Fianchi in acciaio da 1,5 mm
› Porta in vetro temperato apribile a 180° con cornice in metallo da 1,5 mm dotata di maniglia e serratura con chiave
› Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave
› Ingresso cavi con sulla parte superiore, inferiore o dal retro attraverso pannelli asportabili
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 800 kg
› Completo di 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Completo di piedi di livellamento e 4 ruote rinforzate piroettanti (2 con freno)
› Kit di messa a terra incluso
› Set da 20/40 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

› Porta posteriore per apertura totale

› Pannello posteriore centrale e asportabile per apertura parziale

› 2 pannelli asportabili per ingresso cavi

› Pannello laterale con serratura

› Maniglia con serratura

RNV - SERIE AUDIO-VIDEO

WPN-RNV-22606-B

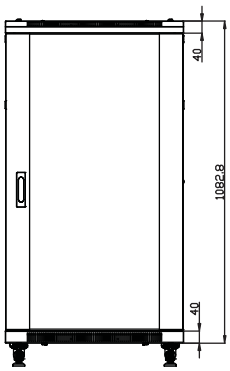

Fronte

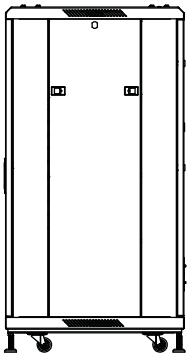

Lato

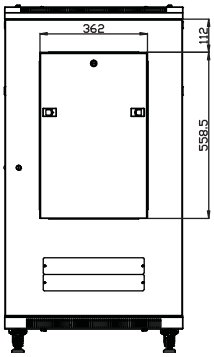

Retro



Base



Pannello superiore

WPN-RNV-32606-B

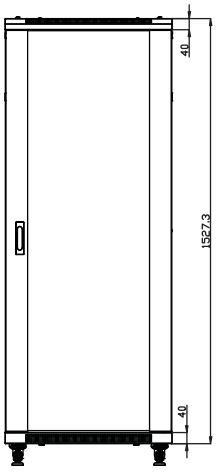

Fronte

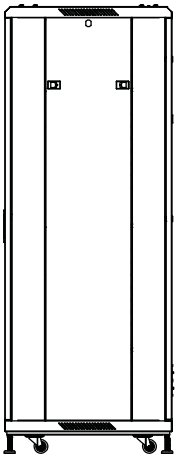

Lato

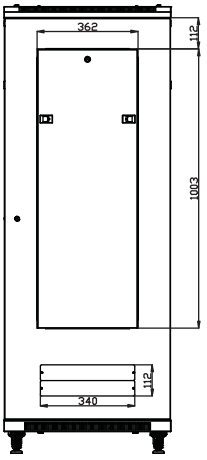

Retro



Base



Pannello superiore

WPN-RNV-42606-B

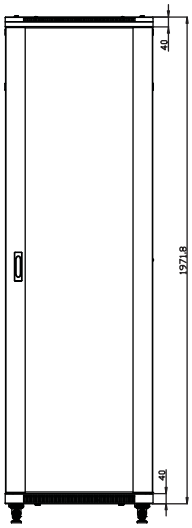

Fronte

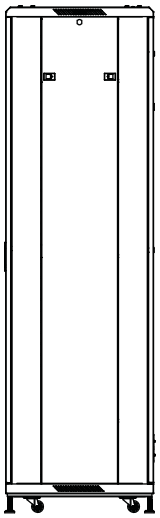

Lato

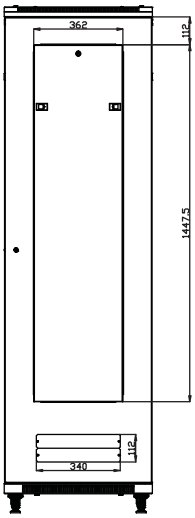

Retro



Base



Pannello superiore

RNV - SERIE AUDIO-VIDEO

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	SET VITI
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)	INCLUSO
WPN-RNV-22606-B	•	22	600	600	1116	76.5	•	20
WPN-RNV-32606-B	•	32	600	600	1610	97.5	•	20
WPN-RNV-42606-B	•	42	600	600	2055	122.0	•	40

ACCESSORI COMPRESI	
WPN-RNV-22606-B	**Pannelli ciechi a sgancio rapido** 1x3 unità 1x2 unità 1x1 unità **Ripiani ventilati** 1x1 unità prof. 300 mm portata max. 25 kg 1x2 unità prof. 350 mm portata max. 35 kg 1x1 unità con 4 punti di fissaggio prof. 350 mm portata max. 45 kg
WPN-RNV-32606-B	**Pannelli ciechi a sgancio rapido** 1x3 unità 1x2 unità 1x1 unità **Ripiani ventilati** 2x1 unità prof. 300 mm portata max. 25 kg 2x2 unità prof. 350 mm portata max. 35 kg 2x1 unità con 4 punti di fissaggio prof. 350 mm portata max. 45 kg
WPN-RNV-42606-B	**Pannelli ciechi a sgancio rapido** 2x3 unità 2x2 unità 2x1 unità **Ripiani ventilati** 2x1 unità prof. 300 mm portata max. 25 kg 2x2 unità prof. 350 mm portata max. 35 kg 3x1 unità con 4 punti di fissaggio prof. 350 mm portata max. 45 kg

ACCESSORI AGGIUNTIVI RNV	
CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AFS-41060-B	Ripiano fisso per rack profondi 600 mm, 4 punti di aggancio, RAL 9005, max 45 kg
WPN-ACS-N060-2	Unità di ventilazione per rack profondi 600 mm, 2 ventole + termostato, RAL 9005
WPN-APT-N66	Zoccolo per armadi 600x600 mm, RAL 9005

RWA SERIE SoHo A MURO

Robustezza
Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 50 Kg.

Praticità
Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.

Montaggio Rapido
Pre-assemblato e facile da installare, pronto all'uso.

Versatilità
Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati.

Sicurezza
Dotato di chiusura a chiave sulla porta frontale.

Accessori
Fornito completo di 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La serie di armadi rack da parete RWA è la miglior soluzione entry level per piccole installazioni in ambienti IT.

› Imballaggio

RWA - SERIE SoHo

› Kit viti e dadi incluso

› 15 anni di garanzia

› Pannelli laterali asportabili

DETTAGLI

› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Porta in vetro apribile a 180° con serratura e chiave
› Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
› Pannelli laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati
› Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 50 kg
› Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

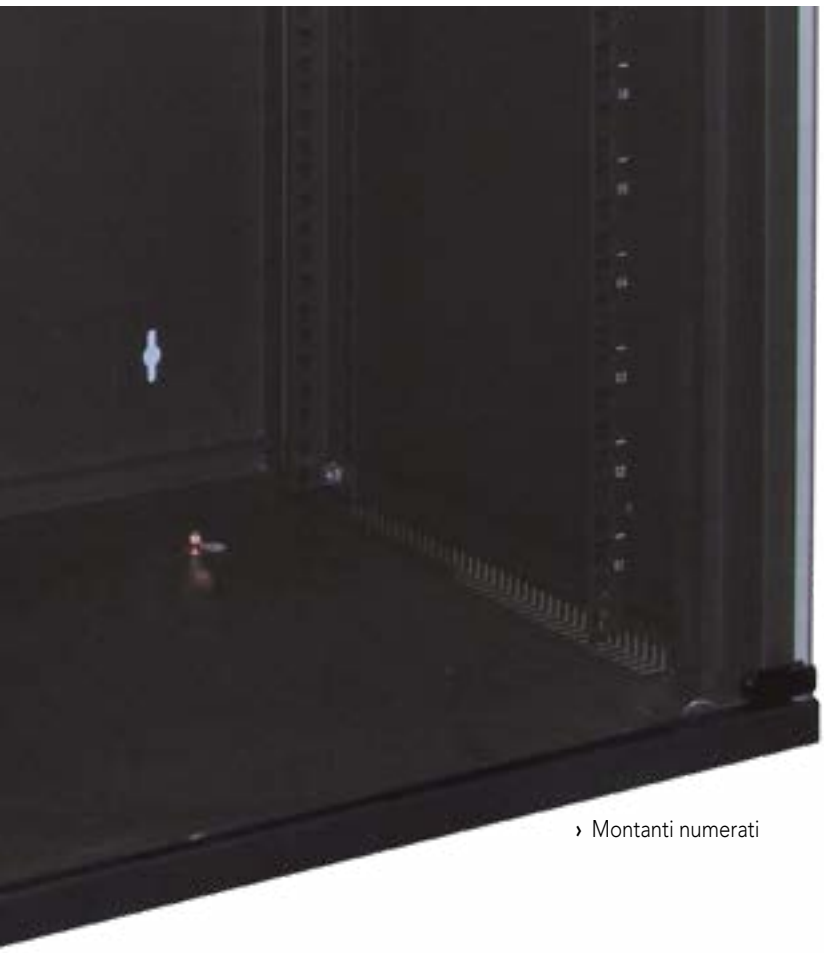

› Montanti numerati

› Serratura con chiave

› Pannello laterale rimovibile

RWA - SERIE SoHo

Lato

Retro

Fronte



Pannello superiore



Base

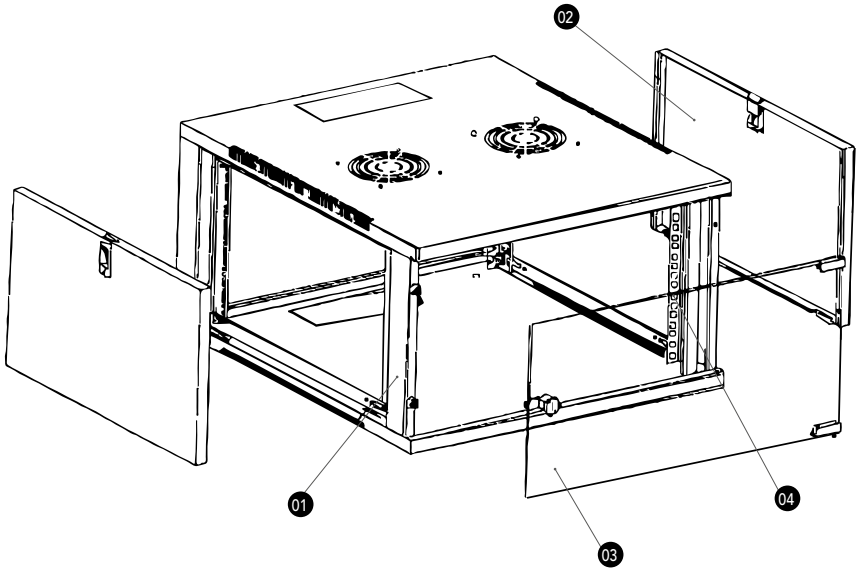

01 Telaio
02 Pannello laterale
03 Porta anteriore
04 Montante verticale

RWA - SERIE SoHo

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	MONTANTI
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)	
WPN-RWA-06604-B	•	6	540	450	310	13.0	•	2
WPN-RWA-06606-B	•	6	540	600	310	15.5	•	2
WPN-RWA-09604-B	•	9	540	450	445	16.5	•	4
WPN-RWA-09606-B	•	9	540	600	445	19.0	•	4
WPN-RWA-12604-B	•	12	540	450	580	19.5	•	4
WPN-RWA-12606-B	•	12	540	600	580	23.0	•	4
WPN-RWA-15604-B	•	15	540	450	720	23.0	•	4
WPN-RWA-15606-B	•	15	540	600	720	25.5	•	4

RWA SERIES ACCESSORI	
CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-W040-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 450 mm
WPN-ACS-W060-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 600 mm

RWB SERIE PROFESSIONALE A MURO

Robustezza
Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 60 Kg.

Praticità
Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.

Montaggio Rapido
Pre-assemblato e facile da installare, pronto all'uso.

Versatilità
Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta in vetro temperato apribile a 180°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.

Sicurezza
Dotato di chiusure a chiave sulla porta frontale e sui fianchi laterali per una sicurezza totale!

Accessori
Fornito completo di kit di messa a terra, 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La porta in vetro temperato, il telaio saldato, la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.

› Imballaggio

RWB - SERIE PROFESSIONALE

› Kit viti e dadi incluso

› 15 anni di garanzia

› Pannelli laterali asportabili

› Kit di messa a terra incluso

DETTAGLI

› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Porta in vetro temperato apribile a 180° con serratura e chiave
› Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
› Pannelli laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave
› Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 60 kg
› Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Kit di messa a terra incluso
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Grado di protezione IP 20

› Messa a terra

› Serratura con chiave

› Pannello laterale rimuovibile

RWB - SERIE PROFESSIONALE



Lato

Retro



Fronte



Pannello superiore

Base

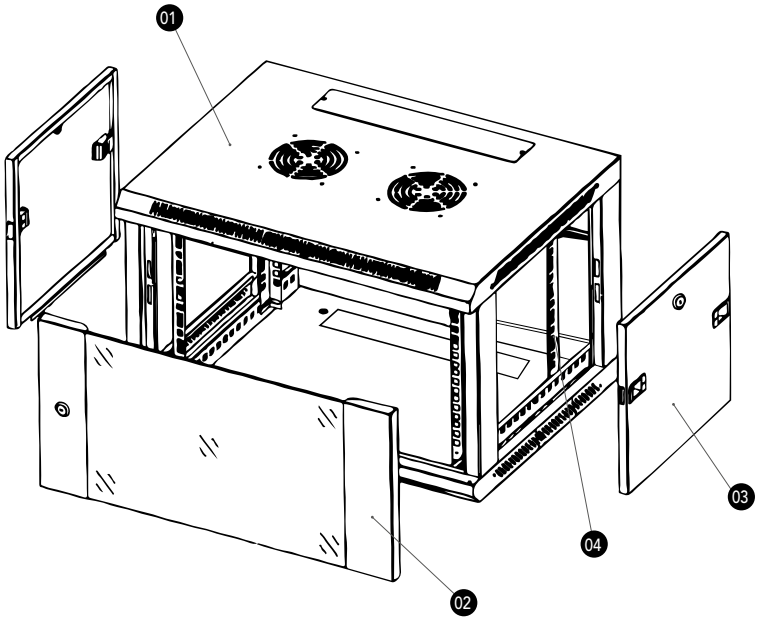

01 Pannello superiore
02 Porta anteriore
03 Pannello laterale
04 Montante verticale

RWB - SERIE PROFESSIONALE

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE		MONTANTI
			L	P	A	kg	RAL 9005	RAL 7035	
WPN-RWB-06605-B	•	6	600	500	370	16.5	•		2
WPN-RWB-06605-G	•	6	600	500	370	16.5		•	2
WPN-RWB-09605-B	•	9	600	500	500	21.0	•		4
WPN-RWB-09605-G	•	9	600	500	500	21.0		•	4
WPN-RWB-12605-B	•	12	600	500	635	24.0	•		4
WPN-RWB-12605-G	•	12	600	500	635	24.0		•	4
WPN-RWB-12606-B	•	12	600	600	635	26.0	•		4
WPN-RWB-12606-G	•	12	600	600	635	26.0		•	4
WPN-RWB-15606-B	•	15	600	600	770	28.0	•		4
WPN-RWB-20606-B	•	20	600	600	1000	36.0	•		4

RWB SERIES ACCESSORI	
CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-W050-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 500 mm
WPN-ACS-W060-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con termostato, per armadi profondi 600 mm

RWC SERIE AIR A MURO

Robustezza
Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 50 Kg.

Praticità
Fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.

Montaggio Rapido
Pre-assemblato e facile da installare, pronto all'uso.

Versatilità
Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta grigliata reversiblie apribile a 230°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.

Sicurezza
Porta frontale rinforzata in acciaio grigliato per una maggiore sicurezza rispetto alle porte in vetro. Chiusure a chiave sulla porta frontale e sui pannelli laterali.

Accessori
Fornito completo di 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La robusta struttura, il telaio saldato, i fianchi asportabili con serrature di sicurezza e la porta frontale grigliata e rinforzata all'interno garantiscono maggiore sicurezza e aerazione all'infrastruttura di rete.

› Imballaggio

RWC - SERIE AIR

› Kit viti e dadi incluso

› 15 anni di garanzia

› Pannelli laterali asportabili

› Sistema di ventilazione passiva

DETTAGLI

› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Porta anteriore in acciaio forato apribile a 230° con serratura
› Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
› Pannelli laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serrature di sicurezza
› Ingresso cavi sulla parte superiore e inferiore
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 50 kg
› Completo di 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

› Pannello laterale rimovibile con serratura

› Porta in acciaio forato rinforzata

› Montanti numerati

RWC - SERIE AIR



Lato

Retro



Fronte



Pannello superiore



Base

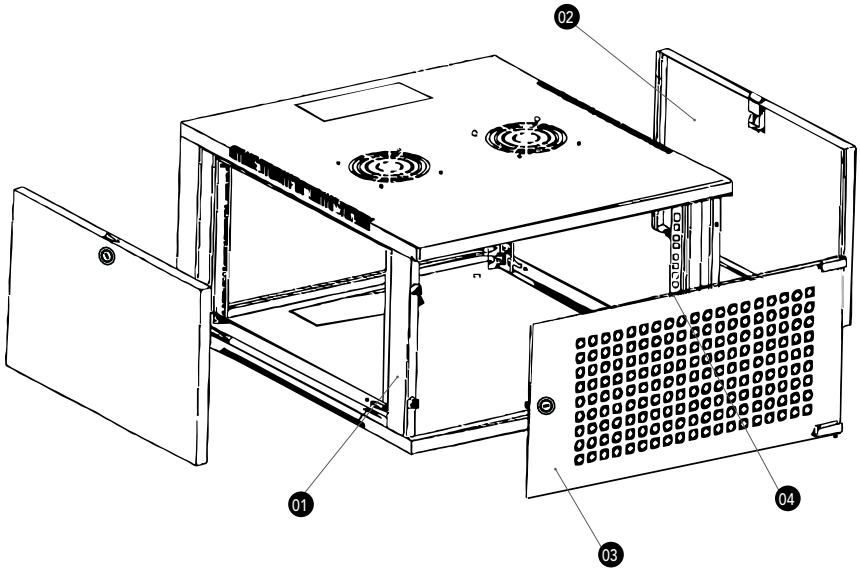

01 Telaio
02 Pannello laterale
03 Porta anteriore
04 Montante verticale

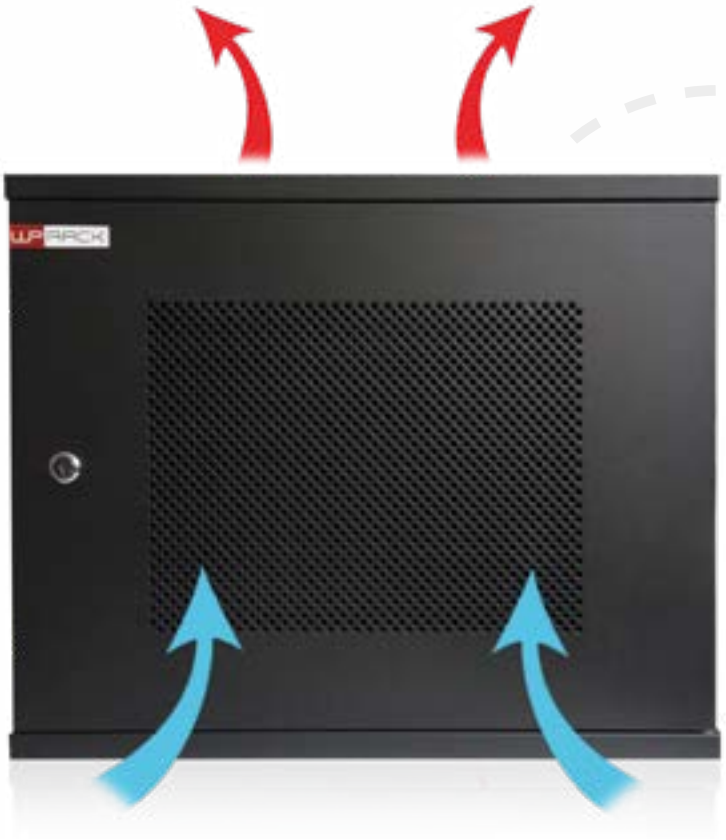

WPN-ACS-W040-2 (*Non incluso)*

L'unità di ventilazione con termostato mantiene controllata la temperatura all'interno dell'armadio ed evita un consumo eccessivo di corrente.

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	MONTANTI
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)	
WPN-RWC-06604-B	•	6	540	450	310	12.7	•	2
WPN-RWC-06606-B	•	6	540	600	310	15.0	•	2
WPN-RWC-09604-B	•	9	540	450	445	16.5	•	4
WPN-RWC-09606-B	•	9	540	600	445	20.0	•	4
WPN-RWC-12604-B	•	12	540	450	580	20.0	•	4
WPN-RWC-12606-B	•	12	540	600	580	22.5	•	4
WPN-RWC-15604-B	•	15	540	450	720	22.5	•	4
WPN-RWC-15606-B	•	15	540	600	720	26.0	•	4

RWC SERIES ACCESSORI	
CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-W040-2	Unità di ventilazione - 2 ventole con griglie di protezione + termostato, RAL 9005, alimentazione 230V-50Hz

RWD SERIE A DOPPIA SEZIONE A MURO

Robustezza
Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 60 Kg.

Praticità
Porta posteriore apribile a 90° per l'accesso alla sezione intermedia con serratura e fianchi laterali asportabili per semplificare l'installazione e la manutenzione degli apparati.

Montaggio Rapido
Pre-assemblato e facile da installare, pronto all'uso.

Versatilità
Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati. Porta in vetro temperato apribile a 180°. Tetto predisposto per il montaggio del kit di ventilazione.

Sicurezza
Dotato di chiusure a chiave sulla porta frontale e sui fianchi laterali per una sicurezza totale!

Accessori
Fornito completo di kit di messa a terra, 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La serie di armadi rack professionali da parete a doppia sezione RWD facilita il cablaggio grazie all'accesso alla sezione intermedia. La porta in vetro temperato, il telaio saldato , la struttura robusta e sicura, le serrature presenti anche sui fianchi asportabili sono solo alcune delle principali caratteristiche di questa serie di armadi per il networking.

› Imballaggio

RWD - SERIE A DOPPIA SEZIONE

› Kit viti e dadi incluso

› 15 anni di garanzia

› Pannelli laterali asportabili

› Kit di messa a terra incluso

DETTAGLI

› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Porta in vetro temperato apribile a 180° con serratura e chiave
› Il verso di apertura della porta può essere cambiato a scelta
› Porta posteriore apribile a 90° per l'accesso alla sezione intermedia con serratura e chiave
› Pannelli laterali asportabili per semplificare l'installazione degli apparati con serratura e chiave
› Ingresso cavi con sulla parte superiore e inferiore (con coperchio)
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm o apposito kit di ventilazione sul tetto
› Capacità di carico fino a 60 kg
› Completo di 2 o 4 montanti anteriori numerati regolabili in profondità
› Kit di messa a terra incluso
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

› Porta posteriore con serratura e chiave

› Pannello laterale rimuovibile con serratura e chiave

› Montanti numerati

RWD - SERIE A DOPPIA SEZIONE



Lato

Retro

Fronte



Pannello superiore



Base

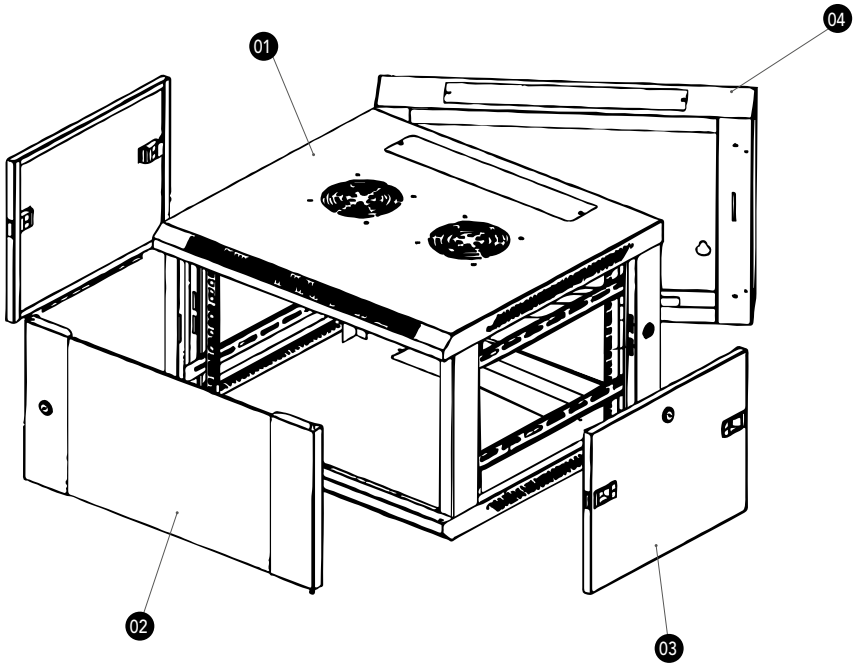

01 Pannello superiore
02 Porta anteriore
03 Pannello laterale
04 Pannello posteriore

RWD - SERIE A DOPPIA SEZIONE

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	MONTANTI
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)	
WPN-RWD-06605-B	•	6	600	550	370	27.0	•	2
WPN-RWD-09605-B	•	9	600	550	500	33.0	•	4
WPN-RWD-12605-B	•	12	600	550	635	37.0	•	4

RWS SERIE SICUREZZA A MURO

Classe di resistenza (RC) 4 - tempo di resistenza **10 minuti** secondo la norma DIN EN 1627 sulla sicurezza e proprietà antieffrazione.
Per lo scasso il malvivente esperto utilizza strumenti di rottura, sega e trapano.

Secondo le statistiche le effrazioni più frequenti sono praticate sollevando, perforando e sfondando porte in vetro.

È consigliabile adottare misure di sicurezza che garantiscano 10 minuti di resistenza all'effrazione da parte dei malviventi.

Grazie alla solida struttura, alla porta in acciaio scorrevole senza cerniere vulnerabili e alla serratura meccanica a doppia mappa, la **serie RWS** rientra nella 4° classe di resistenza secondo la norma DIN EN 1627. Ovvero, per lo scasso il malvivente esperto necessita di strumenti di rottura, sega o trapano.

Non sono quindi sufficienti attrezzi di fortuna come sassi, cacciaviti, tenaglie o azioni di violenza fisica come calci e strappi.

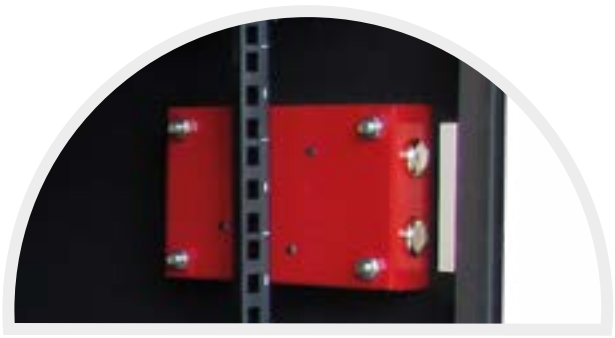

Robustezza
Solida struttura in acciaio che garantisce una portata di 60 kg.

Praticità
NOVITÀ Struttura reversibile con possibilità di installare l'armadio alla parete sia con apertura scorrevole a destra che a sinistra.

Montaggio rapido
Pre-assemblato: pronto all'uso e facile da installare.

Versatilità
Due o quattro montanti regolabili in profondità e numerati per semplificare l'installazione degli apparati.

Sicurezza
Serratura a doppia mappa, porta frontale scorrevole, ingresso cavi progettato per prevenire l'inserimento di mani. Questa è la nostra formula per la sicurezza.

Accessori
Fornito completo di 12 viti con dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

RWS - SERIE SICUREZZA

› Kit viti e dadi incluso

› 15 anni di garanzia

› Imballaggio

DETTAGLI

› Porta scorrevole apribile lateralmente
› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Serratura a doppia mappa
› Alloggiamenti per ventole da 120 mm sulla parte superiore e inferiore
› Capacità di carico fino a 60 kg
› 2 o 4 montanti numerati regolabili in profondità
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore: Nero, RAL 9005
› Grado di protezione IP 20

Serratura a doppia mappa

Porta scorrevole lateralmente

Nessuna cerniera vulnerabile.

Struttura reversibile

Può essere installato con apertura della porta sia a destra che a sinistra.

RWS - SERIE SICUREZZA

WPN-RWS-06504-B

Lato



Fronte

Retro



Pannello superiore



Base

WPN-RWS-06506-B

Lato



Fronte

Retro



Pannello superiore

Base

WPN-RWS-12506-B

Lato

Fronte



Retro



Pannello superiore

Base

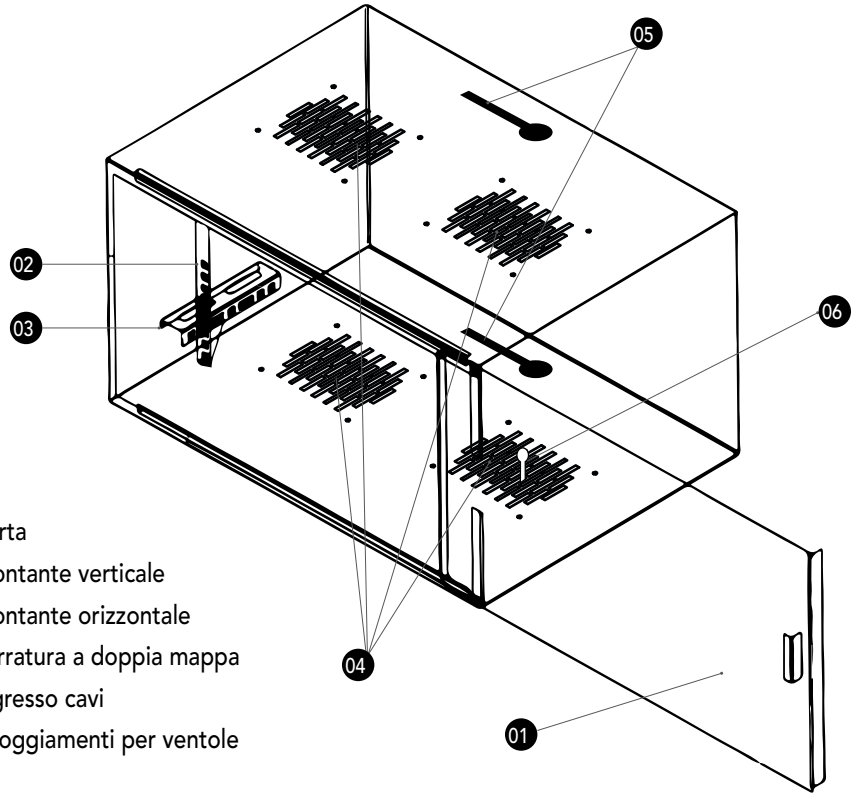



01 Porta
02 Montante verticale
03 Montante orizzontale
04 Serratura a doppia mappa
05 Ingresso cavi
06 Alloggiamenti per ventole

CODICE	APERTURA	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	MONTANTI
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)	
WPN-RWS-06504-B	Destra o Sinistra	6	560	400	325	11.2	•	2
WPN-RWS-06506-B	Destra o Sinistra	6	560	600	325	16.0	•	2
WPN-RWS-12506-B	Destra o Sinistra	12	560	600	592	23.8	•	4

RWV SERIE VERTICALE A MURO

Robustezza
Solida struttura saldata in acciaio che garantisce una portata di 80 Kg.

Versatilità
3 unità orizzontali e 2 unità verticali in soli 14 cm di profondità.

Praticità
Struttura progettata per mantenere una minima distanza dal muro e favorire la ventilazione passiva grazie ad appositi fori.

Sicurezza
Porta in acciaio con oblò apribile a 90° e serratura con chiave.

Montaggio Rapido
Pre-assemblato: pronto all'uso e facile da installare.

Accessori
Fornito completo di 12 viti e dadi a gabbia. Disponibile inoltre un'ampia gamma di accessori per soddisfare ogni esigenza!

La serie di armadi rack verticali da parete RWV è la soluzione ideale le piccole installazioni in spazi ristretti.
Grazie all'innovativo sistema sviluppato verticalmente permette di installare 5 dispositivi, 3 orizzontali e 2 verticali in solo 14 cm di profondità.

RWV - SERIE VERTICALE

› Kit viti e dadi incluso

› 15 anni di garanzia

› Sistema di ventilazione passiva

DETTAGLI

› Struttura in solido acciaio da 1,5 mm
› Porta in acciaio con oblò apribile a 90° e bloccabile con serratura e chiave
› Struttura progettata per mantenere una minima distanza dal muro e favorire la ventilazione passiva grazie ad appositi fori
› Ingresso cavi sulla parte inferiore
› Alloggiamenti per ventole da 60 mm sui lati
› Capacità di carico fino a 80 kg
› Set da 12 viti e dadi a gabbia incluso
› Unità: 5, 3 orizzontali (prof. massima dispositivi 250 mm) e 2 verticali (profondità massima dispositivi 65 mm)
› Grado di protezione IP 20

› Esempio di installazione

› 3 unità orizzontali

› 2 unità verticali

RWV - SERIE VERTICALE

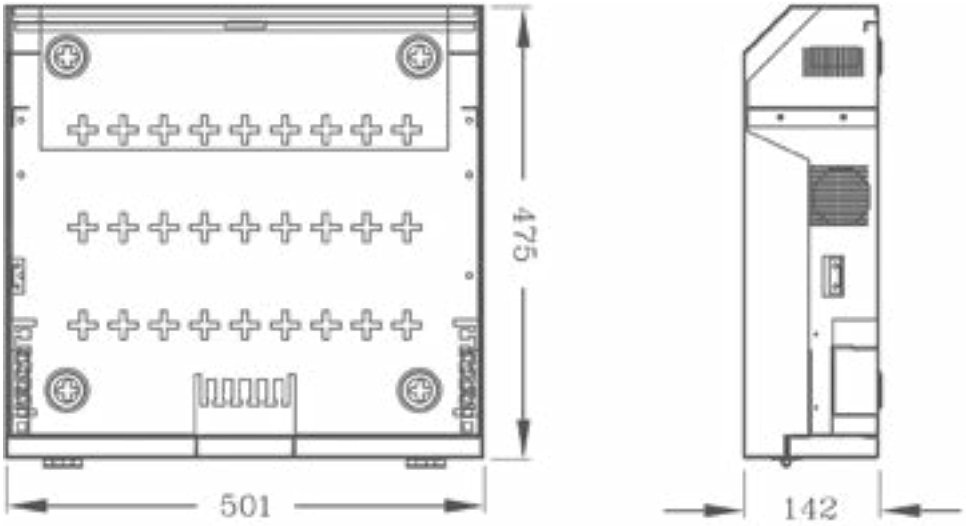

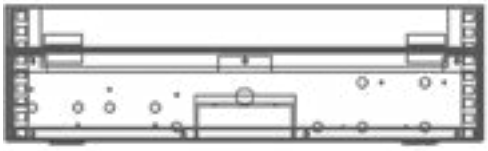

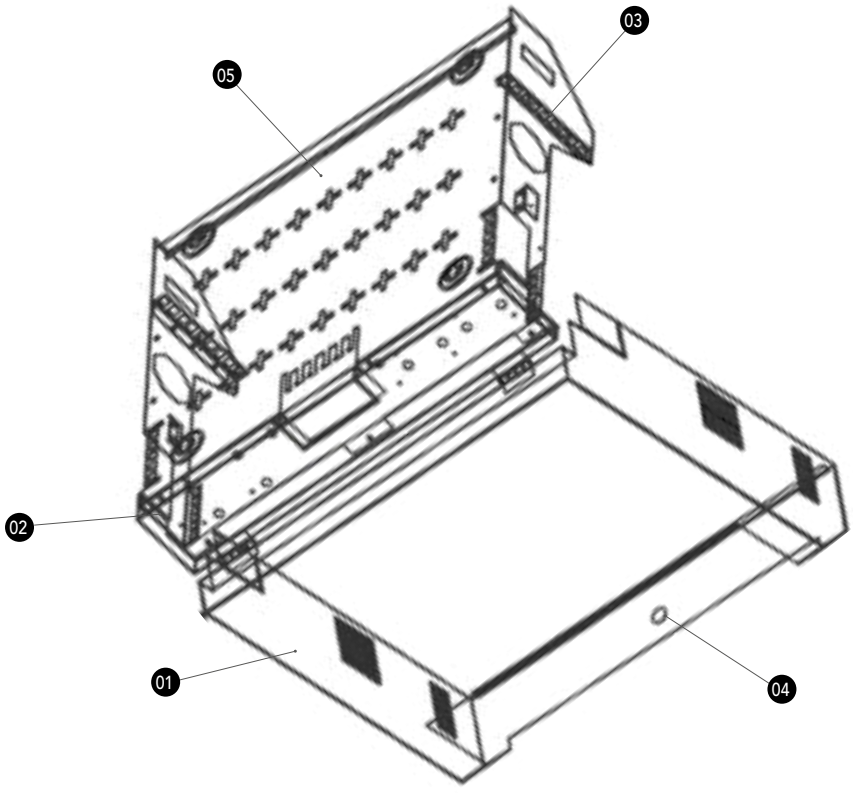

01 Porta
02 Unità verticali
03 Unità orizzontali
04 Serratura
05 Sistema di ventilazione passiva

RWV - SERIE VERTICALE

› Sistema di ventilazione passiva

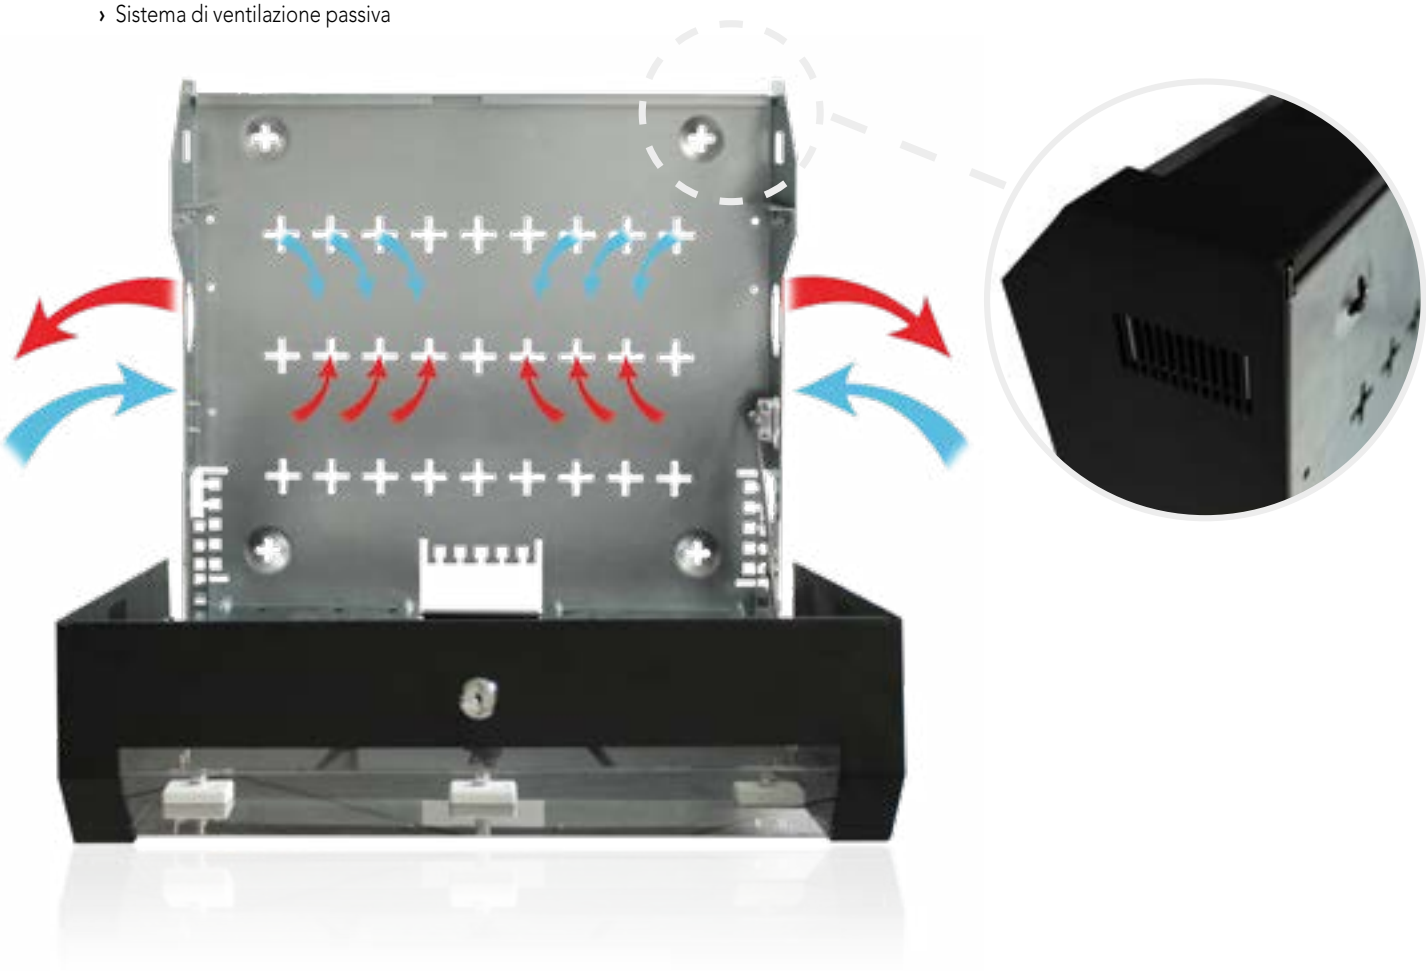

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE	
			L	P	A	kg	RAL 9005	RAL 7035
WPN-RWV-05501-B	•	5	500	142	475	10.4	•	
WPN-RWV-05501-B	•	5	500	142	475	10.4		•

RWN SERIE SICUREZZA VERTICALE A MURO

La serie RWN è dedicata alla conservazione in sicurezza dei dispositivi di registrazione NVR / DVR.

Grazie alla robusta struttura in acciaio, alla serratura di sicurezza e alla predisposizione per il montaggio di un microcontatto magnetico da collegare al sistema di allarme, la serie **RWN** garantisce la massima sicurezza in dimensioni particolarmente contenute. Anta anteriore (540x570 mm) protetta da una serratura tubolare numerata diversa per ogni armadio, con doppia cerniera a frizione tarabile e asole per il passaggio di strisce di velcro. Le staffe standard rack 19" sull'anta sono asportabili e permettono il fissaggio di massimo 4 unità (2 anteriori e 2 posteriori). Grazie alle generose dimensioni dell'anta è possibile fissare periferiche standard rack 19" profonde fino a 430 mm. Il vano inferiore (apribile solo dall'interno con l'anta abbassata) permette un comodo e sicuro accesso all'alimentatore o ai cavi di collegamento.

GENERAL DATA PROTECTION REGULATION
GDPR READY

Il **titolare** del trattamento dei dati personali è colui che determina le finalità e i mezzi del trattamento, ed è il responsabile dei rischi inerenti ai diritti e alle libertà delle persone fisiche, il quale deve dimostrare di aver adottato le misure adeguate per garantire che il trattamento è effettivamente conforme al Regolamento. Queste misure, proprio per la versatilità del GDPR, si adattano al contesto aziendale e condominiale.

Robustezza
Solida struttura in acciaio.

Praticità
Vano inferiore che permette un comodo e sicuro accesso all'alimentatore o ai cavi di collegamento.

Montaggio rapido
Comodi occhielli per il fissaggio alla parete.
Due fori sulla parte inferiore per l'ingresso dei cavi.

Versatilità
2 staffe standard 19" rimovibili sull'anta da 2 unità con montanti anteriori e posteriori oppure staffa VESA per il monitor (a seconda del modello).

Sicurezza
Serratura tubolare numerata e predisposizione per montaggio di un microcontatto magnetico da collegare al sistema di allarme.
Vano inferiore apribile solo dall'interno.

Accessori
Fornito completo di tasselli per il montaggio. Predisposizione per l'installazione di 2 ventole da 120 mm. Compatibile con tutti gli accessori 19".

RWN - SERIE SICUREZZA VERTICALE A MURO

DETTAGLI TECNCI

› Struttura in robusto acciao da 1,5 mm verniciato con polveri epidossiche
› Predisposizione per microcontatto magnetico da incasso Cooper CSA
› Serie 314 sull'anta per il collegamento con la centrale di allarme
› 2 alloggiamenti per ventole da 120 mm sui lati
› Staffe asportabili standard Rack 19" da 2U (2 anteriori e 2 posteiori) fissate sull'anta
› Chiusura con chiave di sicurezza tubolare numerata diversa per ogni armadio
› Vano inferiore apribile solo dall'interno per la gestione dei collegamenti
› Ingresso cavi sulla parte inferiore
› Grado di protezione IP 20

15 years

› 15 anni di garanzia

QUALITY IN EUROPE CONTROL

RWN - SERIE SICUREZZA VERTICALE A MURO

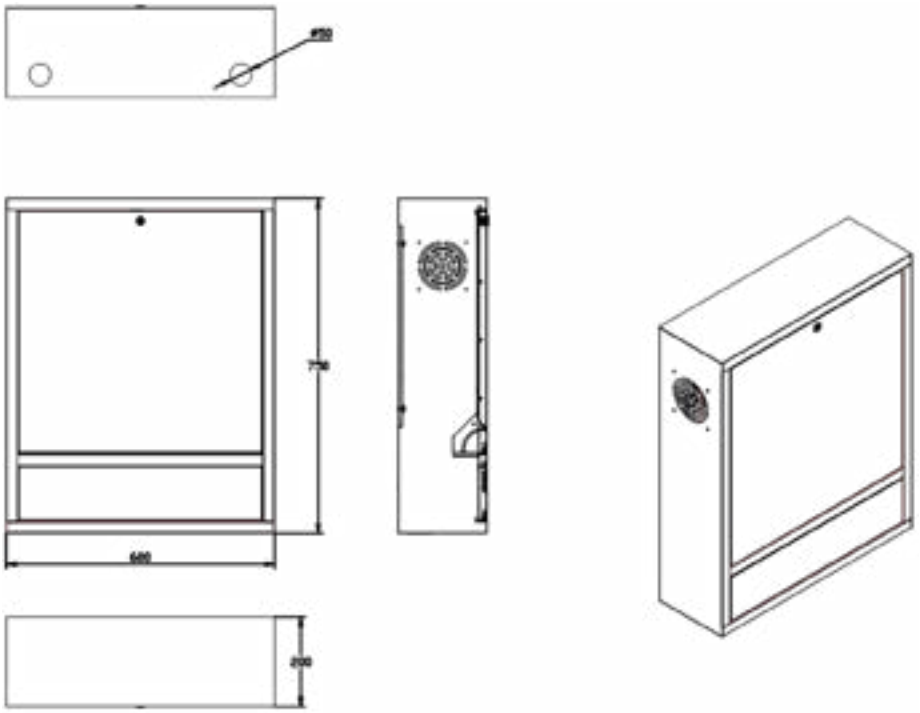

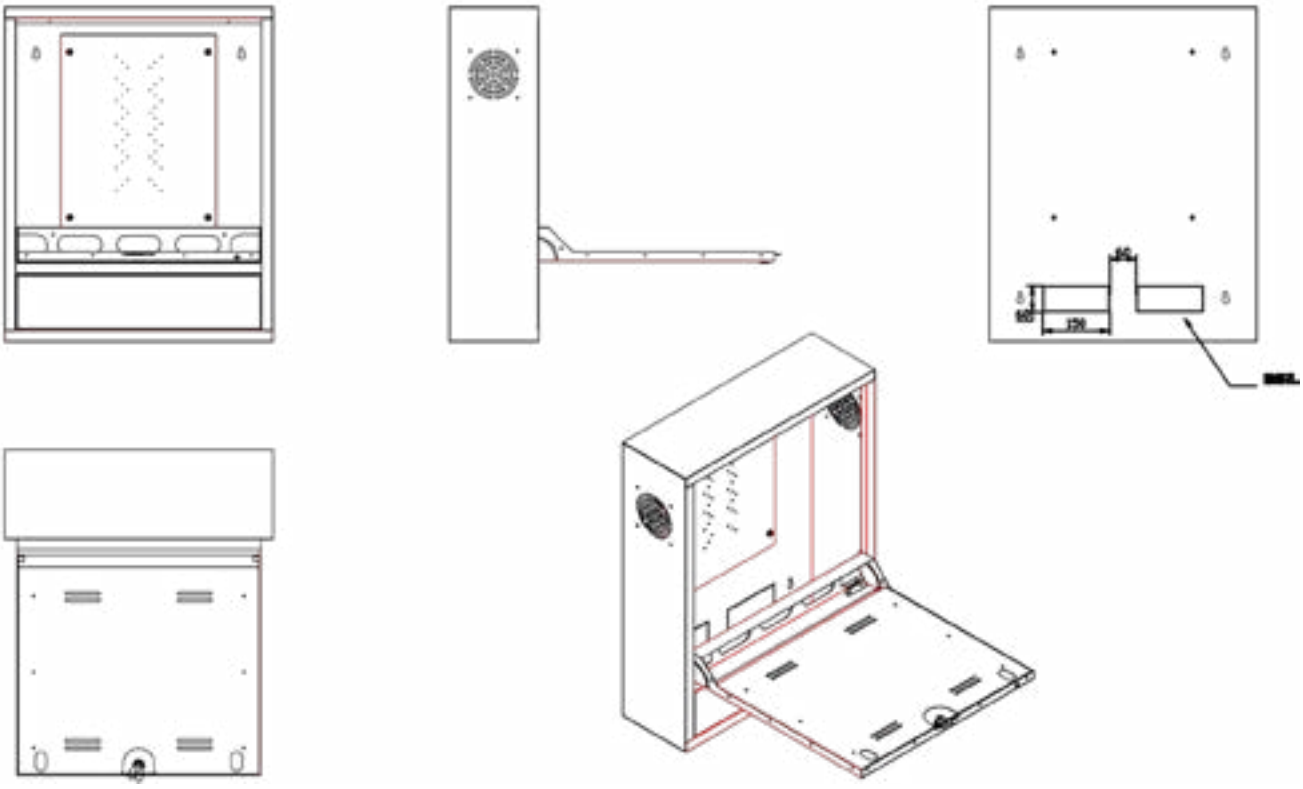

RWN - SERIE SICUREZZA VERTICALE A MURO

› Vano inferiore apribile solo dall'interno per la gestione dei collegamenti

› Predisposizione per microcontatto magnetico da incasso Cooper CSA Serie 314 sull'anta per il collegamento con la centrale di allarme

› Cerniera a frizione tarabile

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE		MONTANTI
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)	RAL 7035 (Grigio)	
WPN-RWN-02601-B	•	2	600	150	750	18	•		4
WPN-RWN-02601-W	•	2	600	150	750	18		•	4
WPN-RWN-00602-G	•		600	200	750	20		•	

RWN ACCESSORI	
CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-FAN120	Ventola 120x120x38 220 V
WPN-ACS-FAN120T	Ventola 120x120x38 220 V con termostato

ROA SERIE OPEN FRAME A MURO

Robustezza
Solida struttura in acciaio che garantisce una portata di 10 kg.

Praticità
La soluzione più economica per tenere in ordine il cablaggio.

Montaggio rapido
Facile da assemblare e facile da installare.

L'open frame rack da parete è una soluzione economica per il fissaggio sicuro di periferiche standard 19".

› Imballaggio

ROA - SERIE OPEN FRAME

15 years

› 15 anni di garanzia

DETTAGLI

› Struttura in robusto acciaio
› Capacità di carico fino a 10 kg
› Colore: Nero, RAL 9005

CODICE	ASSEMBLATO	UNITÀ	DIMENSIONI			PESO	COLORE
			L	P	A	kg	RAL 9005 (Nero)
WPN-ROA-04603-BU	-	4	500	305	178	4.2	•
WPN-ROA-06603-BU	-	6	500	305	267	5.8	•

RIPIANI

RIPIANO FISSO **A SBALZO**

Ripiano a sbalzo, 1 e 2 unità, con 2 punti di aggancio standard 19". Le forature sulla mensola garantiscono un'aerazione ottimale.

› Set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore RAL 9005 (Nero)
› Capacità di carico fino a 25 kg

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AFS-21030-B	ripiano da 1U, profondo 300 mm
WPN-AFS-21035-B	ripiano da 1U, profondo 350 mm
WPN-AFS-22035-B	ripiano da 2U, profondo 350 mm

RIPIANO FISSO **REGOLABILE**

Ripiano fisso, 1 unità, con 4 punti di aggancio standard 19". Le forature sulla mensola garantiscono un'aerazione ottimale. La distanza tra i montanti e i ripiani è regolabile.

› Set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore RAL 9005 (Nero)
› Capacità di carico fino a 65 kg

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AFS-S241100-B	ripiano da 1U, per rack da 1000 mm
WPN-AFS-S241120-B	ripiano da 1U, per rack da 1200 mm

RIPIANO FISSO PER **RACK CON POSA A PAVIMENTO**

Ripiano fisso, 1 unità, con 4 punti di aggancio standard 19". Le forature sulla mensola garantiscono un'aerazione ottimale.

› Set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore RAL 9005 (Nero)
› Capacità di carico fino a 45 kg

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AFS-41060-B	ripiano da 1U, per rack RNA/RNB da 600 mm
WPN-AFS-41080-B	ripiano da 1U, per rack RNA/RNB da 800 mm
WPN-AFS-41100-B	ripiano da 1U, per rack RNA/RSB da 1000 mm
WPN-AFS-S141100-B	ripiano da 1U, per rack RSA da 1000 mm

RIPIANO **ESTRAIBILE**

Ripiano estraibile, 1 unità, con 4 punti di aggancio standard 19". Le forature sulla mensola garantiscono un'aerazione ottimale.

› Set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore RAL 9005 (Nero)
› Capacità di carico fino a 25 kg

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ASS-141060-B	ripiano da 1U, per rack da 600 mm
WPN-ASS-141080-B	ripiano da 1U, per rack da 800 mm
WPN-ASS-141100-B	ripiano da 1U, per rack da 1000 mm

UNITÀ DI VENTILAZIONE

VENTOLA

Ventola per armadi rack completa di cavo di collegamento da 2 mt e spina Schuko.

› Colore RAL 9005 (Nero)
› Con griglia di protezione
› Lunghezza cavo: 2 m
› Alimentazione 230V - 50Hz

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-FAN120	LxAxP 120x120x38 mm, 220v
WPN-ACS-FAN120T	LxAxP 120x120x38 mm, 220v + termostato

UNITÀ DI VENTILAZIONE PER **SERIE RNA/RNB/RSB**

Unità di ventilazione a 2/4 ventole installabile sul soffitto degli armadi WP RACK delle serie RNA/RNB. L'unità di ventilazione è già completa di termostato per mantenere controllata la temperatura all'interno dell'armadio ed evitare un consumo eccessivo di corrente.

› Colore RAL 9005 (Nero)
› Con griglia di protezione
› Alimentazione 230V - 50Hz

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-N060-2	per rack RNA/RNB da 600 mm, 2 ventole + termostato
WPN-ACS-N080-4	per rack RNA da 800 mm, 4 ventole + termostato
WPN-ACS-N100-4	per rack RSB da 1000 mm, 4 ventole + termostato

UNITÀ DI VENTILAZIONE PER **SERIE RSA**

Unità di ventilazione a 4 ventole installabile sul soffitto degli armadi WP RACK della serie RSA. L'unità di ventilazione è già completa di termostato per mantenere controllata la temperatura all'interno dell'armadio ed evitare un consumo eccessivo di corrente.

› Colore RAL 9005 (Nero)
› Con griglia di protezione
› Alimentazione 230V - 50Hz

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-S100-4	per rack da 1000 mm, 4 ventole + termostato
WPN-ACS-S120-4	per rack da 1200 mm, 4 ventole + termostato

UNITÀ DI VENTILAZIONE PER **SERIE RWA/RWB**

Unità di ventilazione a 4 ventole installabile sul soffitto degli armadi WP RACK delle serie RWA e RWB. L'unità di ventilazione è già completa di termostato per mantenere controllata la temperatura all'interno dell'armadio ed evitare un consumo eccessivo di corrente.

› Colore RAL 9005 (Nero)
› Con griglia di protezione
› Alimentazione 230V - 50Hz

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACS-W040-2	per RWA da 450 mm, 2 ventole + termostato
WPN-ACS-W050-2	per RWB da 500 mm, 2 ventole + termostato
WPN-ACS-W060-2	per RWB da 600 mm, 2 ventole + termostato

PANNELLI E GESTIONE CAVI

PANNELLO DI GESTIONE CAVI

› Set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore RAL 9005 (Nero)

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACM-001-B	Kit da 2 anelli guidacavi metallo
WPN-ACM-101-B	Pannello di gestione cavi in metallo da 1U
WPN-ACM-102-B	Pannello di gestione cavi in plastica da 1U
WPN-ACM-201-B	Pannello di gestione cavi da 1U con spazzola

PANNELLO DI GESTIONE CAVI **CON COPERCHIO**

› Set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore RAL 9005 (Nero)

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACM-301-B	Pannello di gestione cavi con coperchio da 1U
WPN-ACM-302-B	Pannello di gestione cavi con coperchio da 2U

PANNELLO CIECO

Pannello cieco in metallo standard 19" da 1/2/3 unità per chiudere gli spazi non utilizzati nell'armadio. L'utilizzo dei pannelli ciechi forza l'aria fresca a passare attraverso gli apparati attivi grazie all'unità di ventilazione se installata nell'armadio.

› Set da 4 viti e dadi a gabbia incluso
› Colore RAL 9005 (Nero)

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ABP-1-B	Pannello cieco da 1U
WPN-ABP-2-B	Pannello cieco da 2U
WPN-ABP-3-B	Pannello cieco da 3U

PANNELLO CIECO **SCREWLESS**

Pannello cieco in metallo standard 19" da 1/2/3 unità a montaggio rapido (senza viti) per chiudere gli spazi non utilizzati nell'armadio. L'utilizzo dei pannelli ciechi forza l'aria fresca a passare attraverso gli apparati attivi grazie all'unità di ventilazione se installata nell'armadio.

› Colore RAL 9005 (Nero)

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ABP-1SL-B	Pannello cieco screwless da 1U
WPN-ABP-2SL-B	Pannello cieco screwless da 2U
WPN-ABP-3SL-B	Pannello cieco screwless da 3U

ACCESSORI

CANALE DI GESTIONE **CAVI VERTICALI CON COPERCHIO**

Kit composto da 2 canali verticali per la gestione dei cavi compatibili con gli armadi di larghezza 800 mm della serie RNA, RSA, RSB.

› Colore RAL 9005 (Nero)

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ACM-501-B	Kit compatibile con RNA/RSB 800 mm, 22U
WPN-ACM-502-B	Kit compatibile con RNA/RSB 800 mm, 27U
WPN-ACM-503-B	Kit compatibile con RNA/RSB 800 mm, 32U
WPN-ACM-504-B	Kit compatibile con RNA/RSB 800 mm, 42U
WPN-ACM-505-B	Kit compatibile con RSA 800 mm, 42U

SET DI VITI

Kit composto da 20/50 viti, rondelle e dadi a gabbia adatte all'installazione di accessori e componenti per rack.

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AVA-SS20	Kit di viti e dadi, 20 pz
WPN-AVA-SS50	Kit di viti e dadi, 50 pz

ZOCCOLO PER **SERIE RNA/RNB**

Zoccolo in metallo per armadi della serie RNA e RNB.

› Colore RAL 9005 (Nero)

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-APT-N66	600x600 mm
WPN-APT-N68	600x800 mm
WPN-APT-N88	800x800 mm
WPN-APT-N610	600x1000 mm
WPN-APTN810	800x10000 mm

BASE PER **SERIE RSA**

› Con 2 fori per l'ingresso dei cavi e due spazzole
› Colore RAL 9005 (Nero)

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-ABS-RSA610-B	600x1000 mm
WPN-ABS-RSA810-B	800x1000 mm
WPN-ABS-RSA812-B	800x1200 mm

ACCESSORI RACK - CABLING

DIN BAR

Barra DIN per montare periferiche con attacco DIN all'interno di armadi rack 19".

› Profondità variabile 65 - 290 mm
› Materiale: SPCC
› Colore RAL 9005 (Nero)

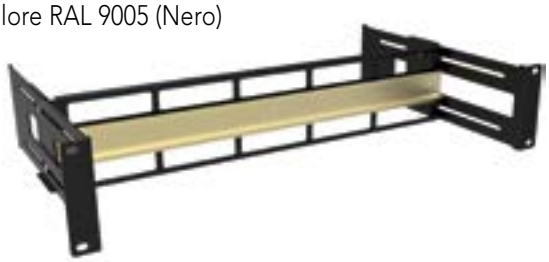

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AVA-DR01	larghezza 415 mm | altezza 2U

PANNELLO OTTICO SU **GUIDA DIN**

Box ottico su guida din per 12 fibre con 2 pannelli frontali 6sc simplex/lc duplex e 6sc duplex, senza adattatori, grigio RAL 7035.

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FPB-06-G	LxAxP 36,4x128,8x130 mm

ADATTATORE KEYSTONE SU **GUIDA DIN**

Adattatore IP20 industriale vuoto su supporto Din-Rail per prese Keystone con numerazione delle porte. Funzionalità progettate per risparmiare spazio soprattutto installando più di uno accanto all'altro perché è possibile agganciare più moduli insieme senza utilizzare il coperchio, il secondo modulo chiuderà il primo e così via. Può essere installato con l'ingresso cavi dal basso oppure dall'alto.

› Montaggio su guida DIN
› Assemblaggio senza attrezzi speciali
› Adattatore per guida DIN
› DIN 43880
› Facile montaggio
› Dimensioni: (AxLxP) 73,9x23x79,5 mm
› Peso: 40 gr

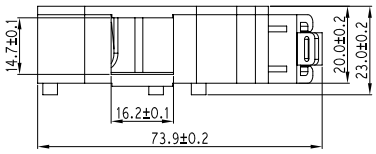

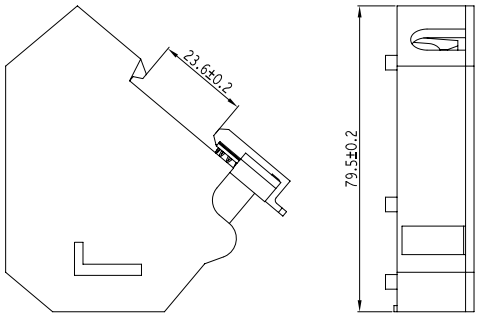

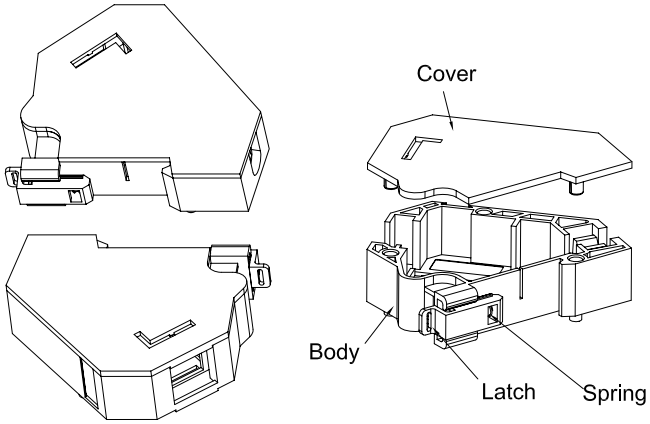

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-DBX-B1-W	LxAxP 36,4x128,8x130 mm

MULTIPRESE ALIMENTAZIONE

Misuratore di voltaggio e corrente

Prese universali
Italiane 10/16A - Schuko ruotate a 45°

Protezioni
› Protezione bambini

MULTIPRESA CON **MISURATORE DI VOLTAGGIO E CORRENTE**

Altezza	1U
Cavo	H05VV-F 3G 1,5 mm² - 2 m
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Voltaggio max.	250V
Potenza max.	3500W
Temperatura max. di esercizio	0° C to 55° C
Umidità relativa	5% to 95%
Sistema di montaggio	Standard 19"
Certificazioni	CE / RoHS

Spina Schuko

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-PDU-G03-06	6 prese universali Schuko | Spina Schuko 16A

Modulo di protezione

Prese universali
Italiane 10/16A - Schuko ruotate a 45°

Protezioni
› Modulo di protezione 3 in 1
Protezione da sovracorrente
Indicatore di dispersione a terra
Indicatore di alimentazione
› Protezione bambini

MULTIPRESA CON **PROTEZIONE DA SOVRACORRENTE**

Altezza	1U
Cavo	H05VV-F 3G 1,5 mm² - 2 m
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Voltaggio max.	250V
Potenza max.	3500W
Temperatura max. di esercizio	0° C to 55° C
Umidità relativa	5% to 95%
Sistema di montaggio	Standard 19"
Certificazioni	CE / RoHS

Spina italiana

Spina Schuko

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-PDU-I06-06	6 prese universali Schuko | Spina italiana 16A
WPN-PDU-G06-06	6 prese universali Schuko | Spina Schuko 16A

MULTIPRESE ALIMENTAZIONE

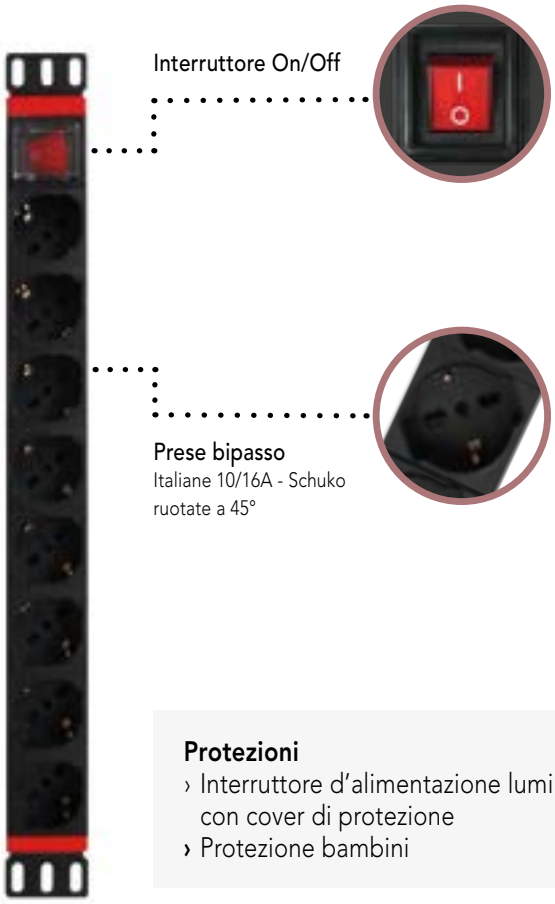

MULTIPRESA CON **INTERRUTTORE ON/OFF**

Altezza	1U
Cavo	H05VV-F 3G 1,5 mm² - 2 m
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Voltaggio max.	250V
Potenza max.	3500W
Temperatura max. di esercizio	0° C to 55° C
Umidità relativa	5% to 95%
Sistema di montaggio	Standard 19"
Certificazioni	CE / RoHS

Spina italiana | Spina Schuko | Spina IEC320 C14

Protezioni
› Interruttore d'alimentazione luminoso con cover di protezione
› Protezione bambini

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-PDU-I01-06	6 prese universali Schuko | Spina italiana 16A
WPN-PDU-I01-08	8 prese universali Schuko | Spina italiana 16A
WPN-PDU-G01-06	6 prese universali Schuko | Spina Schuko 16A
WPN-PDU-G01-08	8 prese universali Schuko | Spina Schuko 16A
WPN-PDU-C01-08	8 prese universali Schuko | Spina IEC320 C14

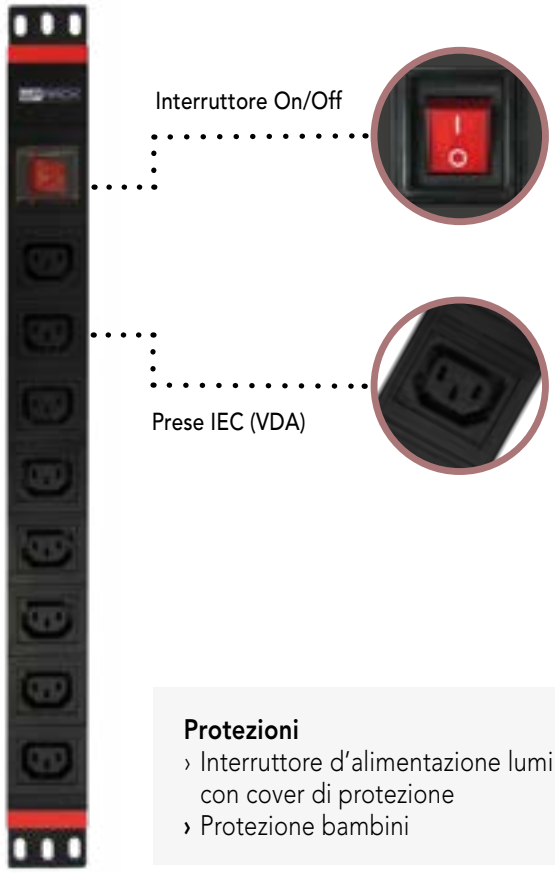

MULTIPRESA **VDE** CON **INTERRUTTORE ON/OFF**

Altezza	1U
Cavo	H05VV-F 3G 1,5 mm² - 2 m
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Voltaggio max.	250V
Potenza max.	3500W
Temperatura max. di esercizio	0° C to 55° C
Umidità relativa	5% to 95%
Sistema di montaggio	Standard 19"
Certificazioni	CE / RoHS

Spina italiana | Spina Schuko

Protezioni
› Interruttore d'alimentazione luminoso con cover di protezione
› Protezione bambini

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-PDU-I05-08	8 prese IEC (VDE) | Spina italiana 16A
WPN-PDU-G05-08	8 prese IEC (VDE) | Spina Schuko 16A

MULTIPRESE ALIMENTAZIONE

Interruttore Magnetotermico

Prese universali
Italiane 10/16A - Schuko ruotate a 45°

Protezioni
› Interruttore magnetotermico 1A/60A con cover di protezione
› Protezione bambini

MULTIPRESA CON **INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO**

Altezza	1U
Cavo	H05VV-F 3G 1,5 mm² - 2 m
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Voltaggio max.	250V
Potenza max.	3500W
Temperatura max. di esercizio	0° C to 55° C
Umidità relativa	5% to 95%
Sistema di montaggio	Standard 19"
Certificazioni	CE / RoHS

Spina italiana

Spina Schuko

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-PDU-I02-06	6 prese universali Schuko | Spina italiana 16A
WPN-PDU-G02-06	6 prese universali Schuko | Spina Schuko 16A

Interruttore Magnetotermico

Prese universali
Italiane 10/16A - Schuko ruotate a 45°

Protezioni
› Interruttore magnetotermico 1A/60A con cover di protezione
› Protezione bambini

MULTIPRESA CON **INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO**

Montaggio verticale, compatibile con armadi da pavimento.

Altezza	1U
Cavo	H05VV-F 3G 1,5 mm² - 2 m
Materiale	Alluminio
Colore	Nero
Voltaggio max.	250V
Potenza max.	3500W
Temperatura max. di esercizio	0° C to 55° C
Umidità relativa	5% to 95%
Sistema di montaggio	Standard 19"
Certificazioni	CE / RoHS

Spina italiana

Spina Schuko

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-PDU-I02-12	12 prese universali Schuko | Spina italiana 16A
WPN-PDU-G02-12	12 prese universali Schuko | Spina Schuko 16A

FIBRA OTTICA

I cavi in fibra ottica trovano applicazione là dove è necessario trasmettere grandi quantità di dati in modo affidabile e veloce. Con una maggiore larghezza di banda offrono trasmissioni migliori, non producono rumori in sottofondo durante le chiamate telefoniche e garantiscono sicurezza dalle intercettazioni.

I **Cavi Patch in Fibra Ottica di WP Cabling®** assicurano connessioni di alta qualità, dalle sale TLC ai data center.

I nostri cavi patch in fibra ottica soddisfano gli standard più alti di qualità per la progettazione di reti affidabili e a bassa manutenzione.

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

BOX OTTICO 19"

Il box ottico professionale WP CABLING per montaggio a rack 19" è di tipo estraibile ed è ideale per terminazione diretta o la giunzione di massimo 48 fibre in 1U di spazio nel rack. Il box è realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a polvere per garantire un prodotto durevole. Lo speciale doppio pannello frontale garantisce un fissaggio ottimale degli accoppiatori ottici. La rotazione del pannello interno inverte la configurazione da 24 SC duplex a 24 LC duplex e il box viene fornito con 2 diversi pannelli frontali per 24 SC duplex o 24 LC duplex/SC simplex. Vassoio portagiunti per connessioni in fibra ottica a fusione, coprigiunti termorestringenti, kit di gestione cavi, pressacavi, fascette ed etichette numerate sono inclusi.
Il box può essere assemblato utilizzando una vasta combinazione di pigtails e adattatori LC duplex/quad SC simplex/duplex.

DETTAGLI

› Box ottico 19" 1U 24 porte
› 2 pannelli frontali inclusi per 24 SC duplex e 24 LC duplex/SC simplex
› Fino a 24 adattatori / 48 fibre
› Kit di gestione e fissaggio incluso
› Vassoio portagiunti con coperchio e 12 coprigiunti termorestringenti inclusi
› 2 pressacavi e fascette inclusi
› Punzonature sulla base per il fissaggio dei cavi
› Numeri di identificazione delle porte
› Ingresso multiplo per i cavi sul retro
› Colore: nero

› Regolabile in profondità

› Doppio pannello per fissare gli adattatori

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FPP-0224-B	Box ottico 19" estraibile 1U 24 porte con doppio pannello per 24 SC dx e 24 LC dx/SCsx

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

BOX OTTICO 19"

Il box ottico professionale WP CABLING per montaggio a rack 19" è di tipo estraibile ed è ideale per terminazione diretta o la giunzione di massimo 48 fibre in 1U di spazio nel rack. Il box è realizzato in acciaio di alta qualità con finitura a polvere per garantire un prodotto durevole. Vassoio portagiunti per connessioni in fibra ottica a fusione, coprigiunti termorestringenti, kit di gestione cavi, pressacavi, fascette ed etichette numerate sono inclusi.

DETTAGLI

› Box ottico 19" 1U 24 porte per 24 LC duplex/SC simplex
› Fino a 24 adattatori / 48 fibre
› Kit di gestione e fissaggio incluso
› Vassoio portagiunti con coperchio e 12 coprigiunti termorestringenti inclusi
› 2 pressacavi e fascette inclusi
› Punzonature sulla base per il fissaggio dei cavi
› Numeri di identificazione delle porte
› Ingresso multiplo per i cavi sul retro
› Colore: nero

› Regolabile in profondità

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FPP-0124-B	Box ottico 19" estraibile 1U per 24 LC dx/SCsx

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

BOX OTTICO DA PARETE IP65

DETTAGLI

› Box ottico a 2/4 porte
› Alloggiamento per 2/4 adattatori SC simplex/LC duplex
› Fibre installabili: massimo 4/8
› Chiusura con vite speciale
› Colore: Bianco
› Materiale: plastica
› Intervallo di temperatura: da -25°C a 70°C
› Installabile a muro

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FCB-O0102	Scatola di terminazione ottica IP65 a 2 porte
WPC-FCB-O0104	Scatola di terminazione ottica IP65 a 4 porte

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

BOX OTTICO DA PARETE/PALO IP65

DETTAGLI

› Box ottico a 8/16 porte
› Alloggiamento per 8/16 adattatori SC simplex/LC duplex
› Fibre installabili: massimo 16/32
› Chiusura con vite speciale
› Colore: Bianco
› Materiale: plastica
› Intervallo di temperatura: da -25°C a 70°C
› Installabile a muro o palo

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FCB-O0108	Scatola di terminazione ottica IP65 a 8 porte
WPC-FCB-O0116	Scatola di terminazione ottica IP65 a 16 porte

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

SCATOLA DI CONNESSIONE OTTICA DA INTERNO CON FISSAGGIO A PARETE O SU SCATOLA 503

DETTAGLI

› Box ottico a 1 porte
› Alloggiamento per 1 adattatore SC simplex/LC duplex
› Fibre installabili: massimo 1
› Colore: Bianco
› Dimensioni: 150x90x15 mm
› Materiale: plastica
› Installabile a parete o su scatola 503

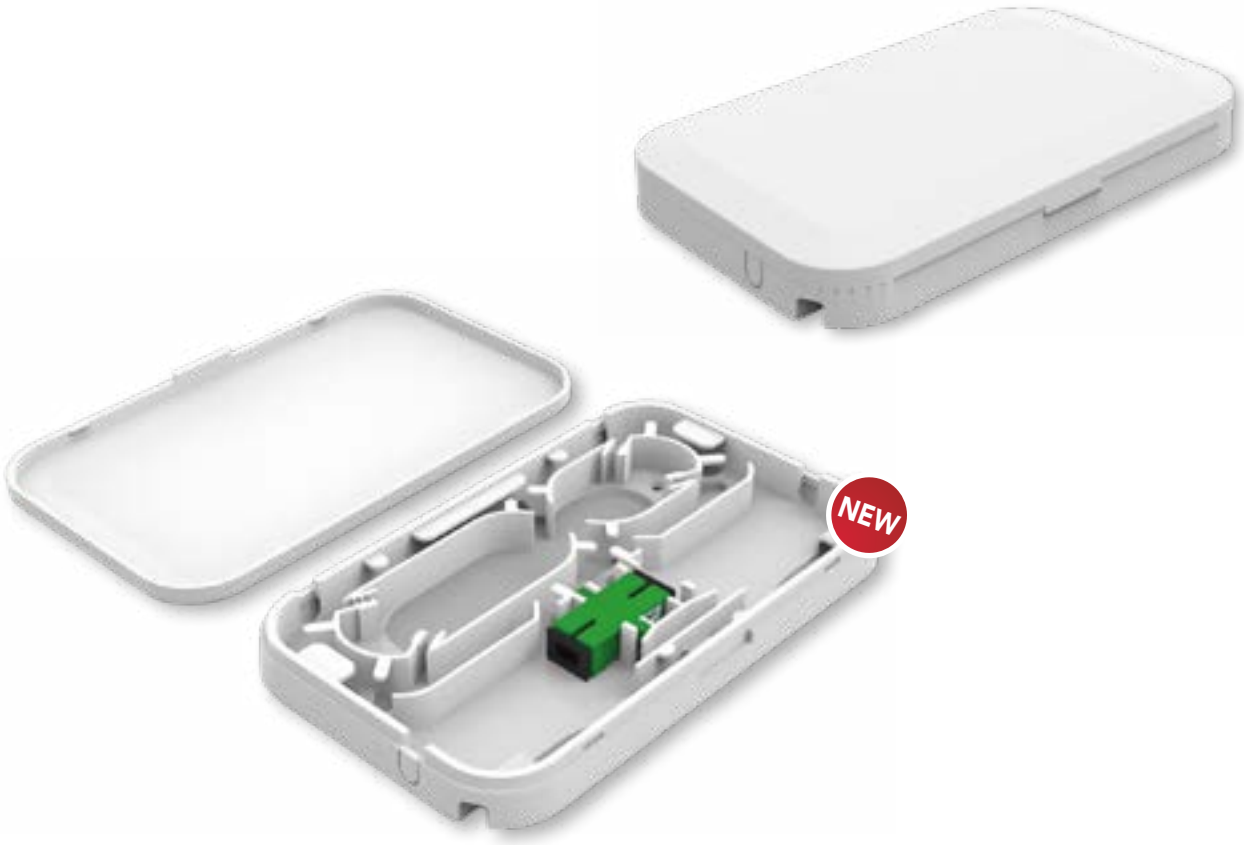

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FCB-I0101	Scatola di terminazione ottica da appartamento a 1 porte

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

SCATOLA DI CONNESSIONE OTTICA DA INTERNO CON FISSAGGIO A PARETE O SU GUIDA DIN

DETTAGLI

› Box ottico a 4 porte
› Alloggiamento per 4 adattatori SC simplex/LC duplex flangeless
› Fibre installabili: massimo 4
› Colore: Bianco
› Dimensioni: 100x80x30 mm
› Materiale: plastica
› Installabile a parete o su guida DIN

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FCB-I0104	Scatola di terminazione ottica da appartamento a 4 porte

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

BOX OTTICI DA PARETE

Box di permutazione fibra ottica per montaggio a parete.

DETTAGLI

› Supporta fino a 12/24 adattatore SC/sx o LC/dx
› Fornito già completo di vassoio per 12/24 fibre e copri-giunti termorestringenti
› Struttura robusta
› Colore Grigio RAL7035

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FCB-I1124	Box di permutazione per 24 fibre, dimensioni 392x289x56
WPC-FCB-I1112	Box di permutazione per 12 fibre, dimensioni 392x289x56

MUFFOLE DOME

Muffola verticale/dome con 4 porte (1 ingresso e 3 uscite) per la giunzione della fibra ottica. Contenitore stagno per proteggere le giunzioni dei cavi in fibra ad alto grado di protezione IP68 per utilizzo in ambiente esterno ostile.
Ha una porta di ingresso del cavo di forma ovale nella base per la sigillatura di cavi in fibra in ingresso, le 3 porte più piccole sono utilizzate per cavi in fibra di derivazione.

DETTAGLI

› Dimensioni: Altezza 300 mm, diametro 187 mm
› Alloggiamento per 24/48 fibre
› Vassoi portagiunti per coprigiunti termorestringenti
› Grado di protezione IP68

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FDC-O0124	Muffola per 24 fibre
WPC-FDC-O0148	Muffola per 48 fibre

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA

PATCH PANEL COMPATTO PER GUIDA DIN

Pannello di permutazione industriale per fibra ottica per montaggio su guida DIN progettato per la giunzione di terminazione o fusione delle fibre. Il patch panel in fibra è costruito in alluminio anodizzato di alta qualità che lo rende leggero e di dimensioni compatte. Caratteristiche progettate per risparmiare spazio specialmente quando viene montato all'interno di armadi o con altre apparecchiature su guida DIN. Ingresso del cavo dalla parte inferiore o superiore con stringicavo, e doppio aggancio DIN.

Il patch panel in fibra ottica montabile su guida DIN risolve molti problemi agli installatori che hanno dovuto affrontare tentando di adattare un pannello patch in fibra ottica convenzionale a quadri elettrici, di controllo, SCADA e/o industriali. Le dimensioni compatte del pannello patch su guida DIN consentono di risparmiare spazio, soprattutto quando è montato all'interno di armadi con altre apparecchiature a montaggio su guida DIN. Questa soluzione mantiene basso il costo del cablaggio e minimizza la lunghezza dei cavi nell'armadio.

Il patch panel in fibra può essere caricato con adattatori duplex SC/simplex o LC duplex. Il patch panel in fibra completamente caricato supporta fino a 12 fibre.

DETTAGLI

- Dimensioni box (AxLxP) 128,8x36,4x130 mm
- 2 pannelli frontali 6sc simplex/lc duplex e 6sc duplex
- Alluminio verniciato a polvere
- Equipaggiabile fino a 12 fibre
- Scheda di giunzione integrata per 12 saldature
- Montaggio orizzontale e verticale, fissaggio supporto guida DIN
- Ingresso cavo dal basso o dall'alto, 90 o 45 gradi
- Serracavo PG16 per ingresso cavi da 6 a 13 mm e vite di bloccaggio Kevlar
- Utilizzabile come box di giunzione fino a 12 fibre

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FPB-06-G	Box ottico su guida din con 2 pannelli frontali 6sc simplex/lc duplex e 6sc duplex, senza adattatori, grigio RAL 7035

BOX PER IMMAGAZZINAMENTO CAVO FIBRA

BOX IP65 PER IMMAGAZZINAMENTO CAVO FIBRA

Box da esterno IP65 per installazione a parete per l'immagazzinamento del cavo in fibra ottica in eccesso.

DETTAGLI

› Dimensioni (LxWxH) 170x150x40
› Supporto interno per 1 adattatore SC/sx o LC/dx
› Contiene fino a 50 metri di cavo drop
› Grado di protezione IP65
› Chiusura con chiave
› Colore Bianco

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FSB-O01	Box per immagazzinamento per fibra da esterno

CASSETO 19" PER IMMAGAZZINAMENTO CAVO FIBRA

Cassetto rack 19" per l'immagazzinamento del cavo in fibra ottica in eccesso.

DETTAGLI

› Dimensioni (LxWxH) 482x254x45 (1unità)
› Contiene fino a 3 metri di cavo 24 fibre
› Diametro foro ingresso 25mm
› Pratica uscita dalla parte anteriore
› Colore nero RAL9007

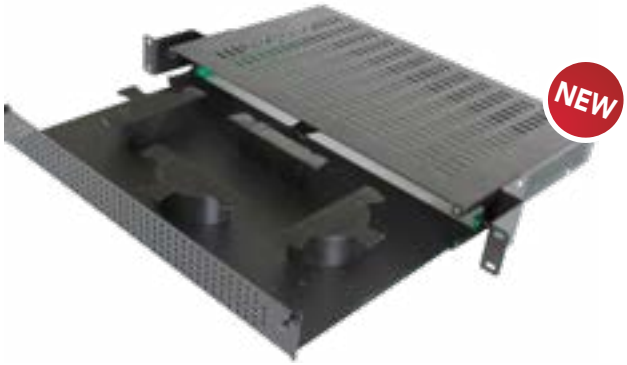

CODICE	DESCRIZIONE
WPN-AVA-SB01	Cassetto per immagazzinamento per fibra 19"

ADATTATORI PER FIBRA OTTICA

LC DUPLEX

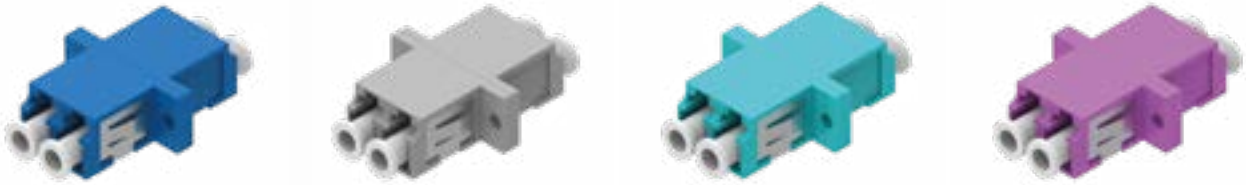

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FA0-LC0101	Monomodale OS2, blu
WPC-FA2-LC0201	Multimodale OM2, grigio
WPC-FA3-LC0201	Multimodale OM3, azzurro
WPC-FA4-LC0201	Multimodale OM4, viola

LC QUAD

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FA3-LC0202	Multimodale OM3, azzurro
WPC-FA4-LC0202	Multimodale OM4, viola

ST SIMPLEX

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FA0-ST01	Monomodale
WPC-FA0-ST02	Multimodale

SC DUPLEX

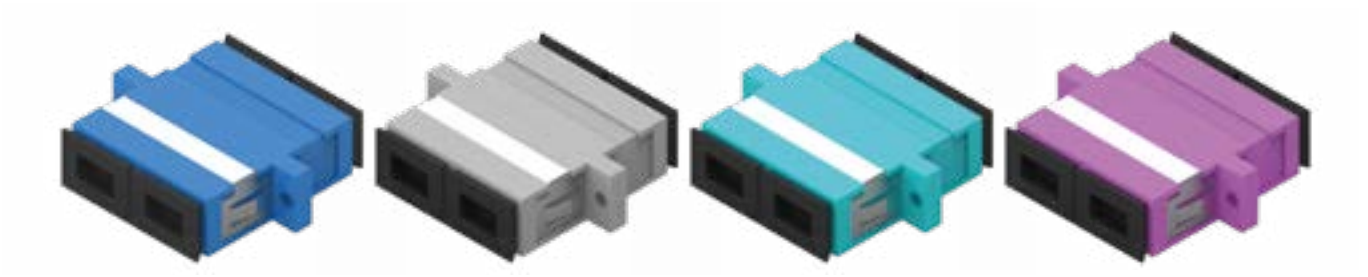

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FA0-SC0101	Monomodale OS2, blu
WPC-FA2-SC0201	Multimodale OM2, grigio
WPC-FA3-SC0201	Multimodale OM3, azzurro
WPC-FA4-SC0201	Multimodale OM4, viola

SC SIMPLEX

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FA0-SC0100	Monomodale OS2, blu
WPC-FA0-SCA0100	Monomodale OS2, APC, verde
WPC-FA0-SCA0100F	Monomodale OS2, APC, senza flange, verde
WPC-FA3-SC0200	Multimodale OM3, azzurro
WPC-FA4-SC0200	Multimodale OM4, viola

CAVI PATCH IN FIBRA OTTICA

9/125	Monomodale	OS1/2	fino a 100 Gbit/s / 40 km
62,5/125	Multimodale	OM1	fino a 1 Gbit/s / 300 m
50/125	Multimodale	OM2	fino a 1 Gbit/s / 500 m
50/125	Multimodale	OM3	fino a 10 Gbit/s / 500 m
50/125	Multimodale	OM4	fino a 40 Gbit/s / 125 m

› Connettore LC Duplex › Connettore SC Duplex › Connettore ST Duplex

CAVO IN FIBRA OTTICA **MONOMODALE DUPLEX 9/125µ**

› **Fibra** I-VH 2G 9/125µ OS1/2
› **Guaina** LSZH, giallo, 3,0 mm Ø
› **Applicazioni** fino a 100 Gbit/s / 40 km
› **Standard** DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

Mt	LC-LC	SC-SC	ST-ST	LC-SC	LC-ST	ST-SC
0.5	WPC-FP0-9LCLC-005	WPC-FP0-9SCSC-005	WPC-FP0-9STST-005	WPC-FP0-9LCSC-005	WPC-FP0-9LCST-005	WPC-FP0-9STSC-005
1.0	WPC-FP0-9LCLC-010	WPC-FP0-9SCSC-010	WPC-FP0-9STST-010	WPC-FP0-9LCSC-010	WPC-FP0-9LCST-010	WPC-FP0-9STSC-010
2.0	WPC-FP0-9LCLC-020	WPC-FP0-9SCSC-020	WPC-FP0-9STST-020	WPC-FP0-9LCSC-020	WPC-FP0-9LCST-020	WPC-FP0-9STSC-020
3.0	WPC-FP0-9LCLC-030	WPC-FP0-9SCSC-030	WPC-FP0-9STST-030	WPC-FP0-9LCSC-030	WPC-FP0-9LCST-030	WPC-FP0-9STSC-030
5.0	WPC-FP0-9LCLC-050	WPC-FP0-9SCSC-050	WPC-FP0-9STST-050	WPC-FP0-9LCSC-050	WPC-FP0-9LCST-050	WPC-FP0-9STSC-050
7.5	WPC-FP0-9LCLC-075	WPC-FP0-9SCSC-075	WPC-FP0-9STST-075	WPC-FP0-9LCSC-075	WPC-FP0-9LCST-075	WPC-FP0-9STSC-075
10.0	WPC-FP0-9LCLC-100	WPC-FP0-9SCSC-100	WPC-FP0-9STST-100	WPC-FP0-9LCSC-100	WPC-FP0-9LCST-100	WPC-FP0-9STSC-100

CAVO IN FIBRA OTTICA **MULTIMODALE DUPLEX 62,5/125µ**

› **Fibra** I-VH 2G 62,5/125µ OM1
› **Guaina** LSZH, arancione, 3,0 mm Ø
› **Applicazioni** fino a 1 Gbit/s / 300 m
› **Standard** DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

Mt	LC-LC	SC-SC	ST-ST	LC-SC	LC-ST	ST-SC
0.5	WPC-FP1-6LCLC-005	WPC-FP1-6SCSC-005	WPC-FP1-6STST-005	WPC-FP1-6LCSC-005	WPC-FP1-6LCST-005	WPC-FP1-6STSC-005
1.0	WPC-FP1-6LCLC-010	WPC-FP1-6SCSC-010	WPC-FP1-6STST-010	WPC-FP1-6LCSC-010	WPC-FP1-6LCST-010	WPC-FP1-6STSC-010
2.0	WPC-FP1-6LCLC-020	WPC-FP1-6SCSC-020	WPC-FP1-6STST-020	WPC-FP1-6LCSC-020	WPC-FP1-6LCST-020	WPC-FP1-6STSC-020
3.0	WPC-FP1-6LCLC-030	WPC-FP1-6SCSC-030	WPC-FP1-6STST-030	WPC-FP1-6LCSC-030	WPC-FP1-6LCST-030	WPC-FP1-6STSC-030
5.0	WPC-FP1-6LCLC-050	WPC-FP1-6SCSC-050	WPC-FP1-6STST-050	WPC-FP1-6LCSC-050	WPC-FP1-6LCST-050	WPC-FP1-6STSC-050
7.5	WPC-FP1-6LCLC-075	WPC-FP1-6SCSC-075	WPC-FP1-6STST-075	WPC-FP1-6LCSC-075	WPC-FP1-6LCST-075	WPC-FP1-6STSC-075
10.0	WPC-FP1-6LCLC-100	WPC-FP1-6SCSC-100	WPC-FP1-6STST-100	WPC-FP1-6LCSC-100	WPC-FP1-6LCST-100	WPC-FP1-6STSC-100

CAVI PATCH IN FIBRA OTTICA

CAVO IN FIBRA OTTICA **MULTIMODALE DUPLEX 50/125µ**

› **Fibra** I-VH 2G 50/125µ OM2
› **Guaina** LSZH, arancione, 3,0 mm Ø
› **Applicazioni** fino a 1 Gbit/s / 500 m
› **Standard** DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

Mt	LC-LC	SC-SC	ST-ST	LC-SC	LC-ST	ST-SC
0.5	WPC-FP2-5LCLC-005	WPC-FP2-5SCSC-005	WPC-FP2-5STST-005	WPC-FP2-5LCSC-005	WPC-FP2-5LCST-005	WPC-FP2-5STSC-005
1.0	WPC-FP2-5LCLC-010	WPC-FP2-5SCSC-010	WPC-FP2-5STST-010	WPC-FP2-5LCSC-010	WPC-FP2-5LCST-010	WPC-FP2-5STSC-010
2.0	WPC-FP2-5LCLC-020	WPC-FP2-5SCSC-020	WPC-FP2-5STST-020	WPC-FP2-5LCSC-020	WPC-FP2-5LCST-020	WPC-FP2-5STSC-020
3.0	WPC-FP2-5LCLC-030	WPC-FP2-5SCSC-030	WPC-FP2-5STST-030	WPC-FP2-5LCSC-030	WPC-FP2-5LCST-030	WPC-FP2-5STSC-030
5.0	WPC-FP2-5LCLC-050	WPC-FP2-5SCSC-050	WPC-FP2-5STST-050	WPC-FP2-5LCSC-050	WPC-FP2-5LCST-050	WPC-FP2-5STSC-050
7.5	WPC-FP2-5LCLC-075	WPC-FP2-5SCSC-075	WPC-FP2-5STST-075	WPC-FP2-5LCSC-075	WPC-FP2-5LCST-075	WPC-FP2-5STSC-075
10.0	WPC-FP2-5LCLC-100	WPC-FP2-5SCSC-100	WPC-FP2-5STST-100	WPC-FP2-5LCSC-100	WPC-FP2-5LCST-100	WPC-FP2-5STSC-100

CAVO IN FIBRA OTTICA **MULTIMODALE DUPLEX 50/125µ**

› **Fibra** I-VH 2G 50/125µ OM3
› **Guaina** LSZH, azzurro, 3,0 mm Ø
› **Applicazioni** fino a 10 Gbit/s / 500 m
› **Standard** DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

Mt	LC-LC	SC-SC	ST-ST	LC-SC	LC-ST	ST-SC
0.5	WPC-FP3-5LCLC-005	WPC-FP3-5SCSC-005	WPC-FP3-5STST-005	WPC-FP3-5LCSC-005	WPC-FP3-5LCST-005	WPC-FP3-5STSC-005
1.0	WPC-FP3-5LCLC-010	WPC-FP3-5SCSC-010	WPC-FP3-5STST-010	WPC-FP3-5LCSC-010	WPC-FP3-5LCST-010	WPC-FP3-5STSC-010
2.0	WPC-FP3-5LCLC-020	WPC-FP3-5SCSC-020	WPC-FP3-5STST-020	WPC-FP3-5LCSC-020	WPC-FP3-5LCST-020	WPC-FP3-5STSC-020
3.0	WPC-FP3-5LCLC-030	WPC-FP3-5SCSC-030	WPC-FP3-5STST-030	WPC-FP3-5LCSC-030	WPC-FP3-5LCST-030	WPC-FP3-5STSC-030
5.0	WPC-FP3-5LCLC-050	WPC-FP3-5SCSC-050	WPC-FP3-5STST-050	WPC-FP3-5LCSC-050	WPC-FP3-5LCST-050	WPC-FP3-5STSC-050
7.5	WPC-FP3-5LCLC-075	WPC-FP3-5SCSC-075	WPC-FP3-5STST-075	WPC-FP3-5LCSC-075	WPC-FP3-5LCST-075	WPC-FP3-5STSC-075
10.0	WPC-FP3-5LCLC-100	WPC-FP3-5SCSC-100	WPC-FP3-5STST-100	WPC-FP3-5LCSC-100	WPC-FP3-5LCST-100	WPC-FP3-5STSC-100

CAVO IN FIBRA OTTICA **MULTIMODALE DUPLEX 50/125µ**

› **Fibra** I-VH 2G 50/125µ OM4
› **Guaina** LSZH, viola, 3,0 mm Ø
› **Applicazioni** fino a 40 Gbit/s / 125 m
› **Standard** DIN EN 50173-1 e IEC/ISO 11801

Mt	LC-LC	SC-SC	ST-ST	LC-SC	LC-ST	ST-SC
0.5	WPC-FP4-5LCLC-005	WPC-FP4-5SCSC-005	---	WPC-FP4-5LCSC-005	WPC-FP4-5LCST-005	WPC-FP4-5STSC-005
1.0	WPC-FP4-5LCLC-010	WPC-FP4-5SCSC-010	---	WPC-FP4-5LCSC-010	WPC-FP4-5LCST-010	WPC-FP4-5STSC-010
2.0	WPC-FP4-5LCLC-020	WPC-FP4-5SCSC-020	---	WPC-FP4-5LCSC-020	WPC-FP4-5LCST-020	WPC-FP4-5STSC-020
3.0	WPC-FP4-5LCLC-030	WPC-FP4-5SCSC-030	---	WPC-FP4-5LCSC-030	WPC-FP4-5LCST-030	WPC-FP4-5STSC-030
5.0	WPC-FP4-5LCLC-050	WPC-FP4-5SCSC-050	---	WPC-FP4-5LCSC-050	WPC-FP4-5LCST-050	WPC-FP4-5STSC-050
7.5	WPC-FP4-5LCLC-075	WPC-FP4-5SCSC-075	---	WPC-FP4-5LCSC-075	WPC-FP4-5LCST-075	WPC-FP4-5STSC-075
10.0	WPC-FP4-5LCLC-100	WPC-FP4-5SCSC-100	---	WPC-FP4-5LCSC-100	WPC-FP4-5LCST-100	WPC-FP4-5STSC-100

PIGTAIL

PIGTAIL IN FIBRA OTTICA

› Temperatura di esercizio: -25° C / +80° C
› Temperatura di stoccaggio: -20° C / +65° C
› Perdita di inserzione massima (db): 0,4
› Ferrula in zirconio ceramica
› Diametro esterno del cavo: Ø 0,9 ± 0,1 mm
› Guaina LSZH
› Thight buffer
› Lunghezza: 2 m

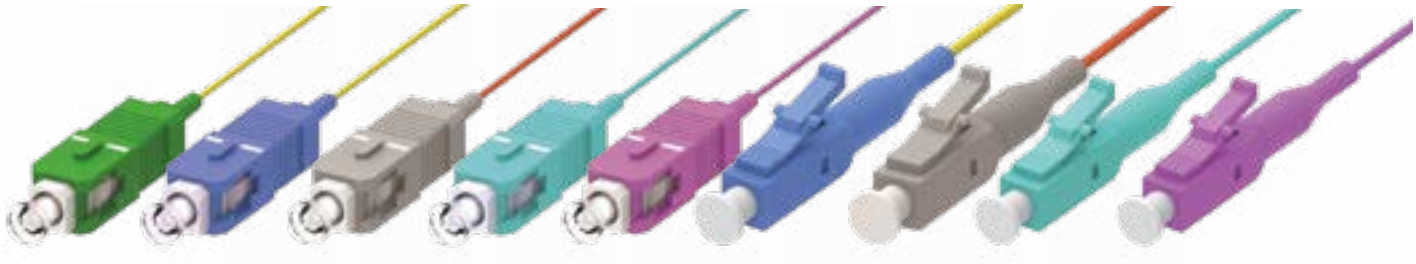

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FI0-9SCA-020	Pigtail Monomodale, 9/125 SC (APC) OS2, giallo
WPC-FI0-9SC-020	Pigtail Monomodale, 9/125 SC OS2, giallo
WPC-FI2-5SC-020	Pigtail Multimodale, 50/125 SC OM2, arancione
WPC-FI3-5SC-020	Pigtail Multimodale, 50/125 SC. OM3, azzurro
WPC-FI4-5SC-020	Pigtail Multimodale, 50/125 SC OM4, viola
WPC-FI0-9LC-020	Pigtail Monomodale, 9/125 LC OS2, giallo
WPC-FI2-5LC-020	Pigtail Multimodale, 50/125 LC OM2, arancione
WPC-FI3-5LC-020	Pigtail Multimodale, 50/125 LC OM3, azzurro
WPC-FI4-5LC-020	Pigtail Multimodale, 50/125 LC OM4, viola

SET PRONTO ALL'USO VASSOIO PORTAGIUNTI CON PIGTAILS E COPRIGIUNTI TERMORESTRINGENTI

Pratico set composto da vassoio portagiunti con coperchio, due supporti da 6 fibre per coprigiunti termorestringenti, 12 giunti termorestringenti da 6mm e 12 pigtail già posizionati e pronti per la giunzione.
I 12 pigtail ottici sono colorati secondo la normativa DIN VDE 0888, rivestimento tight, LSZH.

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FST-0129SCA-020	Set con 12 Pigtail Monomodali, 9/125 SC (APC) G657A1 2 mt.
WPC-FST-0129SC-020	Set con 12 Pigtail Monomodali, 9/125 SC 2 mt. OS2
WPC-FST-3129SC-020	Set con 12 Pigtail Multimodali, 50/125 SC 2 mt. OM3
WPC-FST-3129SC-020	Set con 12 Pigtail Multimodali, 50/125 SC 2 mt. OM4
WPC-FST-0129LC-020	Set con 12 Pigtail Monomodali, 9/125 LC 2 mt. OS2
WPC-FST-3129LC-020	Set con 12 Pigtail Multimodali, 50/125 LC 2 mt. OM3
WPC-FST-4129LC-020	Set con 12 Pigtail Multimodali, 50/125 LC 2 mt. OM4

ACCESSORI FIBRA OTTICA

VASSOIO PORTAGIUNTI

Vassoio portagiunti per connessioni fibra ottica a fusione

DETTAGLI

› Ospita fino a 24 fibre ottiche
› Vassoio con coperchio
› Comprende 2 pettini di giunzione ad arco per 12 tubetti termorestringenti (su due livelli)

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FST-B24	Vassoio portagiunti

COPRIGIUNTI TERMORESTRINGENTI

Tubetti protettivi termorestringenti per giunti in fibra ottica. Lunghezza 6mm, kit da 100 pezzi.Lunghezza 6mm, kit da 100 pezzi.

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FOA-HSP3-45	Versione da 45 mm
WPC-FOA-HSP3-60	Versione da 60 mm

TAPPI COPRIFORO

› Utilizzato nei pannelli di terminazione per coprire le porte non utilizzate
› Evita la polvere e lo sporco nelle scatole di derivazione
› Kit da 10 pezzi
› Colore nero

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FOA-DC01	LC Douplex/SC Simplex, kit da 10 pz.
WPC-FOA-DC02	SC Douplex, kit da 10 pz.

FIBRA OTTICA - SOLUZIONI FTTH

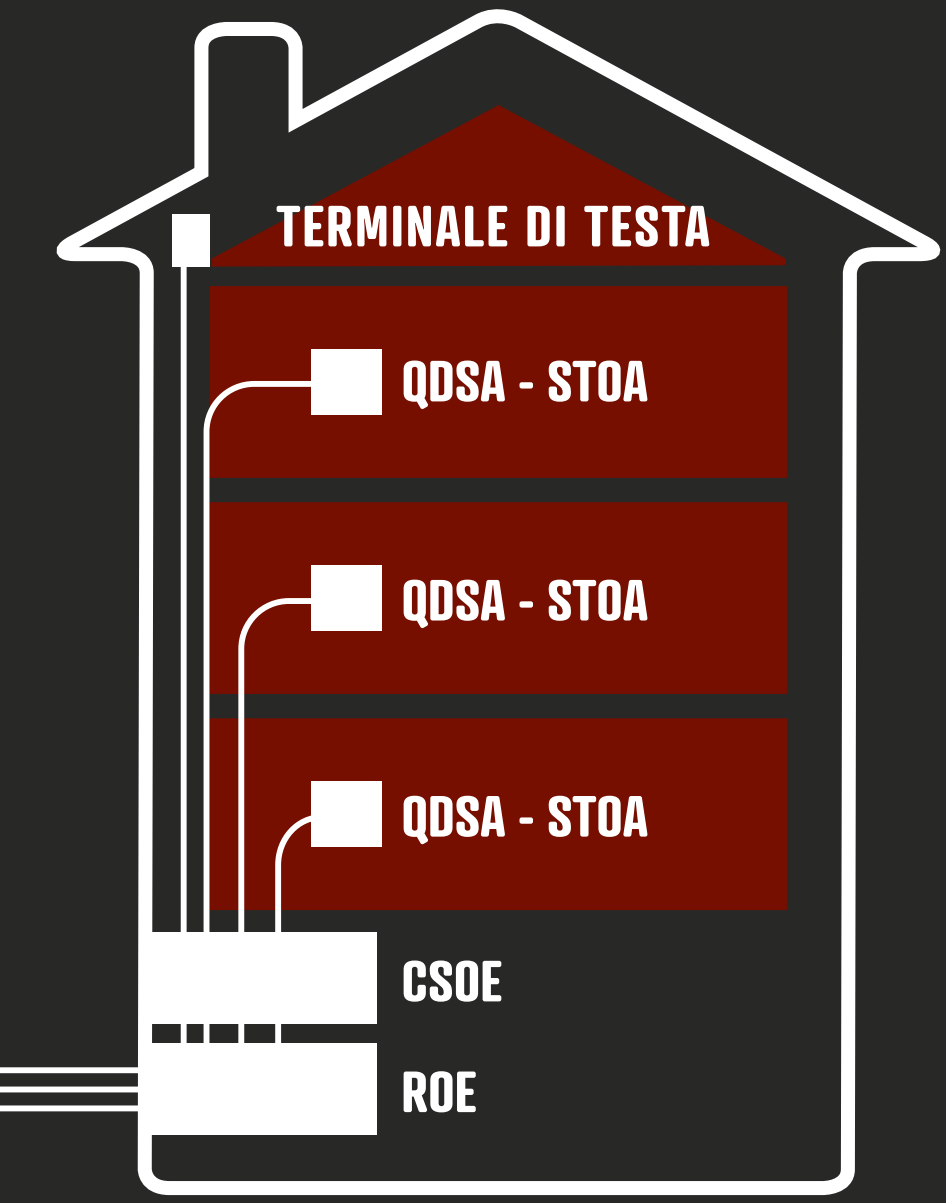

TERMINALE DI TESTA

I terminatori di testa ottici sono dei box da parete IP 65 con speciali chiusura e cerniere laterali. Includono la scheda di giunzione per alloggiare i giunti e organizzare in modo ordinato le fibre.
Nelle soluzioni FTTH vengono utilizzati per convogliare i segnali TV terrestre e TV SAT dalla parte alta dell'edificio verso il CSOE.
Possono essere installati sia internamente che esternamente grazie al grado di protezione IP65.

QDSA

Quadro di Distribuzione Segnali di Appartamento (contiene lo STOA).

STOA

Scatola di Terminazione Ottica di Appartamento

CSOE

Centro Servizi Ottico di Edificio.
Il Centro Servizi Ottici di Edificio è il cuore del sistema Multifiber Building. È qui che i segnali in entrata, provenienti da ogni parte dell'edificio, vengono gestititi grazie a giunzioni a fusione e distribuiti nelle diverse unità immobiliari.
È generalmente posto nella parte inferiore dell'edificio.

ROE

Ripartitore Ottico di Edificio.
Il ROE è un componente indispensabile per il cablaggio degli edifici realizzati con rete in architettura FTTH, è il punto di separazione tra la rete di distribuzione e la rete d'utente.

FTTH - LA PREDISPOSIZIONE DEGLI EDIFICI

LEGGE 11 NOVEMBRE 2014 N. 164

IN VIGORE DAL 1 LUGLIO 2015, IL DECRETO APPLICATIVO DICHIARA:

"Tutti gli edifici di nuova costruzione devono essere equipaggiati con un'infrastruttura fisica multiservizio passiva interna all'edificio, costituita da adeguati spazi installativi e da impianti di comunicazione ad alta velocità in fibra ottica fino ai punti terminali di rete".

Più precisamente l'articolo 135-bis:

- Impone l'obbligo della realizzazione di un'infrastruttura passiva di supporto agli impianti di comunicazione elettronica (predisposizione di spazi installativi) negli edifici di nuova costruzione o in caso di pesante ristrutturazione
- Obbliga all'installazione di un punto di accesso all'edificio e di una terminazione di rete in fibra ottica per ogni unità abitativa
- Fornisce come riferimento progettuale la guida CEI 306-22
- Dà la possibilità di certificare l'edificio come edificio predisposto alla banda larga seguendo le guide CEI 306-2, CEI 64-100/1, CEI 64-100/2, CEI 64-100/3

Architettura di un'installazione per distribuzione dei segnali in fibra ottica (Fiber To The Home)

L'architettura tipica è basata su dispositivi passivi connessi tramite cavi ottici:

- distributori di segnali posti nei locali tecnici dell'edificio, definiti come Centri Servizi Ottici di Edificio (CSOE)
- punti di accesso posti nelle singole unità immobiliari dell'edificio, definiti come Scatole di Terminazione Ottica d'Appartamento (STOA)
- punti di connessione dei segnali in fibra ottica di antenna TV /Satellitare definiti come Terminali di Testa TV/Satellite

ART. 8 DEL DECRETO LEGISLATIVO - 15 FEBBRAIO 2016, N.33

Infrastrutturazione fisica interna all'edificio ed accesso

1. I proprietari di unità immobiliari, o il condominio ove costituito in base alla legge, di edifici realizzati nel rispetto di quanto previsto dell'articolo 135 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o comunque successivamente equipaggiati secondo quanto previsto da tale disposizione, hanno il diritto, ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.

   Laddove un condominio anche di edifici esistenti realizzi da sé un impianto multiservizio in fibra ottica e un punto di accesso in conformità a quanto previsto dal precitato articolo 135 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, divenendone titolare, ha il diritto ed ove richiestone, l'obbligo, di soddisfare tutte le richieste ragionevoli di accesso presentate da operatori di rete, secondo termini e condizioni eque e non discriminatorie, anche con riguardo al prezzo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, gli operatori di rete hanno il diritto di installare la loro rete a proprie spese, fino al punto di accesso.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, se la duplicazione è tecnicamente impossibile o inefficiente sotto il profilo economico, gli operatori di rete hanno il diritto di accedere all'infrastruttura fi sica interna all'edificio esistente allo scopo di installare una rete di comunicazione elettronica ad alta velocità.

4. In assenza di un'infrastruttura interna all'edificio predisposta per l'alta velocità, gli operatori di rete hanno il diritto di far terminare la propria rete nella sede dell'abbonato, a condizione di aver ottenuto l'accordo dell'abbonato e purché provvedano a ridurre al minimo l'impatto sulla proprietà privata di terzi.

5. Se non viene raggiunto un accordo sull'accesso di cui ai commi 1, 3 e 4 entro due mesi dalla data di ricevimento della richiesta formale di accesso, ciascuna delle parti ha il diritto di rivolgersi all'organismo nazionale di cui all'articolo 9.

6. Il presente articolo non pregiudica il diritto di proprietà del proprietario del punto di accesso o dell'infrastruttura fisica interna all'edificio nei casi in cui il titolare del diritto di usare tale infrastruttura o punto di accesso non ne sia il proprietario, né il diritto di proprietà di terzi, quali i proprietari di terreni e i proprietari di edifici.

CAVO OTTICO PRETERMINATO 8 FIBRE PER DORSALI CATV

Cavo in fibra ottica drop a 8 fibre preterminato con connettori SC/APC, 1 per antenna TV, 1 per satellite e 6 per ampliamento. Cavo di dorsale per segnali CATV che va tirato dal Terminale di Testa fino al CSOE (Centro Stella Servizi Ottici di Edificio). Cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G657A2 con 8 fibre, guaina LSZH, Classe CPR Dca.

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FTH-89SCA-300	Cavo ottico CATV preterminato SC/APC a 8 fibre da 30 metri, CPR Dca
WPC-FTH-89SCA-500	Cavo ottico CATV preterminato SC/APC a 8 fibre da 50 metri, CPR Dca

STOA PRETERMINATO (SCATOLA DI TERMINAZIONE OTTICA DI APPARTAMENTO)

Kit composto da un cavo in fibra ottica drop a 4 fibre preterminato con 4 connettori SC/APC con coperchio e scatola di terminazione. La scatola va posizionata all'interno di ogni unità abitativa ed il cavo va tirato fino al CSOE (Centro Stella Servizi Ottici di Edificio). È una soluzione molto pratica che permette di risparmiare il tempo delle operazioni di terminazione all'interno di ogni singola unità abitativa, il cavo drop è molto sottile, facile da tirare in canala. Cavo in fibra ottica monomodale loose 9/125 µm G657A2 con 4 fibre, guaina LSZH, Classe CPR Dca.

Le 4 porte servono per:

› TV (Fibra digitale Terrestre DVB/T)
› SAT (Fibra satellite DVB/S)
› FTTH1 (fibra segnale di operatore TLC 1)
› FTTH2 (fibra segnale di operatore TLC 2)

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FTH-49SCA-300	STOA preterminato SC/APC con cavo ottico a 4 fibre da 30 metri, CPR Dca
WPC-FTH-49SCA-500	STOA preterminato SC/APC con cavo ottico a 4 fibre da 50 metri, CPR Dca

SOLUZIONI FTTH

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA (CSOE CENTRO SERVIZI OTTICO DI EDIFICIO) 48 PORTE

Nelle installazioni FTTH il CSOE (Centro Servizio Ottico di Edificio) ha la funzione di raccogliere le fibre provenienti da ogni STOA di appartamento, terminarle nei vassoi portagiunti e connetterle alle bussole sul pannello rendendole disponibile agli operatori. Nel caso di CSOE TV ha la funzione di terminare il cavo ottico proveniente dal terminale di testa e alloggiare gli splitter ottici che verranno poi collegati alle bussole sul pannello. Tramite la permutazione con bretelle ottiche SC/APC simplex vengono poi collegate le singole unità abitative ai servizi TV e al ROE (Ripartitore Ottico di Edificio) che viene fornito dall'operatore. Il CSOE viene installato a parete ed è composto da 2 sezioni apribili protette da chiave di sicurezza , una per le connessioni dell'edificio e una per le connessioni degli operatori. Vengono installati a cascata uno sotto l'altro per la gestione di più appartamenti e servizi TV.

DETTAGLI

› Supporta fino a 48 adattatori SC/sx (non comprese)
› Fornito già completo di 4 vassoi portagiunti
› Struttura robusta
› Due sezioni apribili protette da chiave
› 2 ingressi per cavi, con pressacavo
› Grado di protezione IP20
› Colore Grigio RAL7035

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FCB-I2048	Box di distribuzione ottica 48 porte

ACCESSORI FTTH

PATCH CORD FIBRA OTTICA PER FTTH SC/APC

› Fibra Monomodale G657A1
› Simplex
› Connettori: SC/APC
› Colore cavo: Giallo
› Sezione cavo: 3 mm
› Guaina LSZH

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FP0-S9SCASCA-005	0,5 mt
WPC-FP0-S9SCASCA-010	1 mt
WPC-FP0-S9SCASCA-020	2 mt
WPC-FP0-S9SCASCA-030	3 mt
WPC-FP0-S9SCASCA-050	5 mt

SPLITTER OTTICO

Lo splitter ottico ripartisce uniformemente il segnale in ingresso in N segnali di uscita. Nell'infrastruttura FTTH lo splitter viene utilizzato nel CSOE servizi per erogare il servizio antenna dalla dorsale alle unità abitative.
Cavi in fibra ottica monomodale 9/125 µm G657A1, connettori SC/APC.

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FTH-PLC4SCA	Splitter SC/APC 1 a 4 conettori
WPC-FTH-PLC8SCA	Splitter SC/APC 1 a 8 conettori

PIGTAIL FIBRA OTTICA SC/APC PER COLLEGAMENTO FTTH ROE-APPARTAMENTO

Pigtail disponibile da 30 o 60 metri, fibra G657A2 'bend insensitive' e connettorizzata SC/APC solo da un lato.
Ideale per posa orizzontale o verticale per connessione tra appartamento e ROE.

› Fibra Monomodale G657A2 a bassa sensibilità alla curvatura
› Simplex
› Connettore: SC/APC
› Colore cavo: bianco
› Sezione cavo: 3 mm
› Guaina LSZH

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-FI0-9SCA-300	30 mt
WPC-FI0-9SCA-600	60 mt

COMPONENTI IN RAME

La scelta dei cavi e dei componenti di rete giusti è essenziale per ottenere la massima efficienza in tutte le applicazioni d'uso.

I benefici del cablaggio in rame sono molti: alta conduttività, flessibilità, alto punto di fusione, compatibilità a lungo termine e una installazione semplice e veloce.

La gamma **WP Cabling®** di cablaggio strutturato in rame è conforme ai requisiti delle normative di riferimento **ISO/IEC 11801**, **EN50173** e **TIA/EIA 568-B**.

Grazie allo sviluppo costante proponiamo soluzioni alle esigenze installative richieste dalle nuove tecnologie garantendo un rapporto qualità / prezzo senza precedenti.

Le nostre nuove prese tool-less di alta qualità sono rapide da installare senza l'utilizzo di attrezzi e grazie ai 5 colori disponibili ti permettono di identificare meglio la rete. La gamma completa di patch cord, patch panel, plug, connettori, adattatori nelle diverse categorie 5e, 6 e 6a offre ai professionisti delle reti qualità delle connessioni e massima affidabilità delle prestazioni.

L'aumento dei dispositivi intelligenti e le applicazioni sviluppate in ambito smart building hanno richiesto un notevole aumento della potenza di alimentazione (power budget) per garantirne il funzionamento. Il nuovo standard PoE 802.3bt, è compatibile con i precedenti 802.3af e 802.3at, è in grado di supportare il 10 Gigabit Ethernet e le possibili nuove velocità come il 2.5 Gbps e 5 Gbps e prevede la possibilità di erogare da 60 a 100 W. Le nuove prese **WP Cabling®** Professional toolless ed i nuovi **Plug toolless Cat. 6a** rispondono pienamente ai requisiti di funzionamento di tutti gli standard PoE ed in particolare del PoE++ 802.3bt.

CAVI PATCH 6a U-UTP SLIM

Le patch cord slim Cat. 6A WP CABLING a diametro ridotto permettono di risparmiare fino al 50% di spazio rispetto alle patch cord standard AWG24 migliorando così la circolazione dell'aria nell'armadio. Semplificano la gestione dei cavi in armadi ad alta densità, nei nuovi data center oppure permettono di ordinare il cablaggio in installazioni esistenti sovraffollate.

- **Guaina** LSZH
- **Struttura del cavo** 4x2 AWG 28/7, coppie intrecciate
- **Conduttore** Rame
- **Schermatura** U-UTP, non schermato
- **Assegnazione** 1:1
- **2 Connettori** RJ45 con contatti dorati 50 micron
- **Supporta** PoE, PoE+, e PoE++

Cat. 6a | Shielding U-UTP | AWG 28/7

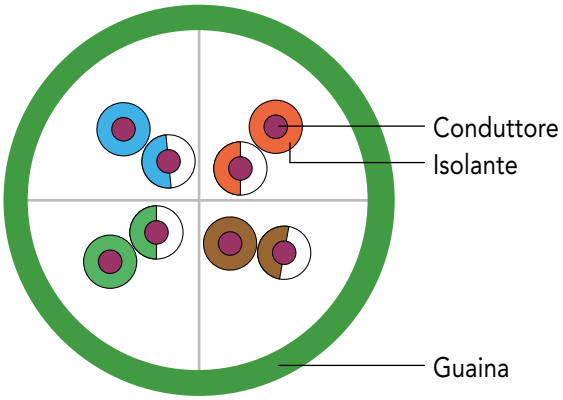

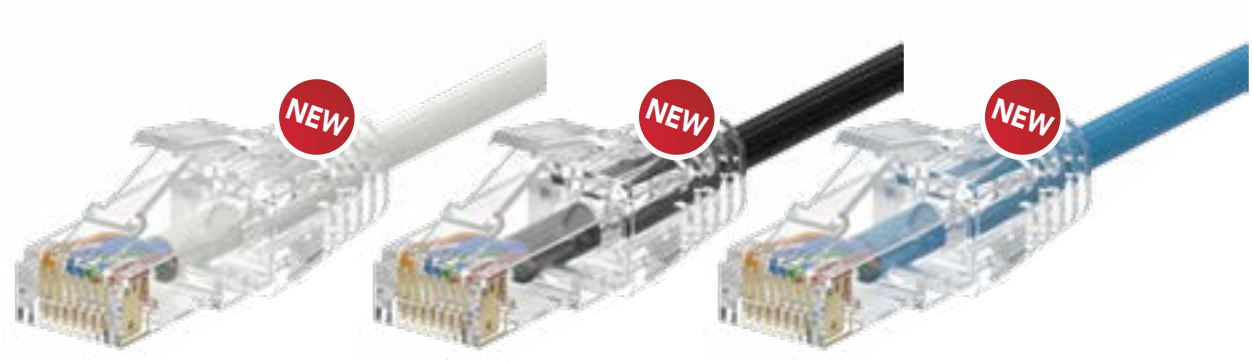

Mt	BIANCO	NERO	AZZURRO
0.2	WPC-PAT-6AU002W-S	WPC-PAT-6AU002BL-S	WPC-PAT-6AU002LB-S
0.5	WPC-PAT-6AU005W-S	WPC-PAT-6AU005BL-S	WPC-PAT-6AU005LB-S
1.0	WPC-PAT-6AU010W-S	WPC-PAT-6AU010BL-S	WPC-PAT-6AU010LB-S
2.0	WPC-PAT-6AU020W-S	WPC-PAT-6AU020BL-S	WPC-PAT-6AU020LB-S
3.0	WPC-PAT-6AU030W-S	WPC-PAT-6AU030BL-S	WPC-PAT-6AU030LB-S
5.0	WPC-PAT-6AU050W-S	WPC-PAT-6AU050BL-S	WPC-PAT-6AU050LB-S
7.0	WPC-PAT-6AU070W-S	---	---
10.0	WPC-PAT-6AU100W-S	---	---

CAVI PATCH 6a U-UTP

- **Guaina** LSZH
- **Struttura del cavo** 4x2 AWG 26/7, coppie intrecciate
- **Conduttore** Rame
- **Schermatura** U-UTP, non schermato
- **Assegnazione** 1:1
- **2 Connettori** RJ45
- **Supporta** PoE, PoE+, e PoE++

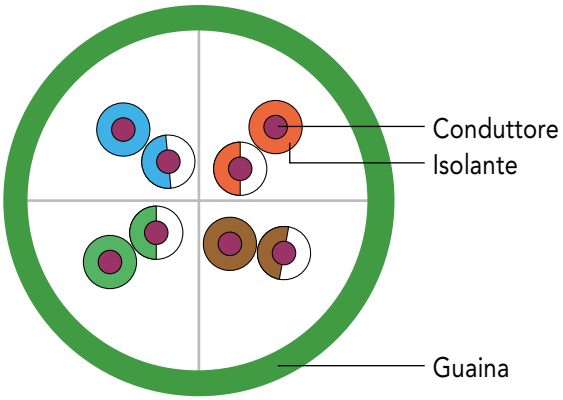

Cat. 6a | Shielding U-UTP | AWG 26/7

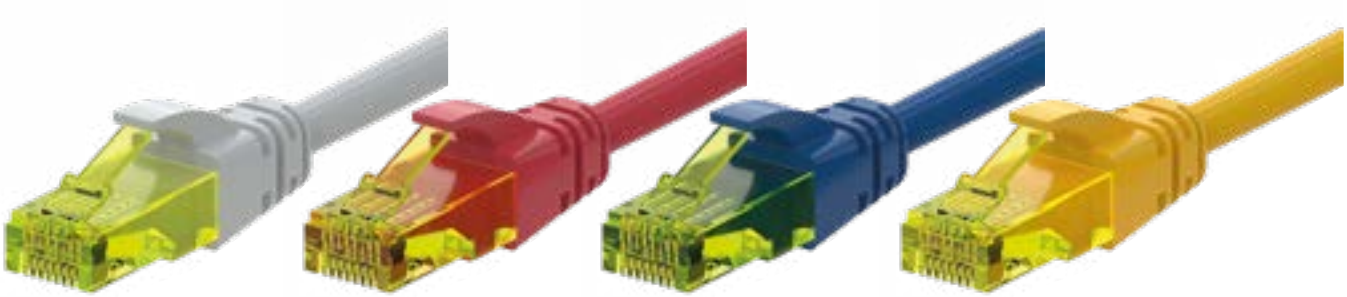

Mt	GRIGIO	ROSSO	BLU	GIALLO
0.2	WPC-PAT-6AU002	WPC-PAT-6AU002R	WPC-PAT-6AU002B	WPC-PAT-6AU002Y
0.5	WPC-PAT-6AU005	WPC-PAT-6AU005R	WPC-PAT-6AU005B	WPC-PAT-6AU005Y
1.0	WPC-PAT-6AU010	WPC-PAT-6AU010R	WPC-PAT-6AU010B	WPC-PAT-6AU010Y
2.0	WPC-PAT-6AU020	WPC-PAT-6AU020R	WPC-PAT-6AU020B	WPC-PAT-6AU020Y
3.0	WPC-PAT-6AU030	WPC-PAT-6AU030R	WPC-PAT-6AU030B	WPC-PAT-6AU030Y
5.0	WPC-PAT-6AU050	WPC-PAT-6AU050R	WPC-PAT-6AU050B	WPC-PAT-6AU050Y
7.0	WPC-PAT-6AU070	---	---	---
10.0	WPC-PAT-6AU100	---	---	---
15.0	WPC-PAT-6AU150	---	---	---
20.0	WPC-PAT-6AU200	---	---	---
30.0	WPC-PAT-6AU300	---	---	---

CAVI PATCH 6a S-FTP

› **Guaina** LSZH
› **Struttura del cavo** 4x2 AWG 26/7, coppie intrecciate
› **Conduttore** Rame
› **Schermatura** S-FTP, PIMF coppie schermate singolarmente con fogli di alluminio e calza metallica
› **Assegnazione** 1:1

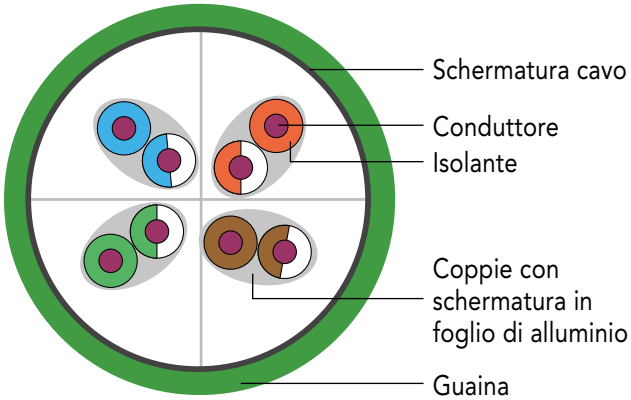

Cat. 6a | Shielding S-FTP | AWG 26/7 | LSZH Low smoke zero halogen | PIMF pairs in metal foil

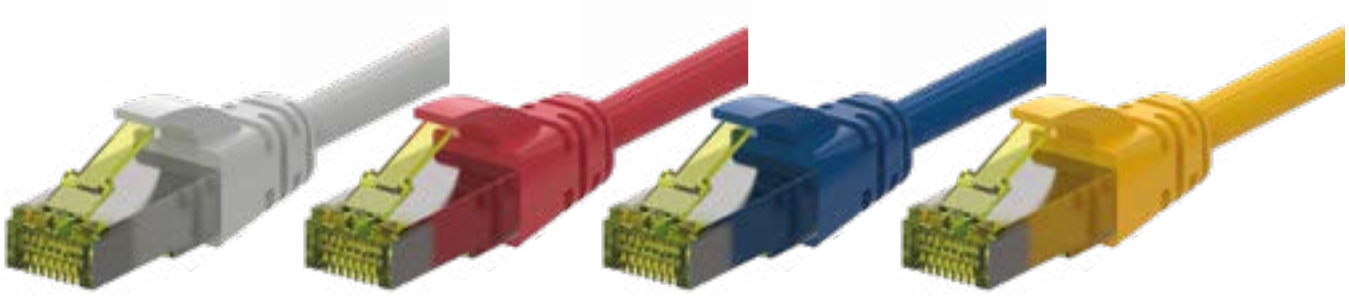

Mt	GRIGIO	ROSSO	BLU	GIALLO
0.2	WPC-PAT-6ASF002	WPC-PAT-6ASF002R	WPC-PAT-6ASF002B	WPC-PAT-6ASF002Y
0.5	WPC-PAT-6ASF005	WPC-PAT-6ASF005R	WPC-PAT-6ASF005B	WPC-PAT-6ASF005Y
1.0	WPC-PAT-6ASF010	WPC-PAT-6ASF010R	WPC-PAT-6ASF010B	WPC-PAT-6ASF010Y
2.0	WPC-PAT-6ASF020	WPC-PAT-6ASF020R	WPC-PAT-6ASF020B	WPC-PAT-6ASF020Y
3.0	WPC-PAT-6ASF030	WPC-PAT-6ASF030R	WPC-PAT-6ASF030B	WPC-PAT-6ASF030Y
5.0	WPC-PAT-6ASF050	WPC-PAT-6ASF050R	WPC-PAT-6ASF050B	WPC-PAT-6ASF050Y
7.0	WPC-PAT-6ASF070	---	---	---
10.0	WPC-PAT-6ASF100	---	---	---
15.0	WPC-PAT-6ASF150	---	---	---
20.0	WPC-PAT-6ASF200	---	---	---
30.0	WPC-PAT-6ASF300	---	---	---

CAVI PATCH 6 U-UTP DA ESTERNO

Patch cord Outdoor Cat. 6 anti-UV per installazioni all'esterno in qualsiasi condizione climatica, per esempio in giardino, nei campeggi o sulle pareti esterne degli edifici. La doppia guaina, quella esterna in LDPE (polietilene a bassa densità) ed una seconda guaina interna in PVC garantisce protezione dai raggi UV e dall'acqua. Grazie alla sezione dei conduttori AWG 24/7 sono indicati per applicazioni PoE fino a 100W per telecamere, access point ecc.

- **Doppia guaina** Esterna in LDPE, interna in PVC
- **Struttura del cavo** 4x2 AWG 24/7, coppie intrecciate
- **Conduttore** Rame
- **Schermatura** U-UTP, non schermato
- **Assegnazione** 1:1
- **2 connettori** RJ45 con contatti dorati 50 micron
- **Cappuccio** Sfilabile con serracavo
- **Temperatura di utilizzo** -40 °C / +75°C
- **Supporta** PoE, PoE+, e PoE++
- **Protezione** dai raggi UV e dall'acqua

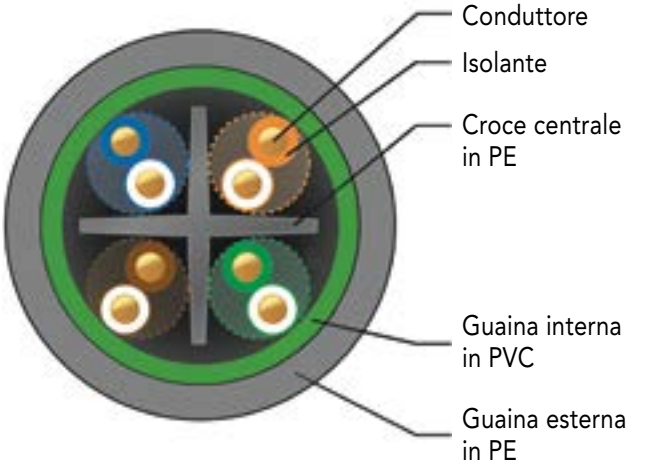

Cat. 6 | Shielding U-UT | AWG 24/7 | PE polyethylene

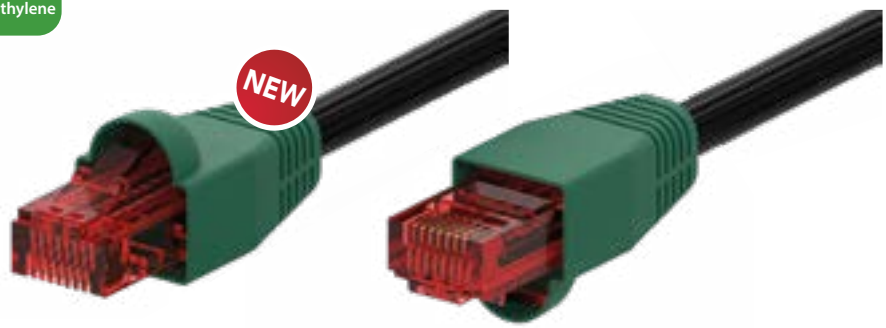

Mt	NERO
1.0	WPC-PAT-6U010BL-O
2.0	WPC-PAT-6U020BL-O
3.0	WPC-PAT-6U030BL-O
5.0	WPC-PAT-6U050BL-O
7.0	WPC-PAT-6U070BL-O
10.0	WPC-PAT-6U100BL-O
15.0	WPC-PAT-6U150BL-O
20.0	WPC-PAT-6U200BL-O
30.0	WPC-PAT-6U300BL-O
50.0	WPC-PAT-6U500BL-O

CAVI PATCH 6 S-FTP

- **Copriconnettori** Snag-free con serracavo
- **Guaina** LSZH
- **Struttura del cavo** 4x2 AWG 28/7, coppie intrecciate
- **Conduttore** Rame
- **Schermatura** S-FTP, PIMF coppie schermate singolarmente con fogli di alluminio e calza metallica
- **Assegnazione** 1:1
- **2 Connettori** RJ45
- **Supporta** PoE, PoE+, e PoE++

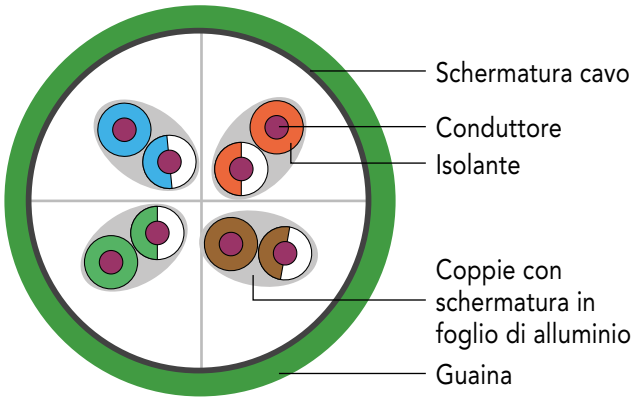

Cat. 6 | Shielding S-FTP | AWG 28/7 | LSZH Low smoke zero halogen | PIMF pairs in metal foi

Mt	GRIGIO	ROSSO	BLU	VERDE	GIALLO	BIANCO	NERO
0.2	WPC-PAT-6SF002	WPC-PAT-6SF002R	WPC-PAT-6SF002B	WPC-PAT-6SF002G	WPC-PAT-6SF002Y	WPC-PAT-6SF002W	WPC-PAT-6SF002BL
0.5	WPC-PAT-6SF005	WPC-PAT-6SF005R	WPC-PAT-6SF005B	WPC-PAT-6SF005G	WPC-PAT-6SF005Y	WPC-PAT-6SF005W	WPC-PAT-6SF005BL
1.0	WPC-PAT-6SF010	WPC-PAT-6SF010R	WPC-PAT-6SF010B	WPC-PAT-6SF010G	WPC-PAT-6SF010Y	WPC-PAT-6SF010W	WPC-PAT-6SF010BL
2.0	WPC-PAT-6SF020	WPC-PAT-6SF010R	WPC-PAT-6SF020B	WPC-PAT-6SF020G	WPC-PAT-6SF020Y	WPC-PAT-6SF020W	WPC-PAT-6SF020BL
3.0	WPC-PAT-6SF030	WPC-PAT-6SF030R	WPC-PAT-6SF030B	WPC-PAT-6SF030G	WPC-PAT-6SF030Y	WPC-PAT-6SF030W	WPC-PAT-6SF030BL
5.0	WPC-PAT-6SF050	WPC-PAT-6SF050R	WPC-PAT-6SF050B	WPC-PAT-6SF050G	WPC-PAT-6SF050Y	WPC-PAT-6SF050W	WPC-PAT-6SF050BL
7.0	WPC-PAT-6SF070	WPC-PAT-6SF070R	WPC-PAT-6SF070B	WPC-PAT-6SF070G	WPC-PAT-6SF070Y	WPC-PAT-6SF070W	WPC-PAT-6SF070BL
10.0	WPC-PAT-6SF100	WPC-PAT-6SF100R	WPC-PAT-6SF100B	WPC-PAT-6SF100G	WPC-PAT-6SF100Y	WPC-PAT-6SF100W	WPC-PAT-6SF100BL
15.0	WPC-PAT-6SF150	WPC-PAT-6SF150R	WPC-PAT-6SF150B	WPC-PAT-6SF150G	WPC-PAT-6SF150Y	WPC-PAT-6SF150W	WPC-PAT-6SF150BL
20.0	WPC-PAT-6SF200	WPC-PAT-6SF200R	WPC-PAT-6SF200B	WPC-PAT-6SF200G	WPC-PAT-6SF200Y	WPC-PAT-6SF200W	WPC-PAT-6SF200BL
30.0	WPC-PAT-6SF300	WPC-PAT-6SF300R	WPC-PAT-6SF300B	WPC-PAT-6SF300G	WPC-PAT-6SF300Y	WPC-PAT-6SF300W	WPC-PAT-6SF300BL

CAVI PATCH 6 U-UTP

- **› Copriconnettori** Snag-free con serracavo
- **› Guaina** PVC
- **› Struttura del cavo** 4x2 AWG 26/7, coppie intrecciate
- **› Conduttore** Rame
- **› Schermatura** U-UTP, non schermato
- **› Assegnazione** 1:1
- **› 2 Connettori** RJ45
- **› Supporta** PoE, PoE+, e PoE++

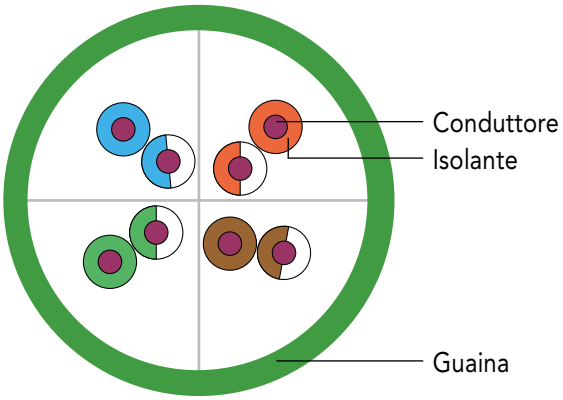

Cat. 6 | Shielding U-UT | AWG 26/7 | PVC polyvinyl chloride

Mt	GRIGIO	ROSSO	BLU	VERDE	GIALLO	BIANCO	NERO
0.2	WPC-PAT-6U002	WPC-PAT-6U002R	WPC-PAT-6U002B	WPC-PAT-6U002G	WPC-PAT-6U002Y	WPC-PAT-6U002W	WPC-PAT-6U002BL
0.5	WPC-PAT-6U005	WPC-PAT-6U005R	WPC-PAT-6U005B	WPC-PAT-6U005G	WPC-PAT-6U005Y	WPC-PAT-6U005W	WPC-PAT-6U005BL
1.0	WPC-PAT-6U010	WPC-PAT-6U010R	WPC-PAT-6U010B	WPC-PAT-6U010G	WPC-PAT-6U010Y	WPC-PAT-6U010W	WPC-PAT-6U010BL
2.0	WPC-PAT-6U020	WPC-PAT-6U020R	WPC-PAT-6U020B	WPC-PAT-6U020G	WPC-PAT-6U020Y	WPC-PAT-6U020W	WPC-PAT-6U020BL
3.0	WPC-PAT-6U030	WPC-PAT-6U030R	WPC-PAT-6U030B	WPC-PAT-6U030G	WPC-PAT-6U030Y	WPC-PAT-6U030W	WPC-PAT-6U030BL
5.0	WPC-PAT-6U050	WPC-PAT-6U050R	WPC-PAT-6U050B	WPC-PAT-6U050G	WPC-PAT-6U050Y	WPC-PAT-6U050W	WPC-PAT-6U050BL
7.0	WPC-PAT-6U070	---	---	---	---	---	---
10.0	WPC-PAT-6U100	---	---	---	---	---	---
15.0	WPC-PAT-6U150	---	---	---	---	---	---
20.0	WPC-PAT-6U200	---	---	---	---	---	---

CAVI PATCH 5e F-UTP

- **Copriconnettori** Snag-free con serracavo
- **Guaina** PVC
- **Struttura del cavo** 4x2 AWG 26/7, coppie intrecciate
- **Conduttore** Rame
- **Schermatura** F-UTP, schermato con foglio di alluminio
- **Assegnazione** 1:1
- **2 Connettori** RJ45
- **Supporta** PoE, PoE+, e PoE++

Cat. 5e | Shielding F-UTP | AWG 26/7 | PVC polyvinyl chloride

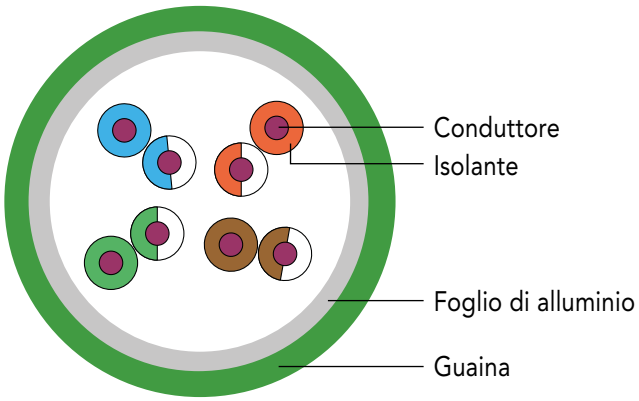

Mt	GRIGIO	ROSSO	BLU	VERDE	GIALLO	BIANCO	NERO
0.5	WPC-PAT-5F005	WPC-PAT-5F005R	WPC-PAT-5F005B	WPC-PAT-5F005G	WPC-PAT-5F005Y	WPC-PAT-5F005W	WPC-PAT-5F005BL
1.0	WPC-PAT-5F010	WPC-PAT-5F010R	WPC-PAT-5F010B	WPC-PAT-5F010G	WPC-PAT-5F010Y	WPC-PAT-5F010W	WPC-PAT-5F010BL
2.0	WPC-PAT-5F020	WPC-PAT-5F020R	WPC-PAT-5F020B	WPC-PAT-5F020G	WPC-PAT-5F020Y	WPC-PAT-5F020W	WPC-PAT-5F020BL
3.0	WPC-PAT-5F030	WPC-PAT-5F030R	WPC-PAT-5F030B	WPC-PAT-5F030G	WPC-PAT-5F030Y	WPC-PAT-5F030W	WPC-PAT-5F030BL
5.0	WPC-PAT-5F050	WPC-PAT-5F050R	WPC-PAT-5F050B	WPC-PAT-5F050G	WPC-PAT-5F050Y	WPC-PAT-5F050W	WPC-PAT-5F050BL
7.0	WPC-PAT-5F070	---	---	---	---	---	---
10.0	WPC-PAT-5F100	---	---	---	---	---	---
15.0	WPC-PAT-5F150	---	---	---	---	---	---
20.0	WPC-PAT-5F200	---	---	---	---	---	---
30.0	WPC-PAT-5F300	---	---	---	---	---	---

CAVO DI RETE PATCH **CAT. 5E F-UTP CROSSOVER**

Cat. 5e | Shielding F-UTP | AWG 26/7 | PVC polyvinyl chloride | CROSS OVER

Mt	GRIGIO
1.0	WPC-PAT-5F010-CRO
2.0	WPC-PAT-5F020-CRO
3.0	WPC-PAT-5F030-CRO
5.0	WPC-PAT-5F050-CRO
7.0	WPC-PAT-5F070-CRO
10.0	WPC-PAT-5F100-CRO

CAVI PATCH 5e U-UTP

- **Copriconnettori** Snag-free con serracavo
- **Guaina** PVC
- **Struttura del cavo** 4x2 AWG 26/7, coppie intrecciate
- **Conduttore** Rame
- **Schermatura** U-UTP, non schermato
- **Assegnazione** 1:1
- **2 Connettori** RJ45
- **Supporta** PoE, PoE+, e PoE++

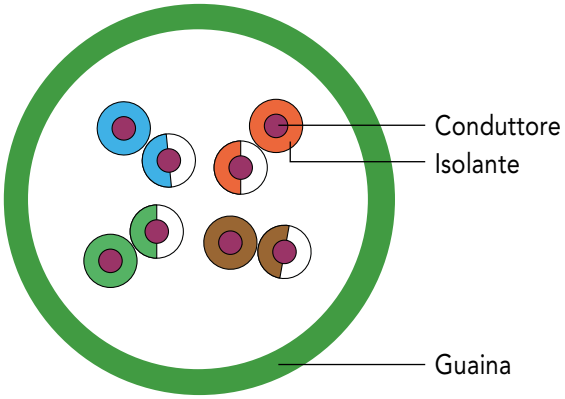

Mt	GRIGIO	ROSSO	BLU	VERDE	GIALLO	BIANCO	NERO
0.5	WPC-PAT-5U005	WPC-PAT-5U005R	WPC-PAT-5U005B	WPC-PAT-5U005G	WPC-PAT-5U005Y	WPC-PAT-5U005W	WPC-PAT-5U005BL
1.0	WPC-PAT-5U010	WPC-PAT-5U010R	WPC-PAT-5U010B	WPC-PAT-5U010G	WPC-PAT-5U010Y	WPC-PAT-5U010W	WPC-PAT-5U010BL
2.0	WPC-PAT-5U020	WPC-PAT-5U010R	WPC-PAT-5U020B	WPC-PAT-5U020G	WPC-PAT-5U020Y	WPC-PAT-5U020W	WPC-PAT-5U020BL
3.0	WPC-PAT-5U030	WPC-PAT-5U030R	WPC-PAT-5U030B	WPC-PAT-5U030G	WPC-PAT-5U030Y	WPC-PAT-5U030W	WPC-PAT-5U030BL
5.0	WPC-PAT-5U050	WPC-PAT-5U050R	WPC-PAT-5U050B	WPC-PAT-5U050G	WPC-PAT-5U050Y	WPC-PAT-5U050W	WPC-PAT-5U050BL
7.0	WPC-PAT-5U070	---	---	---	---	---	---
10.0	WPC-PAT-5U100	---	---	---	---	---	---
15.0	WPC-PAT-5U150	---	---	---	---	---	---
20.0	WPC-PAT-5U200	---	---	---	---	---	---
30.0	WPC-PAT-5U300	---	---	---	---	---	---

PATCH PANEL

PATCH PANEL UTP 19" **24 PORTE RJ45 NON SCHERMATO - CON GESTIONE CAVI**

I pannelli di permutazione categoria WP CABLING sono stati progettati per soddisfare o superare i più recenti requisiti ISO e TIA per la conformità di categoria 5e/6/6a.
La terminazione può essere effettuata utilizzando uno strumento LSA seguendo la chiara guida di terminazione, caratteri molto grandi e chiare icone a colori ti aiuteranno a evitare errori.
I cavi possono essere fissati alla staffa di gestione dei cavi rimovibile per alleviare lo stress sul cavo. Il pannello è realizzato in metallo di alta qualità e le prese RJ45 sono alloggiate in uno stampo di plastica di alta qualità con un pratico e chiaro sistema di etichettatura sopra ogni porta.

› ISO/IEC 11801 e EN 50173
› Collegamento su strisce LSA
› Adatto per armadi rack 19" da 483 mm
› Materiale: metallo 1,5 mm
› Staffa posteriore rimovibile per fissare i cavi con fascette
› Connessione mediante codici colore LSA basati su EIA / TIA 568 A e B
› Dimensioni con staffa: (AxLxP) 44x131x483 mm
› Dimensioni senza staffa: (AxLxP) 44x131x27 mm

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-PAN-6AU-24	Cat. 6a | UTP | 1U | Nero
WPC-PAN-6U-24	Cat. 6 | UTP | 1U | Nero
WPC-PAN-5U-24	Cat. 5e | UTP | 1U | Nero

PATCH PANEL STP 19" **24 PORTE RJ45 SCHERMATO**

› ISO/IEC 11801 e EN 50173
› Collegamento su strisce LSA
› Codici colore basati su EIA / TIA 568 A & B
› Adatto per armadi rack 19" da 483 mm
› Materiale: metallo 1,5 mm

Shielding STP | 1 Unit | CABLE MANAGEMENT

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-PAN-6AF-24	Cat. 6a | STP | 1U | Nero
WPC-PAN-6F-24	Cat. 6 | STP | 1U | Nero
WPC-PAN-5F-24	Cat. 5e | STP | 1U | Nero

PATCH PANEL UTP 19" **24 PORTE RJ45 NON SCHERMATO - AD ALTA DENSITÀ**

› ISO/IEC 11801 e EN 50173
› Collegamento su strisce LSA
› Codici colore basati su EIA / TIA 568 A & B
› Adatto per armadi rack 19" da 483 mm
› Materiale: metallo 1,5 mm

Shielding UTP | 0,5 Unit | CABLE MANAGEMENT

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-PAN-6U-24HD	Cat. 6 | UTP | 0,5 U | Nero

PATCH PANEL

PATCH PANEL VUOTO **24 PORTE**

› Universale per prese Keystone RJ45 o fibra ottica
› Adatto per armadi rack 19"
› Staffa posteriore rimovibile per il fissaggio dei cavi

Shielding UTP | Shielding STP | 1 Unit | CABLE MANAGEMENT

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-PAN-BU24	UTP | 1U, Nero
WPC-PAN-BS24	STP | 1U, Nero

PATCH PANEL ANGOLATO **24 PORTE**

Patch Panel UTP angolato di WP CABLING Professional è stato progettato per ridurre l'ingombro dei guida cavi orizzontali sfruttando le canale verticale dell'armadio. La sua angolazione facilita il fissaggio di 12 cavi verso sinistra e gli altri 12 verso destra.

› Universale per prese Keystone RJ45 o fibra ottica
› Adatto per armadi rack 19"
› Staffa posteriore rimovibile per il fissaggio dei cavi

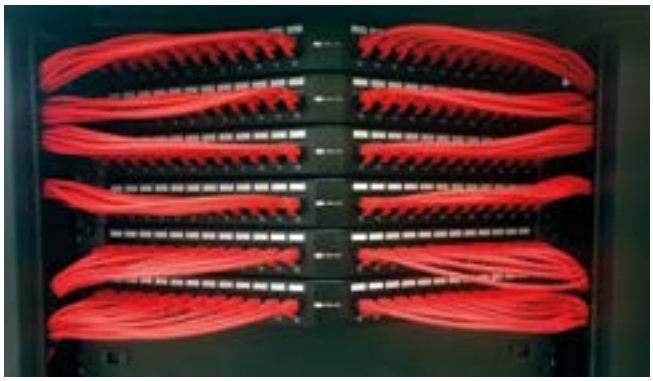

Shielding UTP | 1 Unit | CABLE MANAGEMENT

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-PAN-BUA24	UTP | 1U | Nero

PATCH PANEL MODULARE VUOTO **24 PORTE**

Il Patch Panel UTP modulare di WP CABLING Professional è stato progettato per facilitare un intervento tecnico sui jack keystone anche dopo l'installazione grazie ai moduli removibili dalla parte anteriore. È diviso in quattro moduli a 6 porte per un totale di 24 porte ed è compatibile con i jack di categoria 5e, 6 e 6a del cablaggio WP. Una vaschetta di gestione posteriore rimovibile con posizioni appositamente studiate per il fissaggio dei cavi, viene fornita con ciascun pannello che viene montato senza la necessità di attrezzi o fissaggi semplicemente inserendolo in posizione.

› Universale per prese Keystone RJ45 o fibra ottica
› Adatto per armadi rack 19"
› Staffa posteriore rimovibile per il fissaggio dei cavi

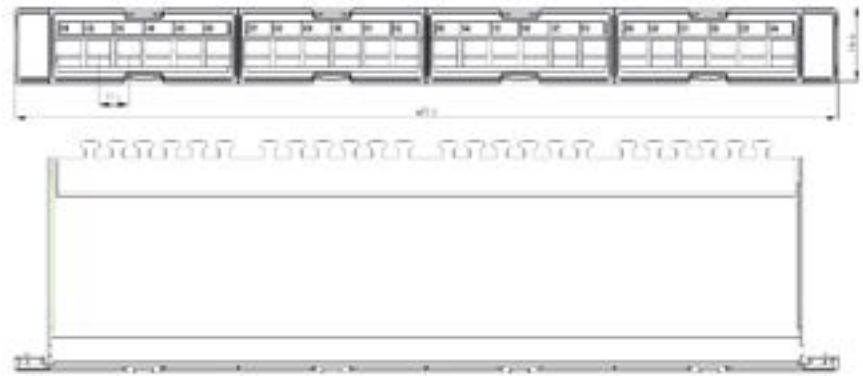

Shielding UTP | 1 Unit | CABLE MANAGEMENT

	CODICE	DESCRIZIONE
	WPC-PAN-BUP24	UTP | 1U | Nero | Pannello vuoto
NEW	WPC-PAN-6UP-24	Kit 24 Keystone toll-less Cat. 6 Neri*
NEW	WPC-PAN-6UAP-24	Kit 24 Keystone toll-less Cat. 6a Neri**

* Codice: WPC-KEY-6UP-TL/BL e patch panel modulare 24 porte
** Codice: WPC-KEY-6AUP-TL/BL e patch panel modulare 24 porte

KEYSTONE TOOL-LESS UTP-STP

I nuovi Keystone di WP CABLING Professional a terminazione rapida senza utilizzo di utensili garantiscono un sistema semplice per fornire un alto livello di qualità. La terminazione è un processo rapido e semplice a tre fasi, prepara e posiziona le coppie da ciascun cavo all'interno della guida di terminazione seguendo il codice colore, una volta posizionata la guida verrà inserita nel blocco IDC chiudendo le alette. Il design compatto consente l'installazione di 24 prese in una fila su pannelli patch da un'unità. I 5 colori disponibili permettono di differenziare e rendere più ordinato il cablaggio.

KEYSTONE TOOL-LESS UTP-STP

DETTAGLI

- Norme: ISO/IEC 11801:2002/Amd.2:2010, ISO/IEC 60603-7, ANSI/TIA 568-C.2, YD/T 926.3-2009
- Prese RJ45, 8P8C
- Fissaggio del cavo attraverso fascette (inclusa)
- Installazione senza attrezzi (Toolless) secondo il codice colore EIA/TIA 568 A & B
- Materiale presa UTP RJ45: plastica ignifuga ad alto impatto UL 94V-0
- Circuito stampato: FR4, 1,2 mm
- Temperatura di esercizio: -40° C +68° C
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 23-26 AWG conduttore intrecciato e massivo

15 years

- 15 anni di garanzia

CATEGORIA	NERO	BIANCO	BLU	ROSSO	GIALLO
5e	WPC-KEY-5UP-TL/BL	WPC-KEY-5UP-TL/W	---	---	---
6	WPC-KEY-6UP-TL/BL	WPC-KEY-6UP-TL/W	WPC-KEY-6UP-TL/B	WPC-KEY-6UP-TL/R	WPC-KEY-6UP-TL/Y
6a	WPC-KEY-6AUP-TL/BL	WPC-KEY-6AUP-TL/W	WPC-KEY-6AUP-TL/B	WPC-KEY-6AUP-TL/R	WPC-KEY-6AUP-TL/Y

KEYSTONE TOOL-LESS STP

I nuovi Keystone di WP CABLING Professional a terminazione rapida senza utilizzo di utensili garantiscono un sistema semplice per fornire un alto livello di qualità. La terminazione è un processo rapido e semplice a tre fasi, prepara e posiziona le coppie da ciascun cavo all'interno della guida di terminazione seguendo il codice colore, una volta posizionata la guida verrà inserita nel blocco IDC chiudendo le alette. Il design compatto consente l'installazione di 24 prese in una fila su pannelli patch da un'unità. I 5 colori disponibili permettono di differenziare e rendere più ordinato il cablaggio.

› Installazione veloce dei cavi senza l'uso di attrezzi
› Installazione dei cavi su strisce LSA, colore codificato secondo EIA / TIA 568 A & B

Temperatura d'esercizio	0° to 70°
Materiale involucro	Policarbonato
Materiale di contatto	Bronzo fosforoso

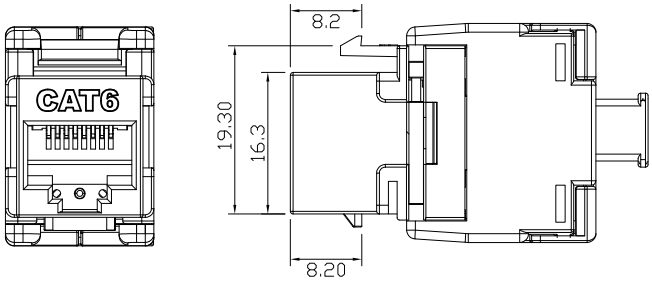

DETTAGLI

› Norme: ISO/IEC 11801:2002/Amd.2:2010, ISO/IEC 60603-7, ANSI/TIA 568-C.2, YD/T 926.3-2009
› Prese RJ45, 8P8C
› Fissaggio del cavo attraverso fascette (inclusa)
› Installazione senza attrezzi (Toolless) secondo il codice colore EIA/TIA 568 A & B
› Circuito stampato: FR4, 1,2 mm
› Temperatura di esercizio: -40° C +68° C
› Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
› Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
› Supporto di base: 23-26 AWG conduttore intrecciato e massivo

CATEGORIA	STP
6	WPC-KEY-6SP-TL
6a	WPC-KEY-6ASP-TL

KEYSTONE TOOL-LESS STP

› Installazione veloce dei cavi senza l'uso di attrezzi
› Installazione dei cavi su strisce LSA, colore codificato secondo EIA / TIA 568 A & B

Temperatura d'esercizio	0° to 70°
Rivestimento esterno	Lega di zinco
Materiale involucro	Policarbonato
Materiale di contatto	Bronzo fosforoso
Schermatura	Completa a 360°

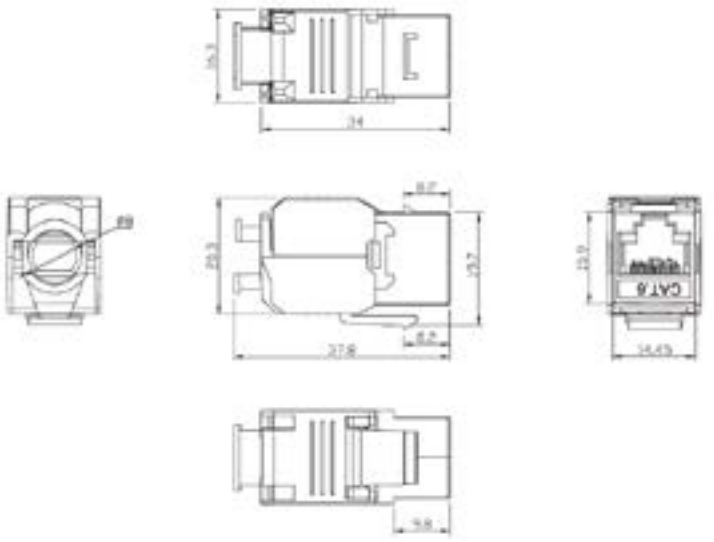

Cat. 6

CAT. 6	
WPC-KEY-6S-TL	Keystone LSA Cat. 6 TP - Tool-less | Argento

Cat. 6a

CAT. 6a	
WPC-KEY-6AS-TL	Keystone LSA Cat. 6a STP - Tool-less | Argento

KEYSTONE 180° UTP

› Strisce LSA ruotate di 180° rispetto alla presa per facilitare la lavorazione
› Installazione dei cavi su strisce LSA, colore codificato secondo EIA / TIA 568 A & B
› Fornito con coperchio anti polvere

Temperatura d'esercizio	0° to 70°
Materiale involucro	Policarbonato
Materiale di contatto	Bronzo fosforoso

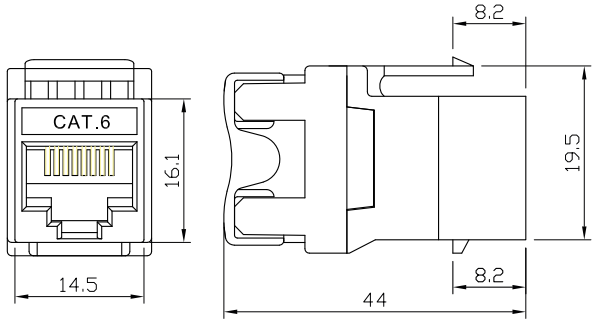

Cat. 3

CAT. 3	
WPC-KEY-3-180/BL	Cat. 3 keystone jack, 6P4C, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere | Nero
WPC-KEY-3-180/WH	Cat. 3 keystone jack, 6P4C, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere | Bianco

Cat. 5e

CAT. 5e	
WPC-KEY-5U-180/BL	UTP Cat. 5 keystone jack, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere | Nero
WPC-KEY-5U-180/WH	UTP Cat. 5 keystone jack, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere | Bianco

Cat. 6

CAT. 6	
WPC-KEY-6U-180/BL	UTP Cat. 6 keystone jack, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere | Nero
WPC-KEY-6U-180/WH	UTP Cat. 6 keystone jack, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere | Bianco

Cat. 6a

CAT. 6a	
WPC-KEY-6AU-180/BL	UTP Cat. 6a keystone jack, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere | Nero
WPC-KEY-6AU-180/WH	UTP Cat. 6a keystone jack, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere | Bianco

KEYSTONE 180° STP

› Strisce LSA ruotate di 180° rispetto alla presa per facilitare la lavorazione
› Installazione dei cavi su strisce LSA, colore codificato secondo EIA / TIA 568 A & B
› Fornito con coperchio anti polvere

Temperatura d'esercizio	0° to 70°
Materiale involucro	Policarbonato
Materiale di contatto	Bronzo fosforoso
Schermatura	Completa a 360°
Materiale schermatura	Acciaio inossidabile

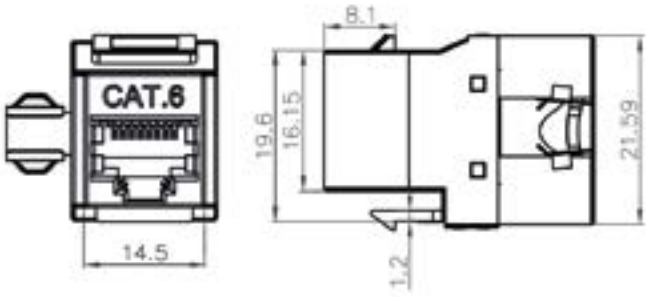

Cat. 6

CAT. 6	
WPC-KEY-6S-180	STP Cat. 6 keystone jack, Dual IDC type, 180°, con cover anti-polvere | Schermato

KEYSTONE 90°

› Strisce LSA ruotate di 90° rispetto alla presa
› Asola posteriore per il fissaggio del cavo con una fascetta (Cat. 5e/6)
› Installazione dei cavi su strisce LSA, colore codificato secondo EIA / TIA 568 A & B
› Fornito con coperchio anti polvere e fascetta ferma cavo

Temperatura d'esercizio	0° to 70°
Materiale involucro	Policarbonato UL94V-0
Materiale di contatto	Bronzo fosforoso

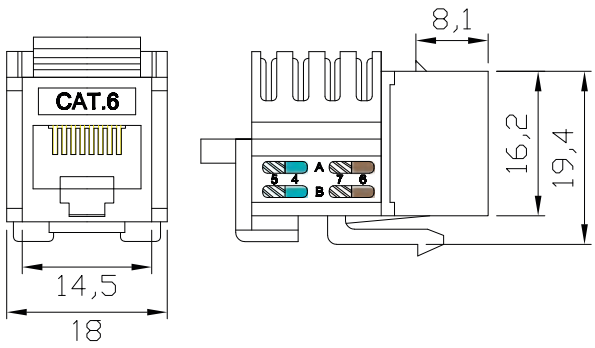

Cat. 3

CAT. 3	
WPC-KEY-3-90/BL	Cat. 3 keystone jack, 6P4C, Dial IDC type, 90°, con cover anti-polvere | Nero

Cat. 5e

CAT. 5e	
WPC-KEY-5U-90/BL	UTP Cat. 5 keystone jack, Dual IDC type, 90°, con cover anti-polvere | Asola e fascetta per fissaggio cavo | Nero
WPC-KEY-5U-90/WH	UTP Cat. 5 keystone jack, Dual IDC type, 90°, con cover anti-polvere | Asola e fascetta per fissaggio cavo | Bianco

Cat. 6

CAT. 6	
WPC-KEY-6U-90/BL	UTP Cat. 6 keystone jack, Dual IDC type, 90°, con cover anti-polvere | Asola e fascetta per fissaggio cavo | Nero

ACCOPPIATORI KEYSTONE

ACCOPPIATORE KEYSTONE MODULARE **UTP**

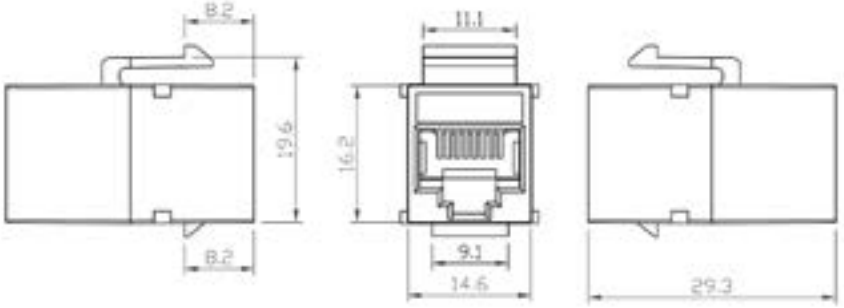

Cat. 5e Cat. 6

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-CPR-K5U	2 x RJ45 femmina | Cat. 5e | UTP
WPC-CPR-K6U	2 x RJ45 femmina | Cat. 6 | UTP

ACCOPPIATORE KEYSTONE MODULARE **STP**

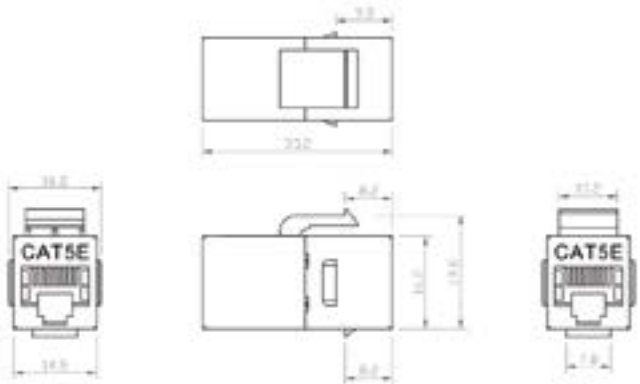

Cat. 5e Cat. 6

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-CPR-K5S	2 x RJ45 femmina | Cat. 5e | STP
WPC-CPR-K6S	2 x RJ45 femmina | Cat. 6 | STP

KEYSTONE HDMI / USB

ACCOPPIATORE KEYSTONE **HDMI FEMMINA - FEMMINA**

› 2 x HDMI femmina
› Standard Keystone
› Colore bianco

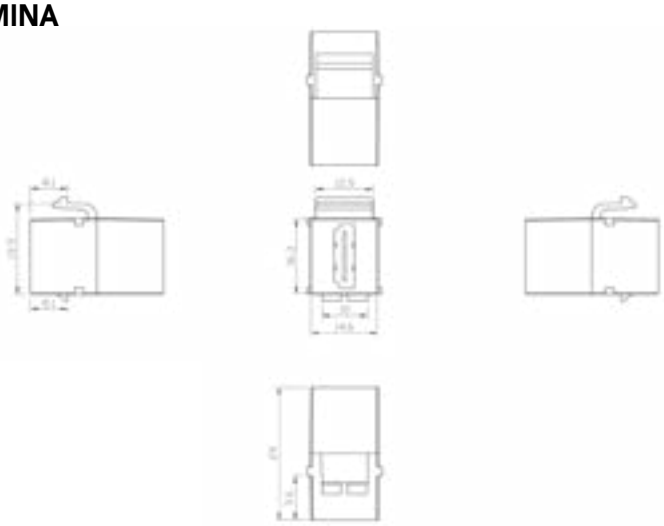

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-KEY-HDMI	Keystone jack HDMI | Accoppiatore femmina - femmina

ACCOPPIATORE KEYSTONE **USB FEMMINA - FEMMINA**

› 2 x USB femmina
› Standard Keystone
› Colore bianco

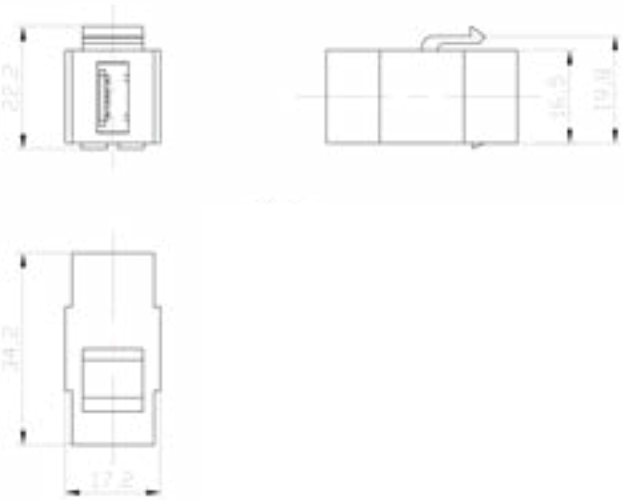

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-KEY-USB	Keystone jack USB | Accoppiatore femmina - femmina

ADATTATORE KEYSTONE SU GUIDA DIN

ADATTATORE KEYSTONE SU **GUIDA DIN**

Adattatore IP20 industriale vuoto su supporto Din-Rail per prese Keystone con numerazione delle porte. Funzionalità progettate per risparmiare spazio soprattutto installando più di uno accanto all'altro perché è possibile agganciare più moduli insieme senza utilizzare il coperchio, il secondo modulo chiuderà il primo e così via. Può essere installato con l'ingresso cavi dal basso oppure dall'alto.

› Montaggio su guida DIN
› Assemblaggio senza attrezzi speciali
› Adattatore per guida DIN
› DIN 43880
› Facile montaggio
› Dimensioni: (AxLxP) 73,9x23x79,5 mm
› Peso: 40 gr

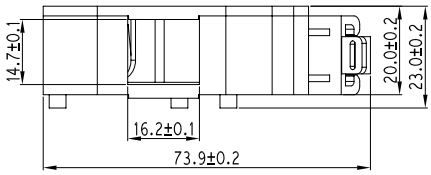

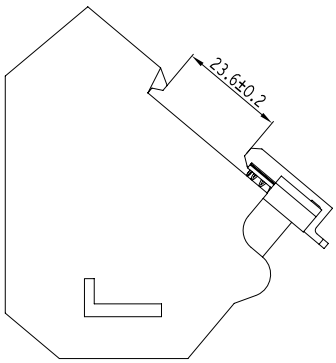

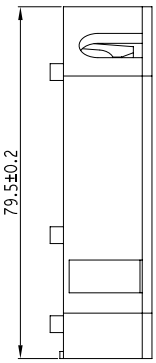

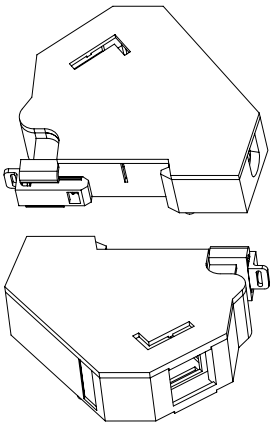

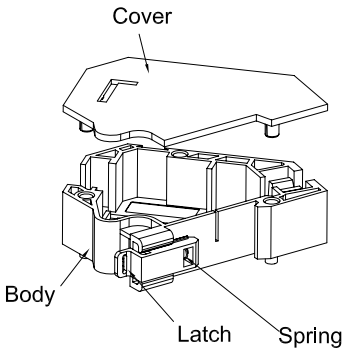

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-DBX-B1-W	LxAxP 36,4x128,8x130 mm

PRESE A MURO PER KEYSTONE

› Prese a muro per uno / due frutti Keystone (frutti non inclusi)
› Supportano frutti Keystone di rete RJ45 o telefonici RJ11/12
› Ingresso cavi dalla parte posteriore o inferiore
› Viti di fissaggio e nastro biadesivo inclusi
› Materiale plastica
› Colore bianco

Keystone non inclusi

PRESA A MURO PER KEYSTONE JACK - **1 PORTA**

(Keystone non incluso)

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-SBX-0101	1 Porta | Dimensioni: 50,2x30,2x30,3 mm

PRESA A MURO PER KEYSTONE JACK - **2 PORTE**

(Keystone non incluso)

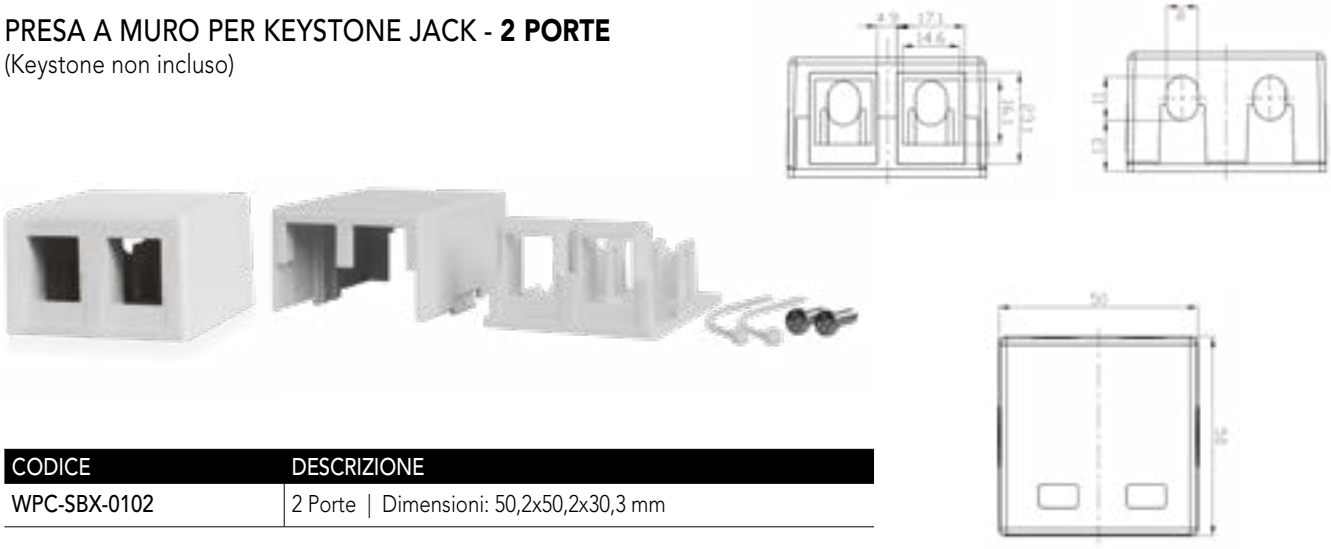

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-SBX-0102	2 Porte | Dimensioni: 50,2x50,2x30,3 mm

BOX DI GIUNZIONE

BOX DI GIUNZIONE PER **CAVI DI RETE - CAT. 5E**

› Categoria 5e
› Collegamento su strisce LSA
› Schermato
› Pressacavo integrato
› LSA EIA/TIA 568 A & B
› Passacavo: fino a 6,8 mm
› Lavorabile con punzoni LSA 110 e KRONE

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-ACB-5F	Cat. 5e | RJ45 8P8C | Schermato

BOX DI GIUNZIONE PER **CAVI DI RETE - CAT. 6**

› Categoria 6
› Collegamento su strisce LSA
› Schermato
› Pressacavo integrato
› LSA EIA/TIA 568 A & B
› Passacavo: fino a 6,8 mm
› Lavorabile con punzoni LSA 110 e KRONE

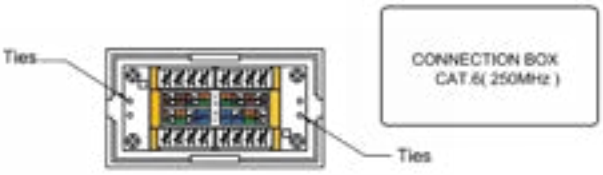

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-ACB-6F	Cat. 6 | RJ45 8P8C | Schermato

ACCOPPIATORI

ACCOPPIATORE MODULARE **UTP**

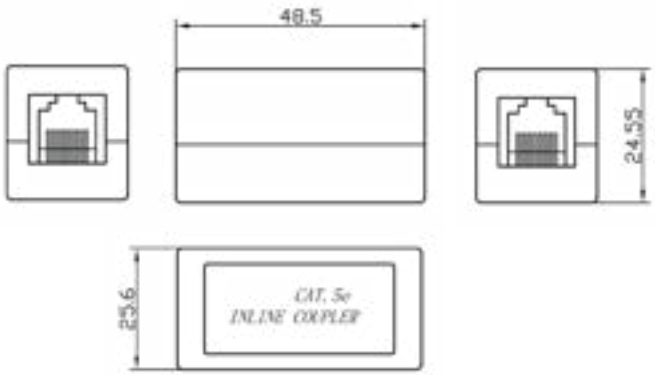

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-CPR-5U	2 x RJ45 femmina | Cat. 5e | UTP
WPC-CPR-6U	2 x RJ45 femmina | Cat. 6 | UTP

ACCOPPIATORE MODULARE **STP**

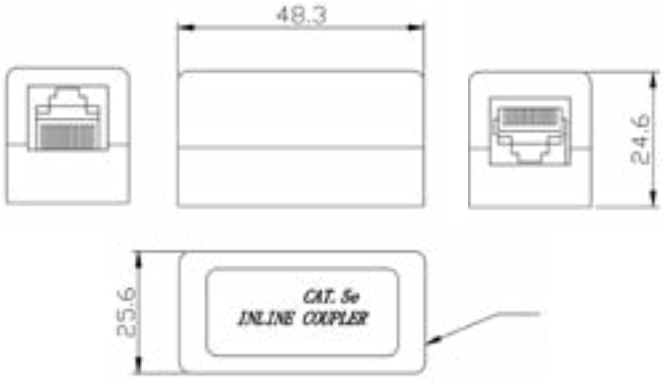

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-CPR-5F	2 x RJ45 femmina | Cat. 5e | STP
WPC-CPR-6F	2 x RJ45 femmina | Cat. 6 | STP

ACCOPPIATORI TELEFONICI

ACCOPPIATORE MODULARE **RJ12 6P6C**

› 2 x RJ femmina
› RJ12 6P6C, non schermato
› Collegamento 1:1

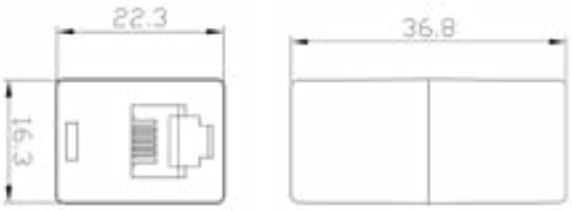

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-CPR-6P6C	2 x RJ12 femmina | 6P6C | non schermato

ACCOPPIATORE MODULARE **RJ45 8P8C**

› 2 x RJ femmina
› RJ45 8P8C, non schermato
› Collegamento 1:1

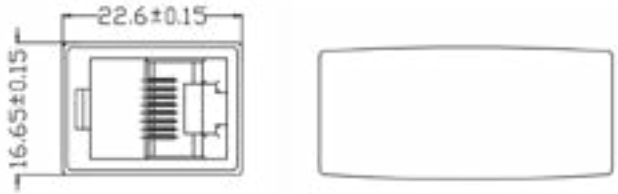

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-CPR-8P8C	2 x RJ45 femmina | 8P8C | non schermato

ACCOPPIATORI TOLLESS

ACCOPPIATORE IN LINEA PROFESSIONALE **CAT. 6A**

L'accoppiatore in linea professionale categoria 6a WP CABLING offre una terminazione semplice e senza attrezzi e soddisfa pienamente le norme ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C.2. È costruito in lega di zinco pressofuso completamente schermata, corpo nichelato e contatti in bronzo fosforoso placcati in oro. Adatto per cavi di diametro compreso tra 6 e 9,5 mm. La terminazione IDC accetta misuratori di filo da 22 a 27 AWG. La terminazione è un processo rapido e semplice a tre fasi senza strumenti speciali, prepara e posiziona le coppie da ciascun cavo all'interno della barra di caricamento terminata con codice colore, una volta sul posto la barra di caricamento della terminazione viene inserita nel blocco IDC. Infine collegare a terra la schermatura complessiva della calza al cappuccio dello schermo. La chiusura può essere ripetuta numerose volte.

DETTAGLI

› Proprietà di trasferimento: Categoria 6A
› Campi di applicazione: Fino a 500 MHz, 10 GBase-T
› Norme: ISO/IEC 11801 Ed.2,2:2011-06I, DIN EN 50173-1:2011-09 10 GB, IEEE 802.3an
› Adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE plus e UPoE)
› Fissaggio del cavo attraverso fascette (inclusa)
› Installazione senza attrezzi (Toolless) su IDC
› Materiale: pressofusione di zinco con nichelatura di alta qualità e parti in plastica ignifuga UL 94V-0
› Temperatura di esercizio: -40° C +60° C
› Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801
› Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801
› Supporto di base: 22-27 AWG conduttore intrecciato e massivo

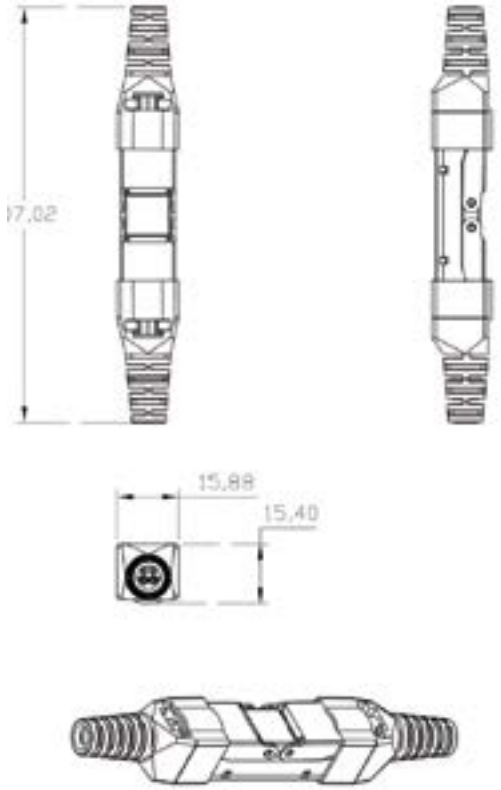

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-CPR-6ASP	Cat. 6a | RJ45 8P8C | Schermato

PLUG TOOLLESS CAT.6a

PLUG PROFESSIONALE PER TERMINAZIONE **RJ45 STP**

Il plug WP CABLING professionale per terminazione RJ45 di categoria 6a offre una terminazione semplice e senza attrezzi e soddisfando i requisiti della normativa ISO / IEC 11801, TIA / EIA-568-C.2. La versione STP è costruita in lega di zinco pressofuso completamente schermata, corpo nichelato e contatti in bronzo fosforoso placcati in oro. È adatto per cavi di diametro compreso tra 6 e 9,5 mm. La terminazione IDC supporta conduttori da AWG 22 a 27 sia rigido che flessibile. La terminazione è un processo rapido e semplice in tre fasi senza strumenti speciali; prepara e posiziona le coppie all'interno della barra di caricamento seguendo il codice colore indicato, una volta posizionata la barra di caricamento chiudere il plug e la barra viene spinta sul blocco IDC completatndo la terminazione. Il processo può essere ripetuto numerose volte.

DETTAGLI

› Proprietà di trasferimento: Categoria 6A
› Campi di applicazione: Fino a 500 MHz, 10 GBase-T
› Norme: ISO/IEC 11801 Ed.2,2:2011-06I, DIN EN 50173-1:2011-09 10 GB, IEEE 802.3an
› Plug RJ45, 8P8C
› Adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE plus e UPoE)
› Fissaggio del cavo attraverso fascette (inclusa)
› Installazione senza attrezzi (Toolless) su IDC
› Materiale: pressofusione di zinco con nichelatura di alta qualità e parti in plastica ignifuga UL 94V-0
› Temperatura di esercizio: -40° C +60° C
› Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801
› Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801
› Supporto di base: 22-27 AWG conduttore intrecciato e massivo

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-88-6ASP-TL	Cat. 6a | RJ45 8P8C | Schermato

PLUG TOOLLESS CAT.6a

PLUG PROFESSIONALE PER TERMINAZIONE **RJ45 UTP**

Il plug WP CABLING Professional per terminazione RJ45 di categoria 6a offre una terminazione semplice e senza attrezzi e soddisfando i requisiti della normativa ISO / IEC 11801, TIA / EIA-568-C.2. La versione UTP è costruita in plastica UL94V-0 e UL94V-2 e contatti in bronzo fosforoso placcati in oro. È adatto per cavi di diametro compreso tra 6 e 9,5 mm. La terminazione IDC supporta conduttori da AWG 22 a 27 sia rigido che flessibile. La terminazione è un processo rapido e semplice in tre fasi senza strumenti speciali; prepara e posiziona le coppie all'interno della barra di caricamento seguendo il codice colore indicato, una volta posizionata la barra di caricamento chiudere il plug e la barra viene spinta sul blocco IDC completatndo la terminazione. Il processo può essere ripetuto numerose volte.

DETTAGLI

› Proprietà di trasferimento: Categoria 6A
› Campi di applicazione: Fino a 500 MHz, 10 GBase-T
› Norme: ISO/IEC 11801 Ed.2,2:2011-06I, DIN EN 50173-1:2011-09 10 GB, IEEE 802.3an
› Plug RJ45, 8P8C
› Adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE plus e UPoE)
› Fissaggio del cavo attraverso fascette (inclusa)
› Installazione senza attrezzi (Toolless) su IDC
› Materiale: plastica ignifuga UL 94V-0
› Temperatura di esercizio: -40° C +60° C
› Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801
› Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801
› Supporto di base: 22-27 AWG conduttore intrecciato e massivo

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-88-6AUP-TL	Cat. 6a | RJ45 8P8C | Non schermato

PLUG TELEFONICI CAT.3

PLUG MODULARE **4P4C UTP** PER CAVO PIATTO

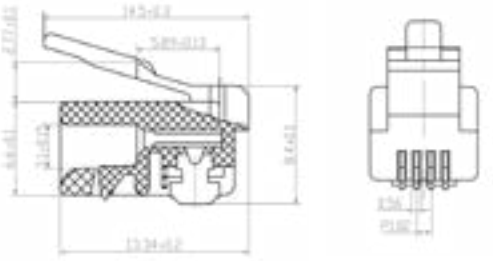

Cat. 3 | Shielding UTP | 6 µ

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-442-3U-F06	Cat. 3 | Plug modulari per cavi piatti | RJ10 | 4P4C | Placcatura oro 6 µ

PLUG MODULARE **6P4C UTP** PER CAVO PIATTO

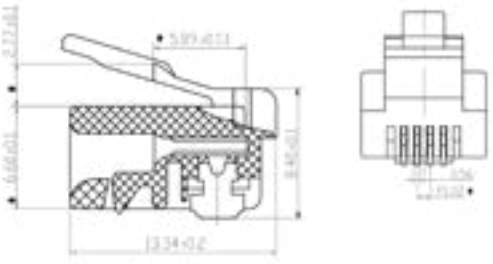

Cat. 3 | Shielding UTP | 6 µ

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-642-3U-F06	Cat. 3 | Plug modulari per cavi piatti | RJ14 | 6P4C | Placcatura oro 6 µ

PLUG MODULARE **6P6C UTP** PER CAVO PIATTO

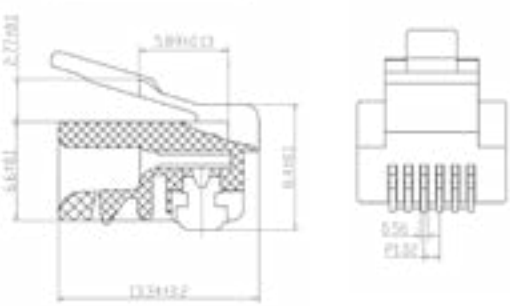

Cat. 3 | Shielding UTP | 6 µ

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-662-3U-F06	Cat. 3 | Plug modulari per cavi piatti | RJ12 | 6P6C | Placcatura oro 6 µ

PLUG MODULARE **8P8C UTP** PER CAVO PIATTO

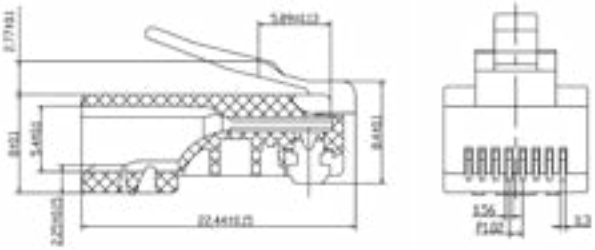

Cat. 3 | Shielding UTP | 6 µ

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-882-3U-F06	Cat. 3 | Plug modulari per cavi piatti | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 6 µ

PLUG CAT.5e

PLUG MODULARE **8P8C UTP** PER CAVO TONDO

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-882-5U-R06	Cat. 5e UTP | Plug modulari per cavi tondi flessibili e rigidi | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 6 µ
WPC-MDP-882-5U-R15	Cat. 5e UTP | Plug modulari per cavi tondi flessibili e rigidi | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 15 µ
WPC-MDP-883-5U-R50	Cat. 5e UTP | Plug modulari per cavi tondi rigidi | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 50 µ

PLUG MODULARE **8P8C STP** PER CAVO TONDO

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-882-5F-R15	Cat. 5e STP | Plug modulari per cavi tondi flessibili e rigidi | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 15 µ
WPC-MDP-882-5F-R50	Cat. 5e STP | Plug modulari per cavi tondi flessibili e rigidi | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 50 µ
WPC-MDP-883-5F-R50	Cat. 5e STP | Plug modulari per cavi tondi rigidi | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 50 µ

PLUG CAT.6

PLUG MODULARE **8P8C UTP** PER CAVO TONDO

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-882-6U-R06	Cat. 6 UTP | Plug modulari per cavi tondi flessibili e rigidi | Con inseritore | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 6 µ
WPC-MDP-882-6U-R15	Cat. 6 UTP | Plug modulari per cavi tondi flessibili e rigidi | Con inseritore | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 15 µ
WPC-MDP-883-6U-R50	Cat. 6 UTP | Plug modulari per cavi tondi e rigidi | Con inseritore | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 50 µ

PLUG MODULARE **8P8C STP** PER CAVO TONDO

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-882-6F-R15	Cat. 6 STP | Plug modulari per cavi tondi flessibili e rigidi | Con inseritore | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 15 µ
WPC-MDP-882-6F-R50	Cat. 6 STP | Plug modulari per cavi tondi flessibili e rigidi | Con inseritore | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 50 µ
WPC-MDP-883-6F-R50	Cat. 6 STP | Plug modulari per cavi tondi e rigidi | Con inseritore | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 50 µ

PLUG CAT.6

PLUG CAT.6 CON FORI PASSANTI RJ45 UTP
PER CAVO TONDO RIGIDO

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-883-6UP-R50T	Cat. 6 UTP | Per cavo rigido o flessibile | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 50 µ

PLUG CAT.6 CON FORI PASSANTI RJ45 STP
PER CAVO TONDO RIGIDO

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDP-883-6SP-R50T	Cat. 6 STP | Per cavo rigido o flessibile | RJ45 | 8P8C | Placcatura oro 50 µ

PINZA PROFESSIONALE PER PLUG CON FORI PASSANTI RJ11, RJ12 E RJ45

Lo strumento professionale WP CABLING per crimpare e contemporaneamente tagliare i fili passanti dei plug modulari è progettato per l'installatore professionale e grazie alla struttura robusta, all'impugnatura comoda e ultra stabile garantisce terminazioni corrette e ripetibili. Compatibile con tutti i plug WP CABLING con fori e passanti e standard.

- Adatto per plug da 4P4C a 8P8C (RJ11 / RJ12 / RJ45)
- Supporto connettore 75% migliore per ridurre i problemi
- Tagliafili e spellafili integrati
- Adatto per plug modulari standard e con fili passanti
- Struttura resistente per supportare i cavi Cat. 6 e schermati e non schermati

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-TLA-004	Per plug 8P8C-RJ45, 6P6C-RJ12, 6P4C-RJ11, 4P4C, 4P2C, 6P6C | schermati 8P8C-RJ45

ACCESSORI

COPRI PLUG RJ45 CON SERRACAVO

› Adatto per connettori modulari schermati e non schermati
› Con protezione a chiusura
› Temperatura d'uso: -40° C ~ +70° C



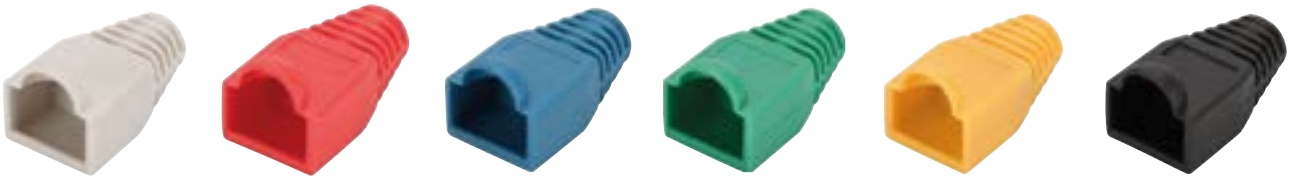

GRIGIO	ROSSO	BLU	VERDE	GIALLO	NERO
WPC-MDA-B88-GR	WPC-MDA-B88-R	WPC-MDA-B88-B	WPC-MDA-B88-G	WPC-MDA-B88-Y	WPC-MDA-B88-BL

KIT DI SEGNACAVI COLORATI

› Pratico sistema di identificazione dei cavi di rete veloce ed economico
› Permette una facile organizzazione dei cablaggi in fase di montaggio e in fase di manutenzione
› La struttura a clip permette la siglatura di cavi già cablati evitando di scollegarli
› Contrassegni colorati, con numeri da "0-9"
› Montaggio rapido senza l'ausilio di alcun strumento
› Indicato per cavi di sezione da 2,5 mm^2
› Diametro cavo supportato: 3,9 mm - 5,5 mm
› Confezione da 100 numeri (10 strisce da 10 numeri/cad.)

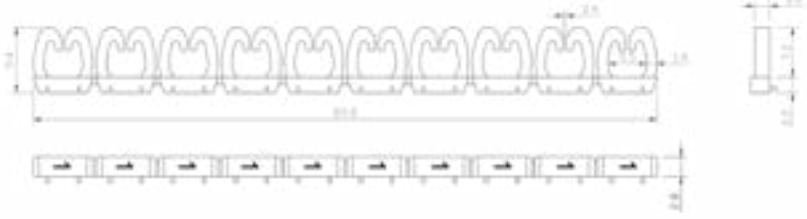

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-MDA-MARK	Kit segnacavi colorati e numerati | 100 pezzi

STRUMENTI

PINZA PER CRIMPARE PLUG TELEFONICI E DI RETE

› Pinza per la crimpatura di plug modulari con funzioni di taglio e spella fili
› Crimpa plug modulari RJ45, RJ12 e RJ11
› Taglia e sguaina sia cavi tondi che cavi piatti
› Robusto manico in plastica antiscivolo
› Molla a cremagliera per controllare meglio la tensione dell'utensile e ridurre lo sforzo
› Acciaio temperato di elevata qualità con rifinitura ossidata nera per resistere alla ruggine
› Crimpa 8P8C / 6P6C / 6P4C / 4P4C plug schermati RJ45
› Lunghezza: 190 mm
› Peso: 340 gr

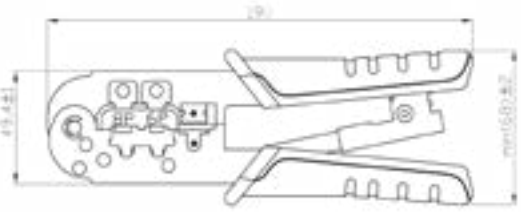

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-TLA-002	Per plug 8P8C-RJ45, 6P6C-RJ12, 6P4C-RJ11, 4P4C, 4P2C, 6P6C-DEC e schermati 8P8C-RJ45

PINZA PROFESSIONALE PER CRIMPARE PLUG TELEFONICI E DI RETE

› Pinza WP Professional universale per la crimpatura di plug modulari con funzioni di taglio e spella fili
› Crimpa plug modulari RJ45, RJ12 e RJ11
› Taglia e sguaina sia cavi tondi che cavi piatti
› Robusto manico in plastica antiscivolo
› Molla a cremagliera per controllare meglio la tensione dell'utensile e ridurre lo sforzo
› Acciaio temperato di elevata qualità con rifinitura ossidata nera per resistere alla ruggine
› Crimpa 10P10C / 8P8C / 6P6C / 6P6C-DEC / 6P4C / 4P4C / 4P2C plug schermati RJ45
› Lunghezza: 211 mm
› Peso: 570 gr

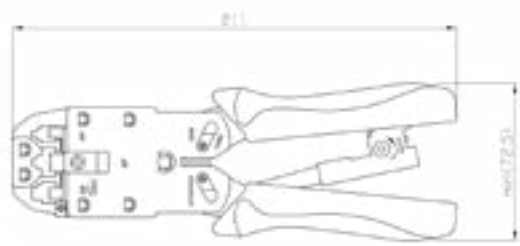

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-TLA-003	Crimpa RJ11/12 e RJ45 (4P4C, 6P6C, 6P4C, 8P8C)

STRUMENTI

INSERITORE PER LSA CON TAGLIAFILO

› Attrezzo di inserzione per Keystone LSA con tagliafilo
› Inserisce e taglia il filo in eccesso in una sola operazione
› Per conduttori di diametro compreso tra 0,4 e 0,6 mm
› Per cavi Cat.5 e Cat.6

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-TLA-001	Dimensioni: 176x37x21 mm

STRAPPERINA PER CAVI RJ45 E CAVI PIATTI TELEFONICI

› Strapperina per cavi rotondi di rete UTP/STP cavi dati e piatti telefonici e allarme.
› Funzioni: strapperina guaina esterna, taglierina del cavo
› Possibilità di regolare la strapperina in base alla grandezza dei cavi

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-TLA-022	Per cavi rotondi di rete UTP/STP cavi dati e piatti telefonici e allarme

STRAPPERINA E INSERITORE PER LSA/110 TERMINAL BLOCK

› Inseritore per LSA/110 terminal block con punta metallica
› Strapperina per cavi tondi UTP/STP

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-TLA-021	Per cavi tondi UTP/STP

TESTER

TESTER PROFESSIONALE PER CAVI DI RETE

› Verifica i cavi di rete Cat5 e Cat6, RJ11/12/45 e BNC
› Modalità di test: verifica cavi pin per pin
› Verifica continuità dei cavi, inversioni, circuiti aperti, schermatura
› Procedura di test manuale o automatica
› Test di connessione con indicatori LED
› Unità principale con 2 porte RJ45 e 1 BNC, unità secondaria 1 porta RJ45
› Alimentazione: Batteria 9V DC (non inclusa)

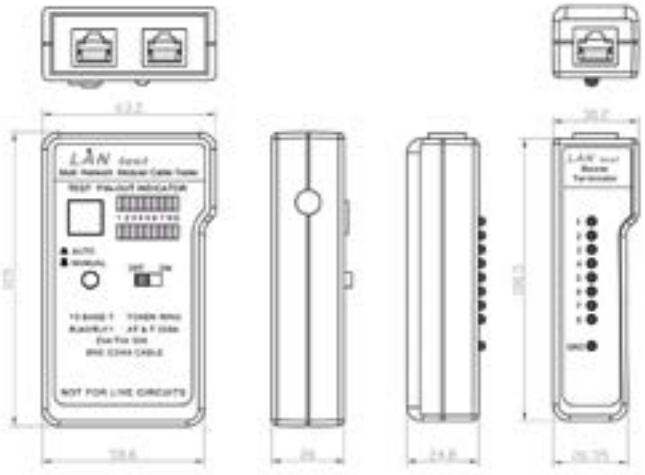

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-TST-003	Dimensioni 180x110x35 mm | Custodia inclusa

TESTER PER CAVI DI RETE RJ11/RJ12/RJ45/BNC

› Verifica i cavi di rete Cat5 e Cat6, RJ11/12/45 e BNC
› Modalità di test: verifica cavi pin per pin
› Verifica continuità dei cavi, inversioni, circuiti aperti, schermatura
› Test di connessione con indicatori LED
› Unità principale con 2 porte RJ45 e 1 BNC, unità secondaria 1 porta RJ45
› Alimentazione: Batteria 9V DC (non inclusa)

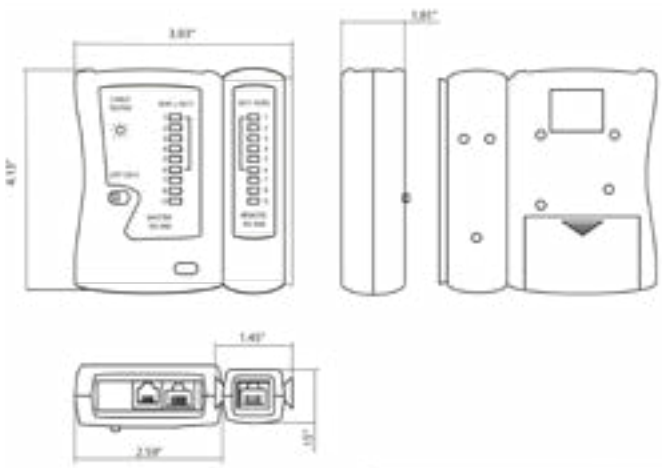

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-TST-001	Dimensioni 180x110x35 mm | Custodia inclusa

TESTER

TESTER REMOTO PER CAVI DI RETE RJ11 / RJ12 / RJ45 / BNC E CAVI USB

› Verifica cavi: RJ11,RJ12,RJ45,BNC, USB
› Compatibile: EIA/TIA 356A, EIA/TIA 568 A/B, AT&T 258A e Token Ring, Usoc 4/6/8
› Portata massima: 200 m per ogni connessione
› Esamina: continuità, inversioni, circuiti aperti, corretta terminazione

CODICE	DESCRIZIONE
WPC-TST-002	Dimensioni: 145x86x26 mm

INDICE PRODOTTI

WPC-ACB-5F 113
WPC-ACB-6F 113
WPC-CPR-5F 114
WPC-CPR-5U 114
WPC-CPR-6ASP 116
WPC-CPR-6F 114
WPC-CPR-6P6C 115
WPC-CPR-6U 114
WPC-CPR-8P8C 115
WPC-CPR-K5S 109
WPC-CPR-K5U 109
WPC-CPR-K6S 109
WPC-CPR-K6U 109
WPC-DBX-B1-W 111, 60
WPC-FA0-LC0101 76
WPC-FA0-SC0100 77
WPC-FA0-SC0101 77
WPC-FA0-SCA0100 77
WPC-FA0-SCA0100F 77
WPC-FA0-ST01 76
WPC-FA0-ST02 76
WPC-FA2-LC0201 76
WPC-FA2-SC0201 77
WPC-FA3-LC0201 76
WPC-FA3-LC0202 76
WPC-FA3-SC0200 77
WPC-FA3-SC0201 77
WPC-FA4-LC0201 76
WPC-FA4-LC0202 76
WPC-FA4-SC0200 77
WPC-FA4-SC0201 77
WPC-FCB-I0101 70
WPC-FCB-I0104 71
WPC-FCB-I1112 72
WPC-FCB-I1124 72
WPC-FCB-I2048 86
WPC-FCB-O0102 68
WPC-FCB-O0104 68
WPC-FCB-O0108 69
WPC-FCB-O0116 69
WPC-FDC-O0124 73
WPC-FDC-O0148 73
WPC-FI0-9LC-020 80
WPC-FI0-9SC-020 80
WPC-FI0-9SCA-020 80
WPC-FI0-9SCA-300 87
WPC-FI0-9SCA-600 87
WPC-FI2-5LC-020 80
WPC-FI2-5SC-020 80
WPC-FI3-5LC-020 80
WPC-FI3-5SC-020 80
WPC-FI4-5LC-020 80
WPC-FI4-5SC-020 80
WPC-FOA-DC01 81
WPC-FOA-DC02 81
WPC-FOA-HSP3-45 81
WPC-FOA-HSP3-60 81
WPC-FP0-9LCLC-005 78
WPC-FP0-9LCLC-010 78
WPC-FP0-9LCLC-020 78
WPC-FP0-9LCLC-030 78
WPC-FP0-9LCLC-050 78
WPC-FP0-9LCLC-075 78
WPC-FP0-9LCLC-100 78
WPC-FP0-9LCSC-005 78
WPC-FP0-9LCSC-010 78
WPC-FP0-9LCSC-020 78
WPC-FP0-9LCSC-030 78
WPC-FP0-9LCSC-050 78
WPC-FP0-9LCSC-075 78
WPC-FP0-9LCSC-100 78
WPC-FP0-9LCST-005 78
WPC-FP0-9LCST-010 78
WPC-FP0-9LCST-020 78
WPC-FP0-9LCST-030 78
WPC-FP0-9LCST-050 78
WPC-FP0-9LCST-075 78
WPC-FP0-9LCST-100 78
WPC-FP0-9SCSC-005 78
WPC-FP0-9SCSC-010 78
WPC-FP0-9SCSC-020 78
WPC-FP0-9SCSC-030 78
WPC-FP0-9SCSC-050 78
WPC-FP0-9SCSC-075 78
WPC-FP0-9SCSC-100 78
WPC-FP0-9STSC-005 78
WPC-FP0-9STSC-010 78
WPC-FP0-9STSC-020 78
WPC-FP0-9STSC-030 78
WPC-FP0-9STSC-050 78
WPC-FP0-9STSC-075 78
WPC-FP0-9STSC-100 78
WPC-FP0-9STST-005 78
WPC-FP0-9STST-010 78
WPC-FP0-9STST-020 78
WPC-FP0-9STST-030 78
WPC-FP0-9STST-050 78
WPC-FP0-9STST-075 78
WPC-FP0-9STST-100 78
WPC-FP0-S9SCASCA-005 87
WPC-FP0-S9SCASCA-010 87
WPC-FP0-S9SCASCA-020 87
WPC-FP0-S9SCASCA-030 87
WPC-FP0-S9SCASCA-050 87
WPC-FP1-6LCLC-005 78
WPC-FP1-6LCLC-010 78
WPC-FP1-6LCLC-020 78
WPC-FP1-6LCLC-030 78
WPC-FP1-6LCLC-050 78
WPC-FP1-6LCLC-075 78
WPC-FP1-6LCLC-100 78
WPC-FP1-6LCSC-005 78
WPC-FP1-6LCSC-010 78
WPC-FP1-6LCSC-020 78
WPC-FP1-6LCSC-030 78
WPC-FP1-6LCSC-050 78
WPC-FP1-6LCSC-075 78
WPC-FP1-6LCSC-100 78
WPC-FP1-6LCST-005 78
WPC-FP1-6LCST-010 78
WPC-FP1-6LCST-020 78
WPC-FP1-6LCST-030 78
WPC-FP1-6LCST-050 78
WPC-FP1-6LCST-075 78
WPC-FP1-6LCST-100 78
WPC-FP1-6SCSC-005 78
WPC-FP1-6SCSC-010 78
WPC-FP1-6SCSC-020 78
WPC-FP1-6SCSC-030 78
WPC-FP1-6SCSC-050 78
WPC-FP1-6SCSC-075 78
WPC-FP1-6SCSC-100 78
WPC-FP1-6STSC-005 78
WPC-FP1-6STSC-010 78
WPC-FP1-6STSC-020 78
WPC-FP1-6STSC-030 78
WPC-FP1-6STSC-050 78
WPC-FP1-6STSC-075 78
WPC-FP1-6STSC-100 78
WPC-FP1-6STST-005 78
WPC-FP1-6STST-010 78
WPC-FP1-6STST-020 78
WPC-FP1-6STST-030 78
WPC-FP1-6STST-050 78
WPC-FP1-6STST-075 78
WPC-FP1-6STST-100 78
WPC-FP2-5LCLC-005 79
WPC-FP2-5LCLC-010 79
WPC-FP2-5LCLC-020 79
WPC-FP2-5LCLC-030 79
WPC-FP2-5LCLC-050 79
WPC-FP2-5LCLC-075 79
WPC-FP2-5LCLC-100 79
WPC-FP2-5LCSC-005 79
WPC-FP2-5LCSC-010 79
WPC-FP2-5LCSC-020 79
WPC-FP2-5LCSC-030 79
WPC-FP2-5LCSC-050 79
WPC-FP2-5LCSC-075 79
WPC-FP2-5LCSC-100 79
WPC-FP2-5LCST-005 79
WPC-FP2-5LCST-010 79
WPC-FP2-5LCST-020 79
WPC-FP2-5LCST-030 79
WPC-FP2-5LCST-050 79
WPC-FP2-5LCST-075 79
WPC-FP2-5LCST-100 79
WPC-FP2-5SCSC-005 79
WPC-FP2-5SCSC-010 79
WPC-FP2-5SCSC-020 79
WPC-FP2-5SCSC-030 79
WPC-FP2-5SCSC-050 79
WPC-FP2-5SCSC-075 79
WPC-FP2-5SCSC-100 79
WPC-FP2-5SCST-005 79
WPC-FP2-5SCST-010 79
WPC-FP2-5SCST-020 79
WPC-FP2-5SCST-030 79
WPC-FP2-5SCST-050 79
WPC-FP2-5SCST-075 79
WPC-FP2-5SCST-100 79
WPC-FP2-5SCST-005 79
WPC-FP2-5SCST-010 79
WPC-FP2-5SCST-020 79
WPC-FP2-5SCST-030 79
WPC-FP2-5SCST-050 79
WPC-FP2-5SCST-075 79
WPC-FP2-5SCST-100 79
WPC-FP3-5LCLC-005 79
WPC-FP3-5LCLC-010 79
WPC-FP3-5LCLC-020 79
WPC-FP3-5LCLC-030 79
WPC-FP3-5LCLC-050 79
WPC-FP3-5LCLC-075 79
WPC-FP3-5LCLC-100 79
WPC-FP3-5LCSC-005 79
WPC-FP3-5LCSC-010 79
WPC-FP3-5LCSC-020 79
WPC-FP3-5LCSC-030 79
WPC-FP3-5LCSC-050 79
WPC-FP3-5LCSC-075 79
WPC-FP3-5LCSC-100 79
WPC-FP3-5LCST-005 79
WPC-FP3-5LCST-010 79
WPC-FP3-5LCST-020 79
WPC-FP3-5LCST-030 79
WPC-FP3-5LCST-050 79
WPC-FP3-5LCST-075 79
WPC-FP3-5LCST-100 79
WPC-FP3-5SCSC-005 79
WPC-FP3-5SCSC-010 79
WPC-FP3-5SCSC-020 79
WPC-FP3-5SCSC-030 79
WPC-FP3-5SCSC-050 79
WPC-FP3-5SCSC-075 79
WPC-FP3-5SCSC-100 79
WPC-FP3-5SCST-005 79
WPC-FP3-5SCST-010 79
WPC-FP3-5SCST-020 79
WPC-FP3-5SCST-030 79
WPC-FP3-5SCST-050 79
WPC-FP3-5SCST-075 79
WPC-FP3-5SCST-100 79
WPC-FPB-06-G 60,74
WPC-FPP-0124-B 67
WPC-FPP-0224-B 66
WPC-FSB-O01 75
WPC-FST-0129LC-020 80
WPC-FST-0129SC-020 80
WPC-FST-0129SCA-020 80
WPC-FST-3129LC-020 80
WPC-FST-3129SC-020 80
WPC-FST-4129LC-020 80
WPC-FST-B24 81
WPC-FTH-49SCA-300 85
WPC-FTH-49SCA-500 85
WPC-FTH-89SCA-300 85
WPC-FTH-89SCA-500 85
WPC-FTH-PLC4SCA 87
WPC-FTH-PLC8SCA 87
WPC-KEY-3-180/BL 106
WPC-KEY-3-180/WH 106
WPC-KEY-3-90/BL 108
WPC-KEY-5U-180/BL 106
WPC-KEY-5U-180/WH 106
WPC-KEY-5U-90/BL 108
WPC-KEY-5U-90/WH 108
WPC-KEY-5UP-TL/BL 103
WPC-KEY-5UP-TL/W 103
WPC-KEY-6AS-TL 105
WPC-KEY-6ASP-TL 104
WPC-KEY-6AU-180/BL 106
WPC-KEY-6AU-180/WH 106
WPC-KEY-6AUP-TL/B 103
WPC-KEY-6AUP-TL/BL 103
WPC-KEY-6AUP-TL/R 103
WPC-KEY-6AUP-TL/W 103
WPC-KEY-6AUP-TL/Y 103
WPC-KEY-6S-180 107
WPC-KEY-6S-TL 105
WPC-KEY-6SP-TL 104
WPC-KEY-6U-180/BL 106
WPC-KEY-6U-180/WH 106
WPC-KEY-6U-90/BL 108
WPC-KEY-6UP-TL/B 103
WPC-KEY-6UP-TL/BL 103
WPC-KEY-6UP-TL/R 103
WPC-KEY-6UP-TL/W 103
WPC-KEY-6UP-TL/Y 103
WPC-KEY-HDMI 110
WPC-KEY-USB 110
WPC-MDA-B88-B 124
WPC-MDA-B88-BL 124
WPC-MDA-B88-G 124
WPC-MDA-B88-GR 124
WPC-MDA-B88-R 124
WPC-MDA-B88-Y 124
WPC-MDA-MARK 124
WPC-MDP-442-3U-F06 119
WPC-MDP-642-3U-F06 119
WPC-MDP-662-3U-F06 119
WPC-MDP-882-3U-F06 119
WPC-MDP-882-5F-R15 120
WPC-MDP-882-5F-R50 120
WPC-MDP-882-5U-R06 120
WPC-MDP-882-5U-R15 120
WPC-MDP-882-6F-R15 121
WPC-MDP-882-6F-R50 121
WPC-MDP-882-6U-R06 121
WPC-MDP-882-6U-R15 121
WPC-MDP-883-5F-R50 120
WPC-MDP-883-5U-R50 120
WPC-MDP-883-6F-R50 121
WPC-MDP-883-6SP-R50T 122
WPC-MDP-883-6U-R50 121
WPC-MDP-883-6UP-R50T 122
WPC-PAN-5F-24 99
WPC-PAN-5U-24 98
WPC-PAN-6AF-24 99
WPC-PAN-6AU-24 98
WPC-PAN-6F-24 99
WPC-PAN-6U-24 98
WPC-PAN-6U-24HD 99
WPC-PAN-6UAP-24 101
WPC-PAN-6UP-24 101
WPC-PAN-BS24 100
WPC-PAN-BU24 100
WPC-PAN-BUA24 100
WPC-PAN-BUP24 101
WPC-PAT-5F005 96
WPC-PAT-5F005B 96
WPC-PAT-5F005BL 96
WPC-PAT-5F005G 96
WPC-PAT-5F005R 96
WPC-PAT-5F005W 96
WPC-PAT-5F005Y 96
WPC-PAT-5F010 96
WPC-PAT-5F010-CRO 96
WPC-PAT-5F010B 96
WPC-PAT-5F010BL 96
WPC-PAT-5F010G 96
WPC-PAT-5F010R 96
WPC-PAT-5F010W 96
WPC-PAT-5F010Y 96
WPC-PAT-5F020 96
WPC-PAT-5F020-CRO 96
WPC-PAT-5F020B 96
WPC-PAT-5F020BL 96
WPC-PAT-5F020G 96
WPC-PAT-5F020R 96
WPC-PAT-5F020W 96
WPC-PAT-5F020Y 96
WPC-PAT-5F030 96
WPC-PAT-5F030-CRO 96
WPC-PAT-5F030B 96
WPC-PAT-5F030BL 96
WPC-PAT-5F030G 96
WPC-PAT-5F030R 96
WPC-PAT-5F030W 96
WPC-PAT-5F030Y 96
WPC-PAT-5F050 96
WPC-PAT-5F050-CRO 96
WPC-PAT-5F050B 96
WPC-PAT-5F050BL 96
WPC-PAT-5F050G 96
WPC-PAT-5F050R 96
WPC-PAT-5F050W 96
WPC-PAT-5F050Y 96
WPC-PAT-5F070 96
WPC-PAT-5F070-CRO 96
WPC-PAT-5F070B 96
WPC-PAT-5F070BL 96
WPC-PAT-5F070G 96
WPC-PAT-5F070R 96
WPC-PAT-5F070W 96
WPC-PAT-5F070Y 96
WPC-PAT-5F100 96
WPC-PAT-5F100B 96
WPC-PAT-5F100BL 96
WPC-PAT-5F100G 96
WPC-PAT-5F100R 96
WPC-PAT-5F100W 96
WPC-PAT-5F100Y 96
WPC-PAT-5F150 96
WPC-PAT-5F150B 96
WPC-PAT-5F150BL 96
WPC-PAT-5F150G 96
WPC-PAT-5F150R 96
WPC-PAT-5F150W 96
WPC-PAT-5F150Y 96
WPC-PAT-5F200 96
WPC-PAT-5F200B 96
WPC-PAT-5F200BL 96
WPC-PAT-5F200G 96
WPC-PAT-5F200R 96
WPC-PAT-5F200W 96
WPC-PAT-5F200Y 96
WPC-PAT-5F300 96
WPC-PAT-5F300B 96
WPC-PAT-5F300BL 96
WPC-PAT-5F300G 96
WPC-PAT-5F300R 96
WPC-PAT-5F300W 96
WPC-PAT-5F300Y 96
WPC-PAT-6AF002 92
WPC-PAT-6AF002B 92
WPC-PAT-6AF002R 92
WPC-PAT-6AF002Y 92
WPC-PAT-6ASF005 92
WPC-PAT-6ASF005B 92
WPC-PAT-6ASF005R 92
WPC-PAT-6ASF005Y 92
WPC-PAT-6ASF010 92
WPC-PAT-6ASF010B 92
WPC-PAT-6ASF010R 92
WPC-PAT-6ASF010Y 92
WPC-PAT-6ASF020 92
WPC-PAT-6ASF020B 92
WPC-PAT-6ASF020R 92
WPC-PAT-6ASF020Y 92
WPC-PAT-6ASF030 92
WPC-PAT-6ASF030B 92
WPC-PAT-6ASF030R 92
WPC-PAT-6ASF030Y 92
WPC-PAT-6ASF050 92
WPC-PAT-6ASF050B 92
WPC-PAT-6ASF050R 92
WPC-PAT-6ASF050W 92
WPC-PAT-6ASF050Y 92
WPC-PAT-6ASF070 92
WPC-PAT-6ASF070B 92
WPC-PAT-6ASF070R 92
WPC-PAT-6ASF070W 92
WPC-PAT-6ASF070Y 92
WPC-PAT-6ASF100 92
WPC-PAT-6ASF100B 92
WPC-PAT-6ASF100BL 92
WPC-PAT-6ASF100G 92
WPC-PAT-6ASF100R 92
WPC-PAT-6ASF100W 92
WPC-PAT-6ASF100Y 92
WPC-PAT-6ASF150 92
WPC-PAT-6ASF150B 92
WPC-PAT-6ASF150BL 92
WPC-PAT-6ASF150G 92
WPC-PAT-6ASF150R 92
WPC-PAT-6ASF150W 92
WPC-PAT-6ASF150Y 92
WPC-PAT-6ASF200 92
WPC-PAT-6ASF200B 92
WPC-PAT-6ASF200BL 92
WPC-PAT-6ASF200G 92
WPC-PAT-6ASF200R 92
WPC-PAT-6ASF200W 92
WPC-PAT-6ASF200Y 92
WPC-PAT-6ASF300 94
WPC-PAT-6ASF300B 94
WPC-PAT-6ASF300BL 94
WPC-PAT-6ASF300G 94
WPC-PAT-6ASF300R 94
WPC-PAT-6ASF300W 94
WPC-PAT-6ASF300Y 94
WPC-PAT-6U002 95
WPC-PAT-6U002B 95
WPC-PAT-6U002BL 95
WPC-PAT-6U002G 95
WPC-PAT-6U002R 95
WPC-PAT-6U002W 95
WPC-PAT-6U002Y 95
WPC-PAT-6U005 95
WPC-PAT-6U005B 95
WPC-PAT-6U005BL 95
WPC-PAT-6U005G 95
WPC-PAT-6U005R 95
WPC-PAT-6U005W 95
WPC-PAT-6U005Y 95
WPC-PAT-6U010 95
WPC-PAT-6U010B 95
WPC-PAT-6U010BL 95
WPC-PAT-6U010BL-O 93
WPC-PAT-6U010G 95
WPC-PAT-6U010R 95
WPC-PAT-6U010W 95
WPC-PAT-6U010Y 95
WPC-PAT-6U020 95
WPC-PAT-6U020B 95
WPC-PAT-6U020BL 95
WPC-PAT-6U020BL-O 93
WPC-PAT-6U020G 95
WPC-PAT-6U020R 95
WPC-PAT-6U020W 95
WPC-PAT-6U020Y 95
WPC-PAT-6U030 95
WPC-PAT-6U030B 95
WPC-PAT-6U030BL 95
WPC-PAT-6U030BL-O 93
WPC-PAT-6U030G 95
WPC-PAT-6U030R 95
WPC-PAT-6U030W 95
WPC-PAT-6U030Y 95
WPC-PAT-6U050 95
WPC-PAT-6U050B 95
WPC-PAT-6U050BL 95
WPC-PAT-6U050BL-O 93
WPC-PAT-6U050G 95
WPC-PAT-6U050R 95
WPC-PAT-6U050W 95
WPC-PAT-6U050Y 95
WPC-PAT-6U070 95
WPC-PAT-6U070B 95
WPC-PAT-6U070BL 93
WPC-PAT-6U070BL-O 93
WPC-PAT-6U100 95
WPC-PAT-6U100BL-O 93
WPC-PAT-6U150 95
WPC-PAT-6U150BL-O 93
WPC-PAT-6U200 95
WPC-PAT-6U200BL-O 93
WPC-PAT-6U300BL-O 93
WPC-PAT-6U500BL-O 93
WPC-SBX-0101 112
WPC-SBX-0102 112
WPC-TLA-001 126
WPC-TLA-002 125
WPC-TLA-003 125
WPC-TLA-004 123
WPC-TLA-021 126
WPC-TLA-022 126
WPC-TST-001 127
WPC-TST-002 128
WPC-TST-003 127
WPN-ABP-1-B 58
WPN-ABP-1SL-B 58
WPN-ABP-2-B 58
WPN-ABP-2SL-B 58
WPN-ABP-3-B 58
WPN-ABP-3SL-B 58
WPN-ABS-RSA610-B 9,59
WPN-ABS-RSA810-B 9,59
WPN-ABS-RSA812-B 9,59
WPN-ACM-001-B 58
WPN-ACM-101-B 58
WPN-ACM-102-B 58
WPN-ACM-201-B 58
WPN-ACM-301-B 58
WPN-ACM-302-B 58
WPN-ACM-501-B 17,59
WPN-ACM-502-B 13,17,59
WPN-ACM-503-B 13,17,59
WPN-ACM-504-B 13,17,59
WPN-ACM-505-B 9,59
WPN-ACS-FAN120 53,57
WPN-ACS-FAN120T 53,57
WPN-ACS-N060-2 17,25,57
WPN-ACS-N080-4 17,57
WPN-ACS-N100-4 13,57
WPN-ACS-S100-4 9,57
WPN-ACS-S120-4 9,57
WPN-ACS-W040-2 29,37,57
WPN-ACS-W050-2 33,57
WPN-ACS-W060-2 21,29,33,57
WPN-AFS-21030-B 56
WPN-AFS-21035-B 56
WPN-AFS-22035-B 56
WPN-AFS-41060-B 17,21,25,56
WPN-AFS-41080-B 17,56
WPN-AFS-41100-B 13,56
WPN-AFS-S141100-B 9,56
WPN-AFS-S241100-B 9,56
WPN-AFS-S241120-B 9,56
WPN-APT-N610 13,59
WPN-APT-N66 17,25,59
WPN-APT-N68 17,59
WPN-APT-N810 13, 59
WPN-APT-N88 17,59
WPN-ASS-141060-B 56
WPN-ASS-141080-B 56
WPN-ASS-141100-B 56
WPN-AVA-DR01 60
WPN-AVA-SB01 75
WPN-AVA-SS20 59
WPN-AVA-SS50 59
WPN-PDU-C01-08 62
WPN-PDU-G01-06 62
WPN-PDU-G01-08 62
WPN-PDU-G02-06 63
WPN-PDU-G02-12 63
WPN-PDU-G03-06 61
WPN-PDU-G05-08 62
WPN-PDU-G06-06 61
WPN-PDU-I01-06 62
WPN-PDU-I01-08 62
WPN-PDU-I02-06 63
WPN-PDU-I02-12 63
WPN-PDU-I05-08 62
WPN-PDU-I06-06 61
WPN-RNA-22606-B 17
WPN-RNA-22606-BS 17
WPN-RNA-22608-B 17
WPN-RNA-22608-BS 17
WPN-RNA-22808-B 17
WPN-RNA-22808-BS 17
WPN-RNA-27606-B 17
WPN-RNA-27606-BS 17
WPN-RNA-27608-B 17
WPN-RNA-27608-BS 17
WPN-RNA-32606-B 17
WPN-RNA-32606-BS 17
WPN-RNA-32608-B 17
WPN-RNA-32608-BS 17
WPN-RNA-42606-B 17
WPN-RNA-42606-BS 17
WPN-RNA-42608-B 17
WPN-RNA-42608-BS 17
WPN-RNA-42808-B 17
WPN-RNA-42808-BS 17
WPN-RNB-22606-B 21
WPN-RNB-27606-B 21
WPN-RNB-32606-B 21
WPN-RNB-42606-B 21
WPN-RNV-22606-B 25
WPN-RNV-32606-B 25
WPN-RNV-42606-B 25
WPN-ROA-04603-BU 55
WPN-ROA-06603-BU 55
WPN-RSA-27610-B 9
WPN-RSA-27610-BS 9
WPN-RSA-42610-B 9
WPN-RSA-42610-BS 9
WPN-RSA-42810-B 9
WPN-RSA-42810-BS 9
WPN-RSA-42812-B 9
WPN-RSA-42812-BS 9
WPN-RSB-10606-B 13
WPN-RSB-10608-B 13
WPN-RSB-10610-B 13
WPN-RSB-15608-B 13
WPN-RSB-15610-B 13
WPN-RSB-22610-B 13
WPN-RSB-22610-BS 13
WPN-RSB-22810-B 13
WPN-RSB-22810-BS 13
WPN-RSB-27610-B 13
WPN-RSB-27610-BS 13
WPN-RSB-27810-B 13
WPN-RSB-27810-BS 13
WPN-RSB-32610-B 13
WPN-RSB-32610-BS 13
WPN-RSB-32810-B 13
WPN-RSB-32810-BS 13
WPN-RSB-42610-B 13
WPN-RSB-42610-BS 13
WPN-RSB-42810-B 13
WPN-RSB-42810-BS 13
WPN-RWA-06604-B 29
WPN-RWA-06606-B 29
WPN-RWA-09604-B 29
WPN-RWA-09606-B 29
WPN-RWA-12604-B 29
WPN-RWA-12606-B 29
WPN-RWA-15604-B 29
WPN-RWA-15606-B 29
WPN-RWB-06605-B 33
WPN-RWB-06605-G 33
WPN-RWB-09605-B 33
WPN-RWB-09605-G 33
WPN-RWB-12605-B 33
WPN-RWB-12605-G 33
WPN-RWB-12606-B 33
WPN-RWB-12606-G 33
WPN-RWB-15606-B 33
WPN-RWB-20606-B 33
WPN-RWC-06604-B 37
WPN-RWC-06606-B 37
WPN-RWC-09604-B 37
WPN-RWC-09606-B 37
WPN-RWC-12604-B 37
WPN-RWC-12606-B 37
WPN-RWC-15604-B 37
WPN-RWC-15606-B 37
WPN-RWD-06605-B 41
WPN-RWD-09605-B 41
WPN-RWD-12605-B 41
WPN-RWN-00602-G 53
WPN-RWN-02601-B 53
WPN-RWN-02601-W 53
WPN-RWS-06504-B 45
WPN-RWS-06506-B 45
WPN-RWS-12506-B 45
WPN-RWV-05501-B 49

SOLUZIONI CUSTOM

Soluzioni rack e di cablaggio realizzate in base alle richieste del cliente.

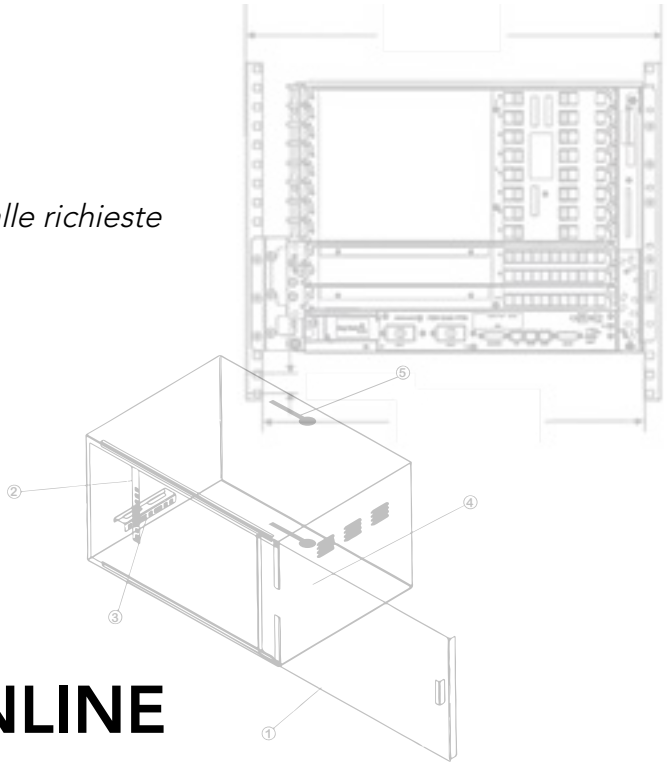

La nostra esperienza al vostro servizio!
Oltre alle nostre linee di prodotto, produciamo e forniamo prodotti seguendo le indicazioni forniteci dal cliente per offrire un prodotto personalizzato in ogni sua parte.

CONFIGURATORE ONLINE

WP offre due diversi configuratori per facilitare e velocizzare la ricerca delle soluzioni ideali.

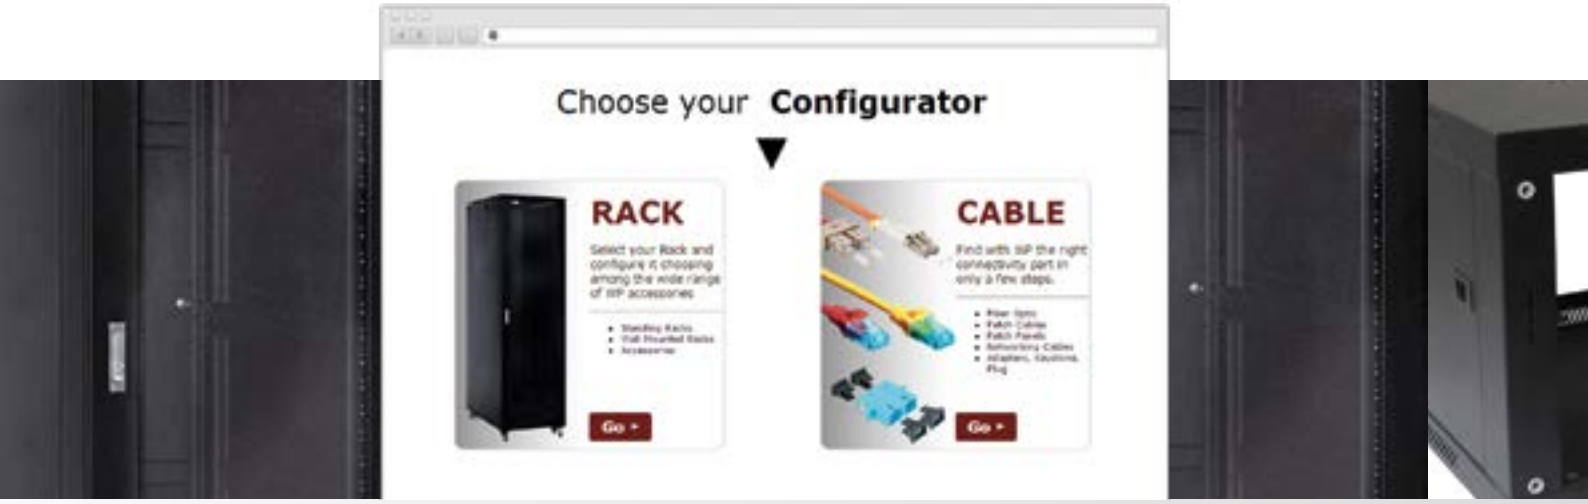

CONFIGURATORE RACK
Scegli il tuo armadio rack e configuralo scegliendo tra una vasta gamma di accessori WP.

CONFIGURATORE CAVI
Trova con WP i componenti necessari in pochi passi.

RICHIEDI IL TUO CONFIGURATORE

Contattaci e richiedi un configuratore personalizzato da integrare nel tuo sito!

E-mail: **sales@wp-rack-cabling.com**

www.wp-rack-cabling.com

WP RACK AND CABLING
sales@wp-rack-cabling.com

www.wp-rack-cabling.com

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO

CATALOGO NR. **WPG07IT**