




RACK

CABLING

WPC-MDP-88-6AUP-TL

PLUG TOOLLESS CAT.6A RJ45 UTP

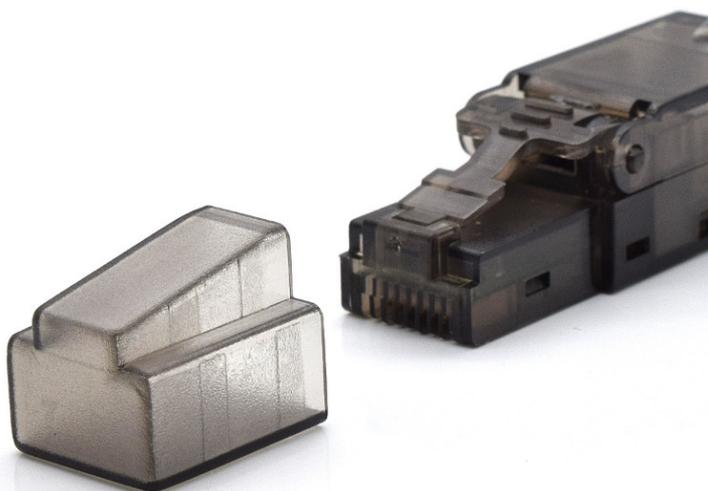

Descrizione

Il plug WP CABLING Professional per terminazione RJ45 di categoria 6a offre una terminazione semplice e senza attrezzi e soddisfacendo i requisiti della normativa ISO / IEC 11801, TIA / EIA-568-C.2. La versione UTP è costruita in plastica UL94V-0 e UL94V-2 e contatti in bronzo fosforoso placcati in oro. E' adatto per cavi di diametro compreso tra 6 e 9,5 mm. La terminazione IDC supporta conduttori da AWG 22 a 27 sia rigido che flessibile. La terminazione è un processo rapido e semplice in tre fasi senza strumenti speciali; prepara e posiziona le coppie all'interno della barra di caricamento seguendo il codice colore indicato, una volta posizionata la barra di caricamento chiudere il plug e la barra viene spinta sul blocco IDC completatndo la terminazione. Il processo può essere ripetuto numerose volte.

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6A
- Campi di applicazione: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 Ed.2,2:2011-06I, DIN EN 50173-1:2011-09 10GB, IEEE 802.3an



RACK

CABLING

- Plug RJ45, 8P8C
- Adatto per Power over Ethernet (PoE, PoE plus e UPoE)
- Fissaggio del cavo attraverso fascette (inclusa)
- Installazione senza attrezzi (Toolless) su IDC
- Materiale: plastica ignifuga UL 94V-0
- Temperatura di esercizio: -40° C +60 °C
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801
- Supporto di base: 22-27 AWG conduttore intrecciato e massivo

Caratteristiche

CATEGORIA: 6A

TIPO CONNETTORE A: RJ45

SCHERMATURA: UTP

ARTICOLO: WPC-MDP-88-6AUP-TL

EAN CODE: 8054392614804