ADATTATORE IN FIBRA OTTICA OS2 SC/APC-SC/APC SI...


Adattatori fibra ottica

CODICE ARTICOLO WPC-FA0-SCA0100F

Adattatore in fibra ottica OS2 SC/APC-SC/APC Simplex Flangeless, monomodale, con corpo in materiale plastico di colore verde. Professional Line con manicotto di allineamento in ceramica zirconia, IL ? 0,15 dB e RL ? 50 dB.

L'adattatore in fibra ottica SC/APC-SC/APC WP CABLING Professional Line è progettato per installazioni professionali che richiedono un accoppiamento stabile e basse perdite di inserzione.

La configurazione OS2 monomodale simplex flangeless utilizza un corpo in materiale plastico e un manicotto di allineamento in ceramica zirconia, progettato per favorire il preciso allineamento delle ferrule.

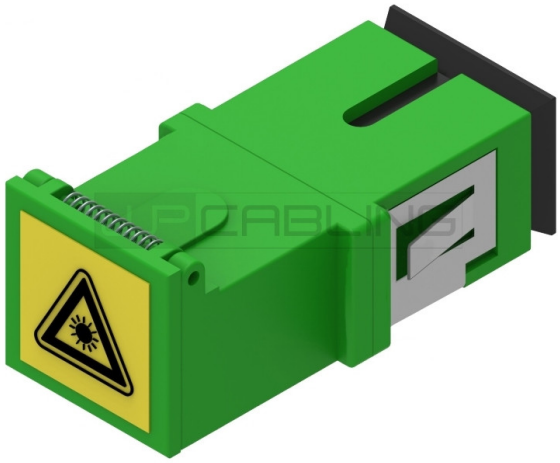

OM1 CATEGORIA	**SC/APC Simplex** TIPO CONNETTORE A	**Monomodale** TIPO FIBRA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FA0-SCA0100F

Dati tecnici

CATEGORIA	OM1
TIPO CONNETTORE A	SC/APC Simplex
TIPO CONNETTORE B	SC/APC Simplex
TIPO FIBRA	Monomodale

Applicazioni

- Patch panel in fibra ottica
- ODF e sistemi di distribuzione ottica
- Cablaggio strutturato

Caratteristiche principali

- Fibra: OS2
- Interfaccia: SC/APC-SC/APC
- Configurazione: Simplex Flangeless
- Modalità: monomodale
- Corpo: materiale plastico
- Colore: verde
- Manicotto di allineamento: ceramica zirconia
- Perdita di inserzione: ? 0,15 dB
- Perdita di ritorno: ? 50 dB
- Oltre 500 cicli di accoppiamento
- Temperatura di esercizio: -25 °C / +70 °C
- Flangeless

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FA0-SCA0100F

EAN: 8054392617546

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Laser cover
- Vantaggi:
- Allineamento ad alta precisione
- Accoppiamento stabile nel tempo
- Bassa perdita di inserzione