BOX DI DISTRIBUZIONE FIBRA OTTICA COMBO WP CABL...

Box ottici 19"/DIN

CODICE ARTICOLO WPC-FPB-06-G

Box di distribuzione fibra ottica COMBO WP CABLING in alluminio per guida DIN, fornito con 2 pannelli frontali intercambiabili: 6 posizioni SC Simplex / LC Duplex oppure 6 posizioni SC Duplex. Modulo di giunzione fino a 12 fibre. Adattatori non inclusi.

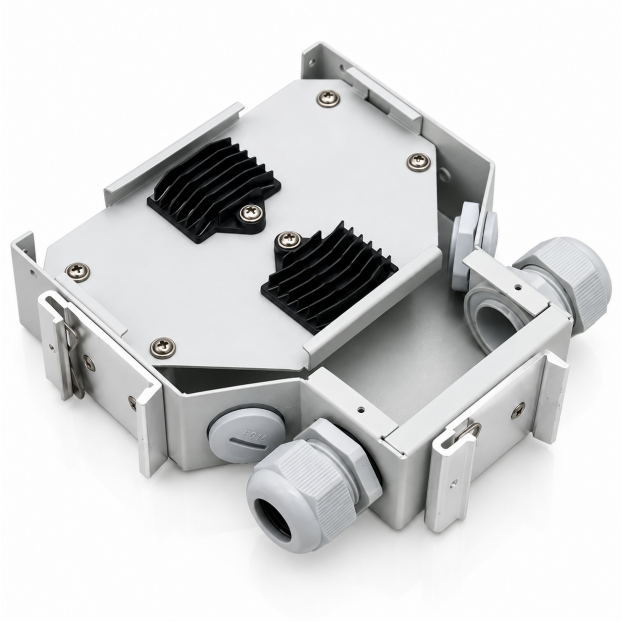

Il box di distribuzione fibra ottica COMBO WP CABLING è progettato per organizzare e terminare i collegamenti ottici all'interno di quadri e armadi con installazione su guida DIN. La configurazione COMBO consente di adattare facilmente il box alle diverse esigenze di connessione utilizzando uno dei due pannelli frontali intercambiabili forniti nella confezione.

La fornitura comprende un pannello frontale con 6 posizioni compatibili con adattatori SC Simplex o LC Duplex e un secondo pannello con 6 posizioni per adattatori SC Duplex. I pannelli sono intercambiabili e l'installatore ne utilizza uno alla volta, scegliendo quello più adatto alla configurazione richiesta. Gli adattatori non sono inclusi.

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FPB-06-G

Dati tecnici

INFORMAZIONI	Consultare la scheda prodotto online.

Applicazioni

- Quadri elettrici e di automazione
- Armadi e sistemi di distribuzione ottica
- Installazioni in fibra ottica con spazio organizzato su guida DIN

Caratteristiche principali

- Tipologia: box di distribuzione fibra ottica COMBO per guida DIN
- Materiale: alluminio
- 2 pannelli frontali intercambiabili inclusi, utilizzabili uno alla volta
- Pannello 1: 6 posizioni compatibili SC Simplex / LC Duplex
- Pannello 2: 6 posizioni SC Duplex
- Adattatori: non inclusi
- Modulo di giunzione: 12 fibre
- Ingressi/uscite cavo: 2
- Ingressi/uscite/passaggi pigtail o trecce: 12
- Capacità dichiarata: fino a 12 fibre
- Dimensioni (A × L × P): 128,8 × 36 × 140,5 mm
- Peso: 360 g

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FPB-06-G

EAN: 8054392614323

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Colore: grigio RAL 7035
- Vantaggi:
- Versione COMBO con 2 pannelli frontali intercambiabili
- Compatibilità SC Simplex / LC Duplex oppure SC Duplex
- Configurazione adattabile alle esigenze dell'installazione
- Installazione compatta su guida DIN
- Gestione interna della giunzione e della distribuzione della fibra