OS2 LC/UPC-LC/UPC DUPLEX SINGLEMODE GLASVEZELAD…


Glasvezeladapters

ARTIKELCODE WPC-FA0-LC0101

OS2 LC/UPC-LC/UPC Duplex singlemode glasvezeladapter met behuizing van kunststof in blauw. Professional Line met uitlijnhuls van zirkonia-keramiek, IL ? 0,15 dB en RL ? 50 dB.

De glasvezeladapter LC/UPC-LC/UPC van de WP CABLING Professional Line is ontworpen voor professionele installaties met een stabiele koppeling en lage invoegdemping.

De OS2 singlemode duplex-configuratie gebruikt een behuizing van kunststof en een uitlijnhuls van zirkonia-keramiek voor een nauwkeurige uitlijning van de ferrules.

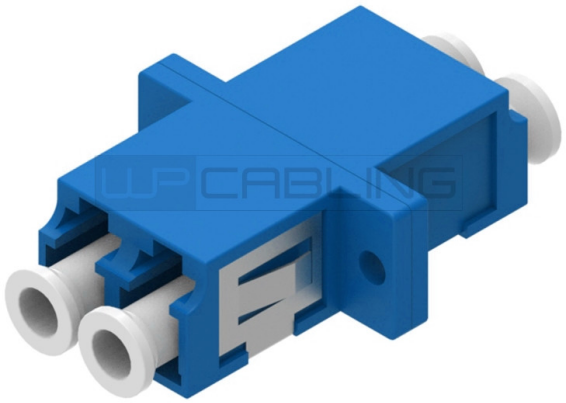

OS2	LC Duplex	Monomodale
CATEGORIE	CONNECTORTYPE A	VEZELTYPE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-FA0-LC0101

Technische gegevens

CATEGORIE	OS2
CONNECTORTYPE A	LC Duplex
CONNECTORTYPE B	LC Duplex
VEZELTYPE	Monomodale

Toepassingen

- Glasvezelpatchpanelen
- ODF en optische distributiesystemen
- Gestructureerde bekabeling

Belangrijkste kenmerken

- Interface: LC/UPC-LC/UPC
- Configuratie: Duplex
- Modus: singlemode
- Behuizing: kunststof
- Uitlijnhuls: zirkonia-keramiek
- Invoegdemping: ? 0,15 dB
- Retourverlies: ? 50 dB
- Meer dan 500 koppelcycli
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C / +70 °C
- Voordelen:
- Nauwkeurige uitlijning van ferrules
- Lage invoegdemping

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-FA0-LC0101

EAN: 8054392615726

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Stabiele koppeling op lange termijn