OS2 SC/APC-SC/APC SIMPLEX FLANGELESS SINGLEMODE...


Glasvezeladapters

ARTIKELCODE WPC-FA0-SCA0100F

OS2 SC/APC-SC/APC Simplex Flangeless singlemode glasvezeladapter met behuizing van kunststof in groen. Professional Line met uitlijnhuls van zirkonia-keramiek, IL ? 0,15 dB en RL ? 50 dB.

De glasvezeladapter SC/APC-SC/APC van de WP CABLING Professional Line is ontworpen voor professionele installaties met een stabiele koppeling en lage invoegdemping.

De OS2 singlemode simplex flangeless-configuratie gebruikt een behuizing van kunststof en een uitlijnhuls van zirkonia-keramiek voor een nauwkeurige uitlijning van de ferrules.

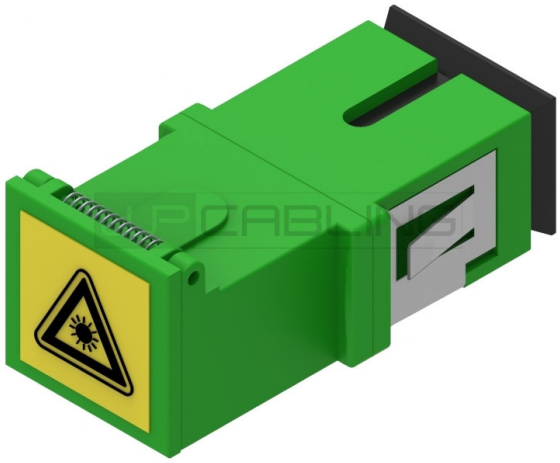

OM1
CATEGORIE

SC/APC Simplex
CONNECTORTYPE A

Monomodale
VEZELTYPE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-FA0-SCA0100F

Technische gegevens

CATEGORIE	OM1
CONNECTORTYPE A	SC/APC Simplex
CONNECTORTYPE B	SC/APC Simplex
VEZELTYPE	Monomodale

Toepassingen

- Glasvezelpatchpanelen
- ODF en optische distributiesystemen
- Gestructureerde bekabeling

Belangrijkste kenmerken

- Interface: SC/APC-SC/APC
- Configuratie: Simplex Flangeless
- Modus: singlemode
- Behuizing: kunststof
- Uitlijnhuls: zirkonia-keramiek
- Invoegdemping: ? 0,15 dB
- Retourverlies: ? 50 dB
- Meer dan 500 koppelcycli
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C / +70 °C
- Flangeless
- Laser cover
- Voordelen:

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-FA0-SCA0100F

EAN: 8054392617546

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Nauwkeurige uitlijning van ferrules
- Lage invoegdemping
- Stabiele koppeling op lange termijn