OM3 SC/UPC-SC/UPC SIMPLEX MULTIMODE GLASVEZELAD…


Glasvezeladapters

ARTIKELCODE WPC-FA3-SC0200

OM3 SC/UPC-SC/UPC Simplex multimode glasvezeladapter met behuizing van kunststof in aqua. Professional Line met uitlijnhuls van zirkonia-keramiek, IL ? 0,15 dB en RL ? 50 dB.

De glasvezeladapter SC/UPC-SC/UPC van de WP CABLING Professional Line is ontworpen voor professionele installaties met een stabiele koppeling en lage invoegdemping.

De OM3 multimode simplex-configuratie gebruikt een behuizing van kunststof en een uitlijnhuls van zirkonia-keramiek voor een nauwkeurige uitlijning van de ferrules.

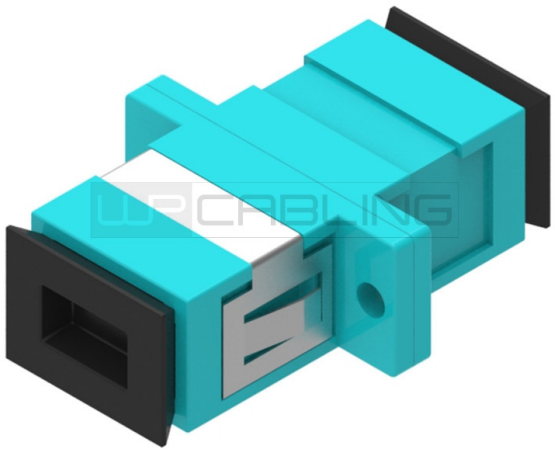

OM3
CATEGORIE

SC Simplex
CONNECTORTYPE A

Multimodale
VEZELTYPE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-FA3-SC0200

Technische gegevens

CATEGORIE	OM3
CONNECTORTYPE A	SC Simplex
CONNECTORTYPE B	SC Simplex
VEZELTYPE	Multimodale

Toepassingen

- Glasvezelpatchpanelen
- ODF en optische distributiesystemen
- Gestructureerde bekabeling

Belangrijkste kenmerken

- Interface: SC/UPC-SC/UPC
- Configuratie: Simplex
- Modus: multimode
- Behuizing: kunststof
- Uitlijnhuls: zirkonia-keramiek
- Invoegdemping: ? 0,15 dB
- Retourverlies: ? 50 dB
- Meer dan 500 koppelcycli
- Bedrijfstemperatuur: -25 °C / +70 °C
- Voordelen:
- Nauwkeurige uitlijning van ferrules
- Lage invoegdemping

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-FA3-SC0200

EAN: 8054392615757

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Stabiele koppeling op lange termijn