PIGTAIL DE FIBRA ÓTICA OM2 MULTIMODO 50/125 ?M…

# Pigtail


2 m

**CÓDIGO DO ARTIGO** WPC-FI2-5SC-020

Pigtail de fibra ótica OM2 multimodo 50/125 µm with SC/UPC connector, LSZH jacket in laranja and 2 m length. WP CABLING Professional Line with controlled optical performance, 3D testing and individual packaging.

O pigtail de fibra ótica WP CABLING Professional Line foi concebido para terminações óticas profissionais, com controlos óticos e geométricos realizados durante a produção.

A fibra OM2 50/125 µm e o conector SC/UPC tornam o pigtail adequado para infraestruturas óticas profissionais.

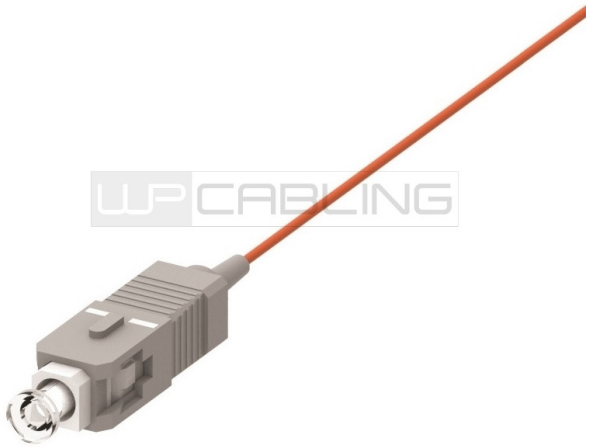


| | | |
|---|---|---|
| **LSZH**<br>REVESTIMENTO | **2 m**<br>COMPRIMENTO | **OM2**<br>CATEGORIA |
| **SC**<br>TIPO DE CONECTOR A | **Multimodale**<br>TIPO DE FIBRA | |

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

# Informações técnicas

WPC-FI2-5SC-020

## Dados técnicos

| | |
|---|---|
| COMPRIMENTO | 2 m |
| CATEGORIA | OM2 |
| TIPO DE CONECTOR A | SC |
| BAINHA | LSZH |
| TIPO DE FIBRA | Multimodale |

## Aplicações

- A descrição do produto não inclui a secção Aplicações.

# Características principais

- Fibra: OM2 multimodo 50/125 µm
- Configuração: Simplex
- Conector: SC/UPC
- Férula: zircónia cerâmica
- Bainha: LSZH
- Estrutura: Tight Buffer
- Diâmetro: Ø 0.9 ± 0.1 mm
- Cor: laranja
- Comprimento: 2 m
- Insertion loss: IL ? 0.2 dB
- Return loss: RL ?55 dB
- Operating temperature: -25 °C / +80 °C

**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO**

Código: WPC-FI2-5SC-020

EAN: 8054392615658

**PÁGINA ONLINE**

Digitalize o código QR

# Informações adicionais

## Características principais - continuação

- Storage temperature: -20 °C / +65 °C

## Testes de qualidade em fábrica

Reliability tests are carried out and a test report is available.

## IL – Insertion Loss Test

O teste de perda de inserção verifica a atenuação para garantir uma ligação de baixa perda.

## RL – Return Loss Test

O teste de perda de retorno verifica as reflexões óticas e a qualidade da ligação. RL ?55 dB.

## Teste interferométrico 3D da férula

O teste interferométrico 3D verifica a geometria da férula, incluindo o raio de curvatura, o apex offset e a altura da fibra, para garantir precisão e uniformidade da terminação ótica.

## Vantagens operacionais

- Controlled optical performance
- Optical and geometric checks in production
- Test report available
- Individual packaging
- Adequado para infraestruturas óticas profissionais