PLC-GLASFASERSPLITTER SINGLEMODE G657A1 SC/APC…


LWL-Zubehör

ARTIKELNUMMER WPC-FTH-PLC8SCA

PLC-Glasfasersplitter Singlemode G657A1 SC/APC 1x8 für PON-, EPON-, GPON- und FTTx-Netze.

Der WP CABLING PLC-Glasfasersplitter 1x8 ist ein passives Bauteil zur gleichmäßigen Aufteilung eines optischen Eingangssignals auf 8 Ausgänge.

Die PLC-Technologie (Planar Lightwave Circuit) sorgt für eine stabile Signalverteilung über einen breiten Wellenlängenbereich und eignet sich für PON-, EPON-, GPON- und FTTx-Netze.

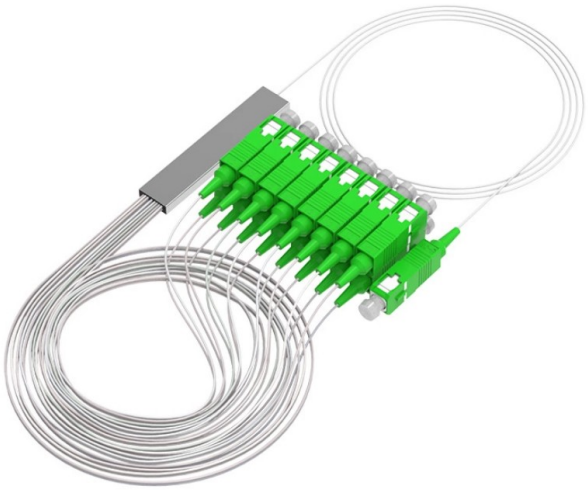

SC/APC
STECKERTYP A

Singlemode
FASERTYP

PROFESSIONELLES TECHNISCHES DATENBLATT

Technische Informationen

WPC-FTH-PLC8SCA

Technische Daten

STECKERTYP A	SC/APC
FASERTYP	Singlemode

Anwendungen

- In der Produktbeschreibung ist kein Abschnitt Anwendungen vorhanden.

Hauptmerkmale

- Konfiguration: 1x8
- G657A1 Singlemode-Faser
- SC/APC-Stecker
- Betriebswellenlänge: 1260–1650 nm
- Einfügedämpfung: 10.2 dB
- Dämpfungsgleichmäßigkeit: 0.8 dB
- Polarisationsabhängige Dämpfung (PDL): 0.2 dB
- Rückflussdämpfung: 55/50 dB (P/S Grade)
- Direktivität: 55 dB
- Wellenlängenabhängige Dämpfung: 0.3 dB
- Modulabmessungen: 40 x 4 x 4 mm
- Eingangskabel: 1 m

PRODUKTIDENTIFIKATION

Artikelnummer: WPC-FTH-PLC8SCA

EAN: 8054392617805

ONLINE-PRODUKTSEITE

QR-Code scannen

Hauptmerkmale

- Ausgangskabel: 1 m