




RACK  
CABLING

## WPC-FCB-I2048

BOX DI DISTRIBUZIONE OTTICA (CSOE CENTRO SERVIZI OTTICO DI EDIFICIO)  
48 PORTE

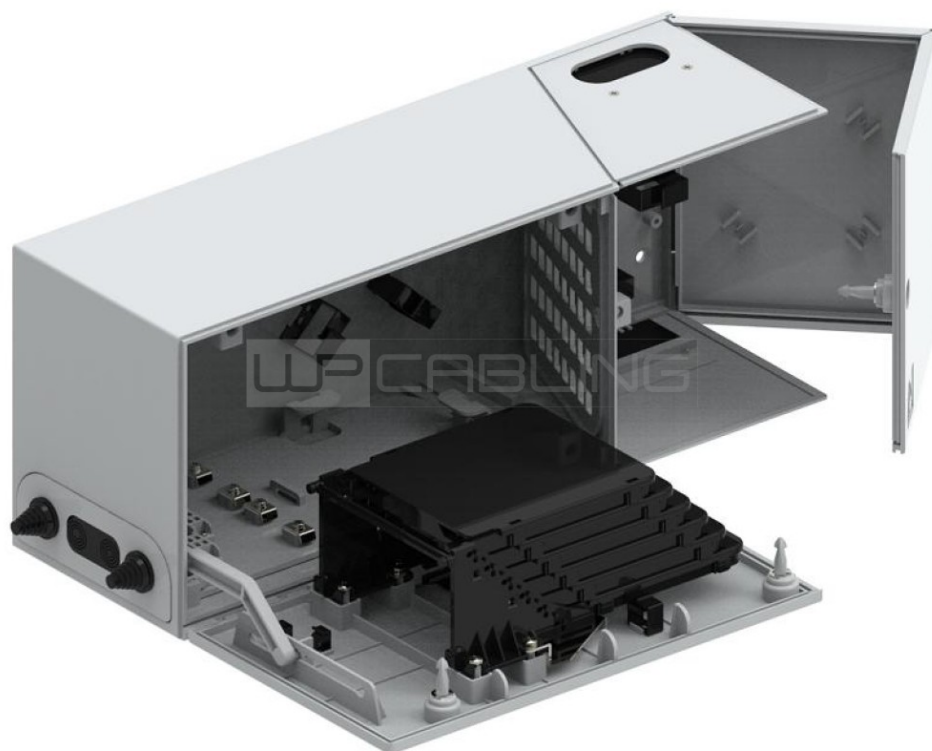

### Descrizione

Nelle installazioni FTTH il **CSOE** (**C**entro **S**ervizio **O**ttico di **E**dificio) ha la funzione di raccogliere le fibre provenienti da ogni **STOA** di appartamento, terminarle nei vassoi portagiunti e connetterle alle bussole sul pannello rendendole disponibile agli operatori. Nel caso di CSOE TV ha la funzione di terminare il cavo ottico proveniente dal terminale di testa e alloggiare gli splitter ottici che verranno poi collegati alle bussole sul pannello. Tramite la permutazione con bretelle ottiche SC/APC simplex vengono poi collegate le singole unità abitative ai servizi TV e al **ROE** (Ripartitore Ottico di Edificio) che viene fornito dall'operatore.

Il CSOE viene installato a parete ed è composto da 2 sezioni apribili protette da chiave di sicurezza , una per le connessioni dell'edificio e una per le connessioni degli operatori. Vengono installati a cascata uno sotto l'altro per la gestione di più appartamenti e servizi TV.



RACK

CABLING

- È il centro di connessione di tutti i servizi TV, SAT, TVCC e dati
- Adatto per 48 adattatori: SC simplex / LC duplex
- 6 vassoi per giunzioni da 8/16 fibre all'interno
- 3 slot per Splitter tipo PLC-Box
- Facile gestione e manutenzione
- Dimensioni: (AxLxP) 181 x 449 x 150,5 mm
- Peso: 3500 gr.

## Caratteristiche

**ARTICOLO:** WPC-FCB-I2048  
**EAN CODE:** 8054392619069