CAJA DE DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA COMBO WP C...


Cajas ópticas 19"/DIN

CÓDIGO DE ARTÍCULO WPC-FPB-06-G

Caja de distribución de fibra óptica COMBO WP CABLING de aluminio para instalación en carril DIN, suministrada con 2 paneles frontales intercambiables: 6 posiciones SC Simplex / LC Duplex o 6 posiciones SC Duplex. Módulo de empalme para hasta 12 fibras. Adaptadores no incluidos.

La caja de distribución de fibra óptica COMBO WP CABLING está diseñada para organizar y terminar las conexiones ópticas dentro de cuadros y armarios con instalación en carril DIN. La configuración COMBO permite adaptar fácilmente la caja a distintas necesidades de conexión utilizando uno de los dos paneles frontales intercambiables suministrados.

El suministro incluye un panel frontal con 6 posiciones compatibles con adaptadores SC Simplex o LC Duplex y un segundo panel con 6 posiciones para adaptadores SC Duplex. Los paneles son intercambiables y solo se instala uno cada vez, por lo que el instalador puede elegir el adecuado para la configuración requerida. Los adaptadores no están incluidos.

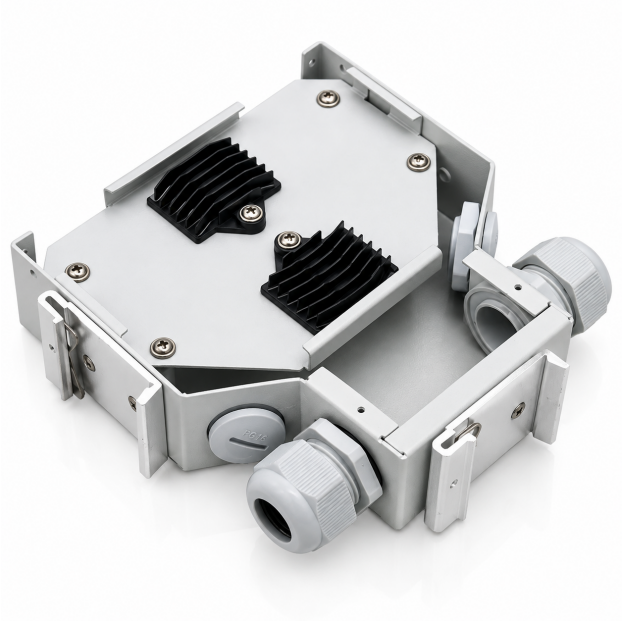

FICHA TÉCNICA PROFESIONAL

Información técnica

WPC-FPB-06-G

Datos técnicos

INFORMACIÓN	Consulte la ficha de producto online.

Aplicaciones

- Cuadros eléctricos y de automatización
- Armarios y sistemas de distribución óptica
- Instalaciones de fibra óptica organizadas en carril DIN

Características principales

- Tipo: caja de distribución de fibra óptica COMBO para carril DIN
- Material: aluminio
- 2 paneles frontales intercambiables incluidos, utilizados uno cada vez
- Panel 1: 6 posiciones compatibles con SC Simplex / LC Duplex
- Panel 2: 6 posiciones SC Duplex
- Adaptadores: no incluidos
- Módulo de empalme: 12 fibras
- Puertos de entrada/salida de cable: 2
- Pasos de entrada/salida para pigtails o cintas: 12
- Capacidad declarada: hasta 12 fibras
- Dimensiones (Al × An × P): 128,8 × 36 × 140,5 mm
- Peso: 360 g

IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Código: WPC-FPB-06-G

EAN: 8054392614323

FICHA ONLINE

Escanee el código QR

Características principales

- Color: gris RAL 7035
- Ventajas:
- Versión COMBO con 2 paneles frontales intercambiables
- Compatibilidad SC Simplex / LC Duplex o SC Duplex
- Configuración adaptable a las necesidades de la instalación
- Instalación compacta en carril DIN
- Gestión interna del empalme y de la distribución de la fibra