




RACK

CABLING

WPC-FI3-5LC-020

PIGTAIL OTTICO OM3 50/125 μ LC, TIGHT BUFFER, 2M.

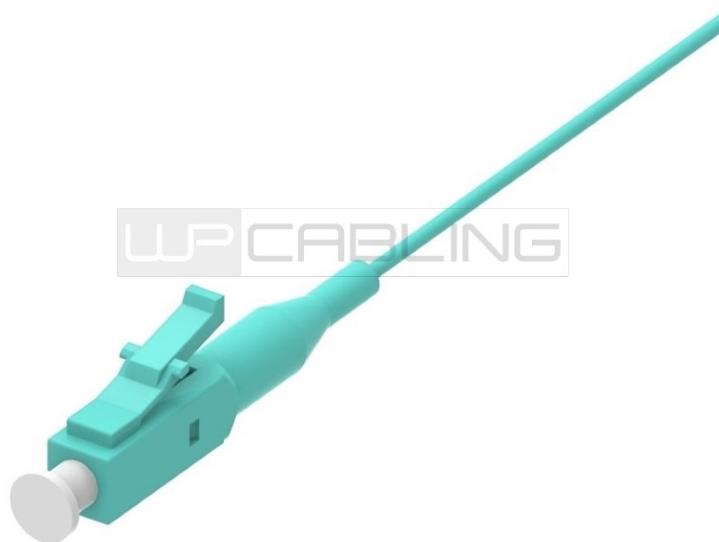

Descrizione

- OM3 Simplex Pigtail, LC 50/125 μ
- Temperatura di esercizio: -25 °C / +80 °C
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C / +65 °C
- Perdita di inserzione massima (db): 0,4
- Ferrula in zirconio ceramica
- Diametro esterno del cavo: $\varnothing 0.9 \pm 0.1$ mm
- Guaina LSZH
- Tight buffer
- Lunghezza: 2 mt.



RACK

CABLING

Caratteristiche

LUNGHEZZA: 2 mt.
CATEGORIA: OM3
TIPO CONNETTORE A: LC
GUAINA: LSZH
TIPO FIBRA: Multimodale
ARTICOLO: WPC-FI3-5LC-020
EAN CODE: 8054392615702