




RACK

CABLING

WPC-FI4-5LC-020

PIGTAIL OTTICO OM4 50/125µ LC, TIGHT BUFFER, 2M.

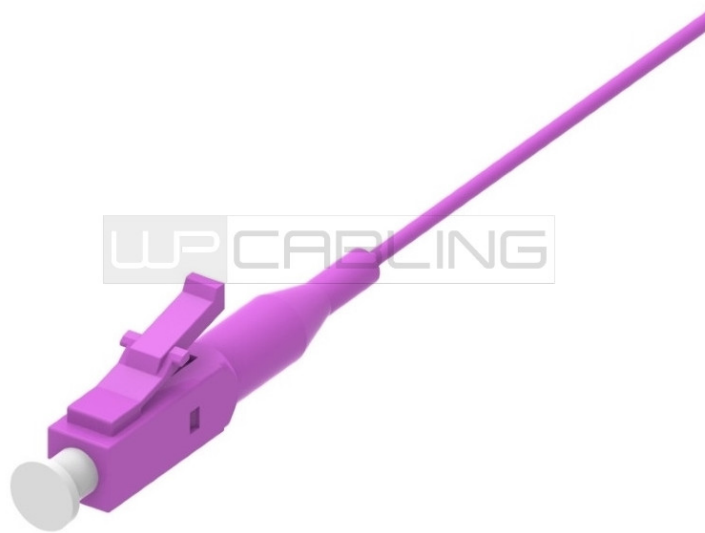

Descrizione

- OM4 Simplex Pigtail, LC 50/125µ
- Temperatura di esercizio: -25 °C / +80 °C
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C / +65 °C
- Perdita di inserzione massima (db): 0,4
- Ferrula in zirconio ceramica
- Diametro esterno del cavo: Ø 0.9 ± 0.1 mm
- Guaina LSZH
- Tight buffer
- Lunghezza: 2 mt.



RACK

CABLING

Caratteristiche

LUNGHEZZA: 2 mt.
CATEGORIA: OM4
TIPO CONNETTORE A: LC
GUAINA: LSZH
TIPO FIBRA: Multimodale
ARTICOLO: WPC-FI4-5LC-020
EAN CODE: 8054392615719