ADATTATORE IN FIBRA OTTICA OS2 LC/UPC-LC/UPC DU...


Adattatori fibra ottica

CODICE ARTICOLO WPC-FA0-LC0101

Adattatore in fibra ottica OS2 LC/UPC-LC/UPC Duplex, monomodale, con corpo in materiale plastico di colore blu. Professional Line con manicotto di allineamento in ceramica zirconia, IL ? 0,15 dB e RL ? 50 dB.

L'adattatore in fibra ottica LC/UPC-LC/UPC WP CABLING Professional Line è progettato per installazioni professionali che richiedono un accoppiamento stabile e basse perdite di inserzione.

La configurazione OS2 monomodale duplex utilizza un corpo in materiale plastico e un manicotto di allineamento in ceramica zirconia, progettato per favorire il preciso allineamento delle ferrule.

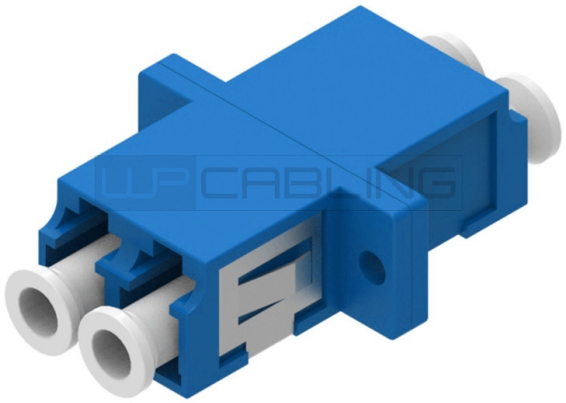

OS2
CATEGORIA

LC Duplex
TIPO CONNETTORE A

Monomodale
TIPO FIBRA

SCHEDA TECNICA PROFESSIONALE

Informazioni tecniche

WPC-FA0-LC0101

Dati tecnici

CATEGORIA	OS2
TIPO CONNETTORE A	LC Duplex
TIPO CONNETTORE B	LC Duplex
TIPO FIBRA	Monomodale

Applicazioni

- Patch panel in fibra ottica
- ODF e sistemi di distribuzione ottica
- Cablaggio strutturato

Caratteristiche principali

- Fibra: OS2
- Interfaccia: LC/UPC-LC/UPC
- Configurazione: Duplex
- Modalità: monomodale
- Corpo: materiale plastico
- Colore: blu
- Manicotto di allineamento: ceramica zirconia
- Perdita di inserzione: ? 0,15 dB
- Perdita di ritorno: ? 50 dB
- Oltre 500 cicli di accoppiamento
- Temperatura di esercizio: -25 °C / +70 °C
- Vantaggi:

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Codice: WPC-FA0-LC0101

EAN: 8054392615726

SCHEDA ONLINE

Inquadra il QR code

Caratteristiche principali

- Allineamento ad alta precisione
- Accoppiamento stabile nel tempo
- Bassa perdita di inserzione