PLC-GLASVEZELSPLITTER SINGLEMODE G657A1 SC/APC...

Glasvezelaccessoires

ARTIKELCODE WPC-FTH-PLC32SCA

PLC-glasvezelsplitter singlemode G657A1 SC/APC 1x32 voor PON-, EPON-, GPON- en FTTx-netwerken.

De WP CABLING PLC-glasvezelsplitter 1x32 is een passief component dat één optisch ingangssignaal gelijkmatig verdeelt over 32 uitgangen.

Dankzij PLC-technologie (Planar Lightwave Circuit) levert de splitter een stabiele signaalverdeling over een breed golflengtebereik en is hij geschikt voor PON-, EPON-, GPON- en FTTx-netwerken.

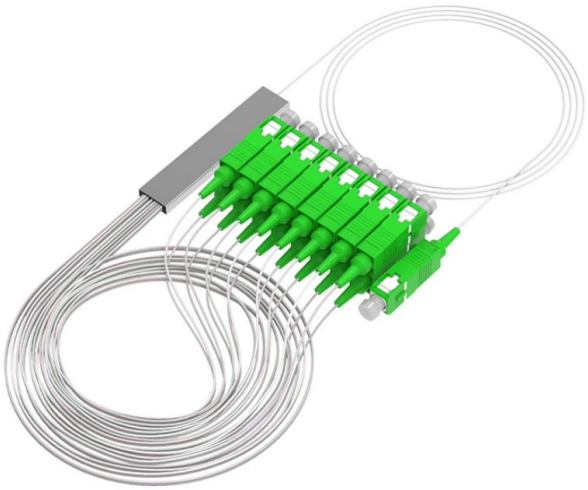

SC/APC
CONNECTORTYPE A

Monomodale
VEZELTYPE

PROFESSIONELE TECHNISCHE DATASHEET

Technische informatie

WPC-FTH-PLC32SCA

Technische gegevens

CONNECTORTYPE A	SC/APC
VEZELTYPE	Monomodale

Toepassingen

- De productbeschrijving bevat geen sectie Toepassingen.

Belangrijkste kenmerken

- Configuratie: 1x32
- G657A1 singlemode vezel
- SC/APC-connectoren
- Werkingsgolflengte: 1260–1650 nm
- Invoegverlies: 16.5 dB
- Verliesuniformiteit: 1.5 dB
- Polarisatie-afhankelijk verlies (PDL): 0.3 dB
- Return loss: 55/50 dB (P/S grade)
- Directiviteit: 55 dB
- Golflengte-afhankelijk verlies: 0.5 dB
- Moduleafmetingen: 50 x 7 x 4 mm
- Ingangskabel: 1 m

PRODUCTIDENTIFICATIE

Code: WPC-FTH-PLC32SCA

EAN: 8054392612749

ONLINE PRODUCTPAGINA

Scan de QR-code

Belangrijkste kenmerken

- Uitgangskabels: 1 m