ADAPTADOR DE FIBRA ÓTICA OS2 SC/APC-SC/APC SIMP...


Adaptadores de fibra ótica

CÓDIGO DO ARTIGO WPC-FA0-SCA0100F

Adaptador de fibra ótica OS2 SC/APC-SC/APC Simplex Flangeless monomodo, com corpo em material plástico de cor verde. Professional Line com manga de alinhamento em cerâmica de zircónia, IL ? 0,15 dB e RL ? 50 dB.

O adaptador de fibra ótica SC/APC-SC/APC da WP CABLING Professional Line foi concebido para instalações profissionais que requerem um acoplamento estável e baixa perda de inserção.

A configuração OS2 monomodo simplex flangeless utiliza um corpo em material plástico e uma manga de alinhamento em cerâmica de zircónia para favorecer o alinhamento preciso das férulas.

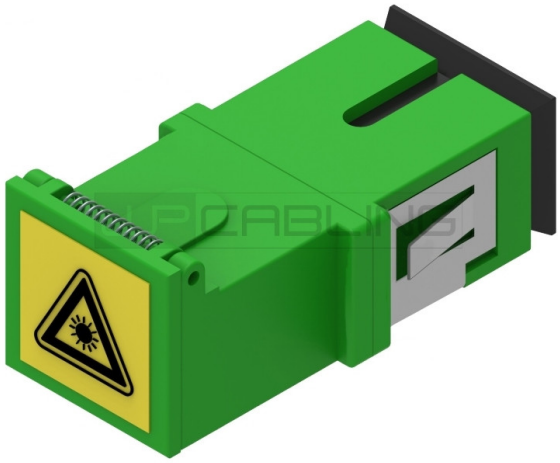

OM1	SC/APC Simplex	Monomodale
CATEGORIA	TIPO DE CONECTOR A	TIPO DE FIBRA

FICHA TÉCNICA PROFISSIONAL

Informações técnicas

WPC-FA0-SCA0100F

Dados técnicos

CATEGORIA	OM1
TIPO DE CONECTOR A	SC/APC Simplex
TIPO DE CONECTOR B	SC/APC Simplex
TIPO DE FIBRA	Monomodale

Aplicações

- Patch panels de fibra ótica
- ODF e sistemas de distribuição ótica
- Cablagem estruturada

Características principais

- Interface: SC/APC-SC/APC
- Configuração: Simplex Flangeless
- Modo: monomodo
- Material: material plástico
- Manga de alinhamento: cerâmica de zircónia
- Perda de inserção: ? 0,15 dB
- Perda de retorno: ? 50 dB
- Mais de 500 ciclos de acoplamento
- Temperatura de funcionamento: -25 °C / +70 °C
- Flangeless
- Laser cover
- Vantagens:

IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

Código: WPC-FA0-SCA0100F

EAN: 8054392617546

PÁGINA ONLINE

Digitalize o código QR

Características principais

- Alinhamento preciso das férulas
- Baixa perda de inserção
- Acoplamento estável ao longo do tempo